

# ECLIPSE-STEUERUNGSEINHEITEN



**ECLIPSE MIT 1 KANAL (AB FRÜHJAHR 2025)**



**ECLIPSE MIT 5 KANÄLEN (AB FRÜHJAHR 2025)**

## BESCHREIBUNG:

Die neuen Eclipse-Steuerungseinheiten von Bronic Heating ermöglichen Ihnen eine vollständige Kontrolle der Heizleistung und Lichtfunktion. Zur Nutzung ist ein Smart-Gerät mit Internetverbindung erforderlich sowie die Bronic Smart-Heat-App, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist.


Die 1-Kanal-Steuerungseinheiten unterstützen sowohl Bluetooth- als auch WLAN-Verbindungen zur Steuerung über die Bronic-App. Darüber hinaus bieten die 5-Kanal-Steuerungseinheiten Ethernet-Konnektivität oder BMS-Integration über integrierte 0-10 VDC. Diese erweiterten Funktionen können auch den 1-Kanal-Steuerungseinheiten mithilfe einer optionalen Erweiterungsplatine hinzugefügt werden.

Die Smart-Heat-Steuerungseinheit wird über ein Smart-Gerät mit Bluetooth oder WLAN-Verbindung bedient. Achten Sie darauf, den Installationsort so zu wählen, dass die Smart-Heat-Steuerungseinheit sich in Reichweite der gewählten Verbindungsmethode befindet. Detaillierte Informationen zum Installationsort finden Sie im Installationshandbuch.


Die Bronic Smart-Heat-App ist im App Store und im Google Play Store erhältlich.

## ABMESSUNGEN:

\*Abmessungen in mm (Zoll)

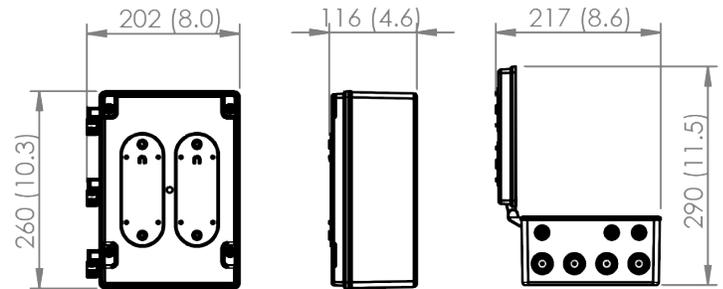

**ECLIPSE MIT 1 KANAL**

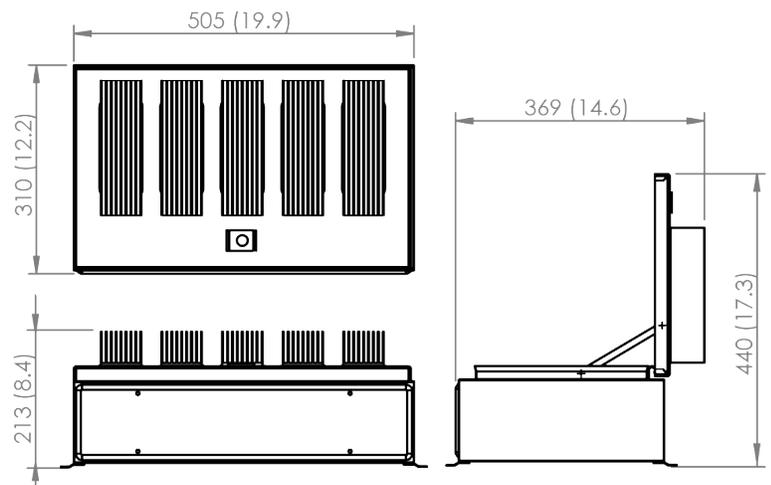


**ECLIPSE MIT 5 KANÄLEN**


# ABSTÄNDE

Planen Sie ausreichend Platz für die Verkabelung ein.

\*Abstände in mm (Zoll)

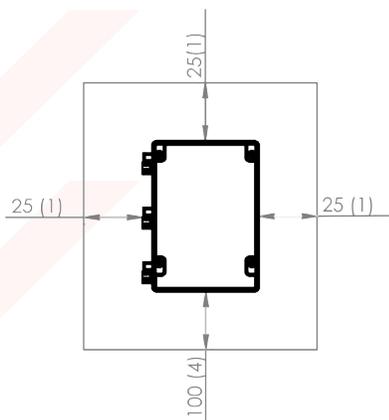

**ECLIPSE MIT 1 KANAL**

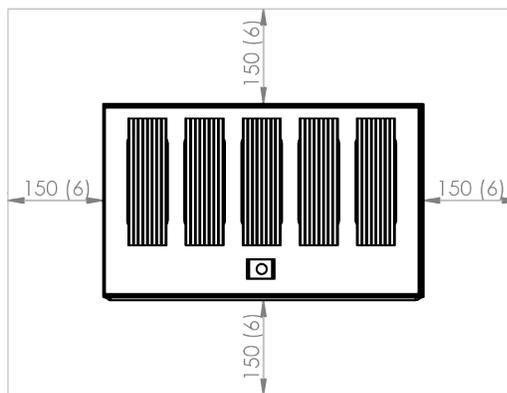


**ECLIPSE MIT 5 KANÄLEN**

## MONTAGEOPTIONEN:


Die Montage der Eclipse-5-Kanal-Steuerungseinheit muss in einer Höhe von 1,8 m erfolgen. Der Standort sollte so gewählt werden, dass ein versehentlicher Kontakt vermieden wird.

### Wandmontage

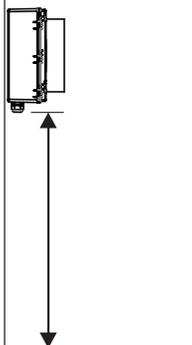

Geeignet für alle Eclipse-Modelle.

### Deckenmontage

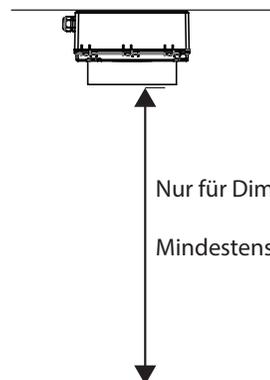

Nur für Dimmer-Modelle (mit Kühlkörper)

Mindestens 1,8 m (6 Fuß)

Nur für Eclipse-Modelle mit 1 Kanal geeignet.



## TECHNISCHE DATEN

<b>Modello</b>	Smart-Heat-Steuerungseinheit Eclipse mit 1 Kanal	Smart-Heat-Steuerungseinheit Eclipse mit 5 Kanälen
<b>Artikelnummer</b>	BH8380051	BH8380055
<b>Anzahl der Kanäle</b>	1	5
<b>Spannung - maximale Leistung pro Kanal</b>	220-240V	220-240V
<b>Betriebskapazität</b>	Max 4kW	6kW (30A max)
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20 °C bis +30 °C	-20 °C bis +30 °C
<b>Temperaturbereich bei Nichtbetrieb</b>	-30 °C bis +70 °C	-30 °C bis +70 °C
<b>Schutzart</b>	IP54	IP54
<b>Maße</b>	290 x 202 x 112mm	500 x 340 x 252mm
<b>Gewicht</b>	1.6kg	15kg

Dieses Gerät entspricht der Norm EN/IEC 61000-3-11. Weitere Informationen, einschließlich Montageanforderungen, Schaltpläne und Abstandsvorschriften, finden Sie im Installationshandbuch.



SCANNEN SIE DEN  
CODE UND  
ERFAHREN SIE  
MEHR ÜBER UNSERE  
STEUERUNGSEINHEITEN



SCANNEN SIE  
DEN CODE UND  
ERFAHREN SIE  
MEHR ÜBER  
UNSERE APP

**BROMIC**  
HEATING