


# AFFINITY DIMMER SMART-HEAT™ CONTROLS

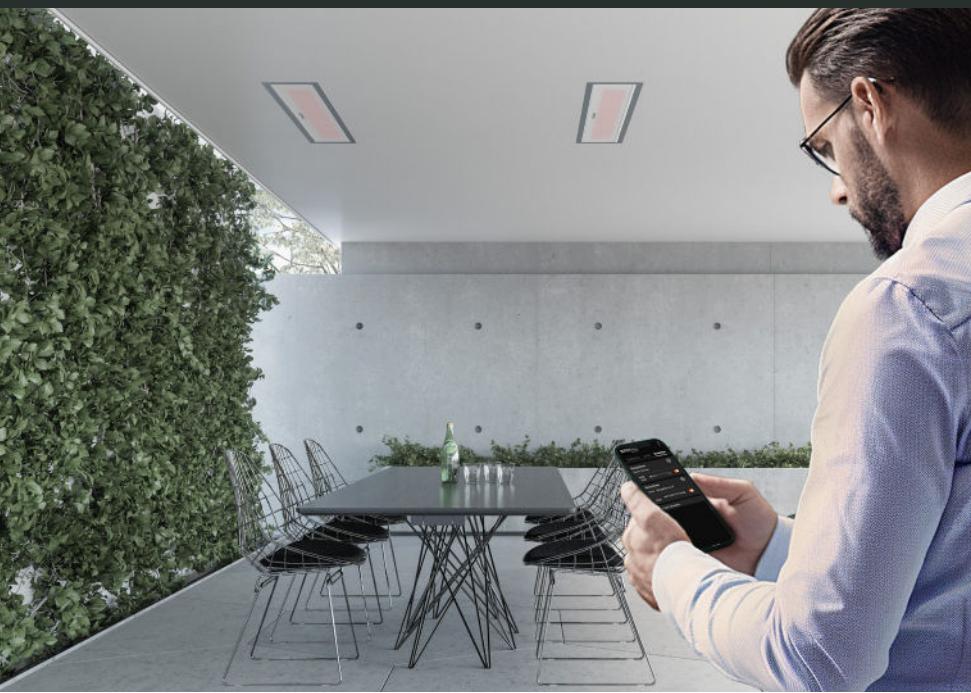

## HAUPTMERKMALE

- ▶ **Verschiedene Modelle erhältlich:** Diese Serie umfasst Optionen mit 1, 2 und 5 Kanälen, wobei jeder Kanal bis zu 6000 W Leistung steuern kann
- ▶ **WLAN- und Bluetooth-Konnektivität:** Über integriertes WLAN (kompatibel mit 2,4 GHz) oder Bluetooth lässt sich der Heizkomfort individuell über die Bromic Heating App steuern
- ▶ **Flexible Heizsteuerung:** Wärmeleistung sofort und präzise in 1 %-Schritten anpassen
- ▶ **Erweiterte Funktionen:** Timer und Zeitpläne festlegen, Heizbereiche erstellen und mehrere Standorte verwalten
- ▶ **Benutzerfreundlich für Administratoren:** Verwaltung mehrerer Nutzer mit anpassbaren Admin-Steuerungen

## AFFINITY DIMMER CONTROLS



Dimmer 1 Kanal



Dimmer 2 Kanäle



Dimmer 5 Kanäle




Expansion Board  
(im Lieferumfang des 5-Kanal-Modells enthalten)

## OPTIONALES ZUBEHÖR


## ABMESSUNGEN

Affinity Dimmer 1 & 2 Kanäle

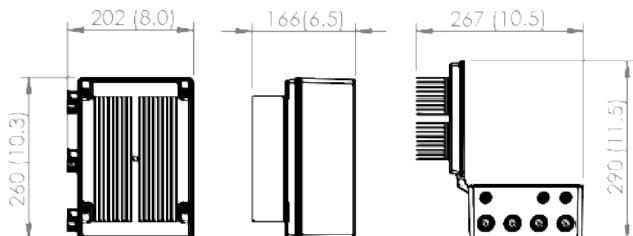

Abmessungen in mm (Zoll) angegeben

Affinity Dimmer 5 Kanäle

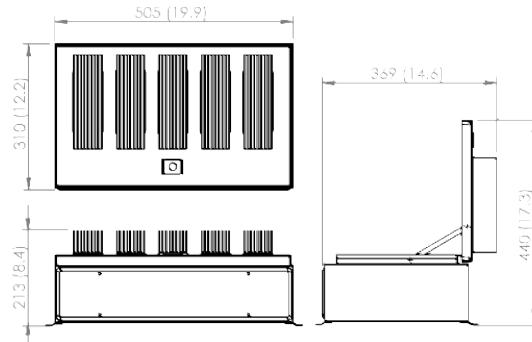

Erfahren Sie mehr über die *Affinity Dimmer Smart-Heat™ Controls*

Weitere Informationen unter [bromic.com](http://bromic.com)

**BROMIC**  
HEATING




## TECHNISCHE DATEN

	PRODUKTCODE	MODELL	HEIZGERÄTE-KOMPATIBILITÄT	GEWICHT	MAXIMALE WATTZAHL PRO KANAL	SPANNUNG	IP-SCHUTZKLASSE
Affinity Dimmer Controller	BH3I30061	1 Kanal	Platinum Elektrisch Tungsten Elektrisch	1.61 kgs.	6000W	220V-240V	IP54
	BH3I30062	2 Kanäle	Platinum Elektrisch Tungsten Elektrisch	2.4 kgs.	6000W	220V-240V	
	BH3I30063	5 Kanäle	Platinum Elektrisch Tungsten Elektrisch	12.5 kgs.	6000W	220V-277V 3 Phase	


## MONTAGEABSTÄNDE

DIMMER 1 & 2 KANÄLE

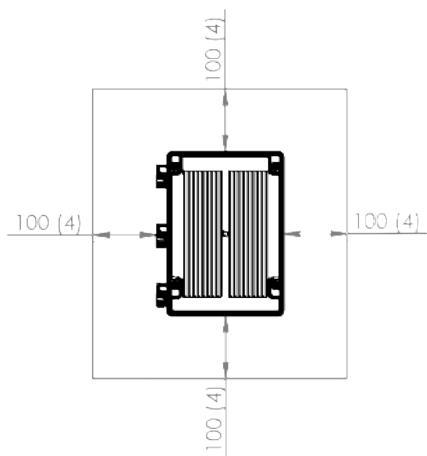


Abmessungen in mm (Zoll) angegeben

DIMMER 5 KANÄLE

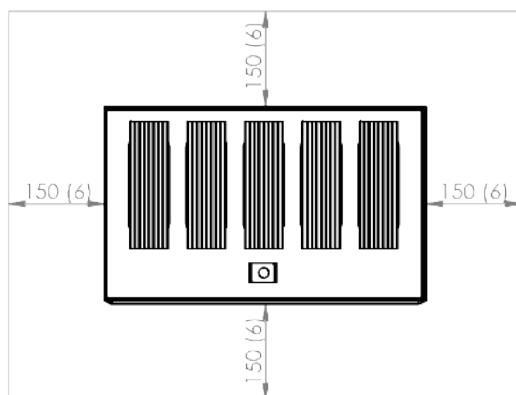

## BEFESTIGUNGSOPTIONEN

WANDMONTAGE

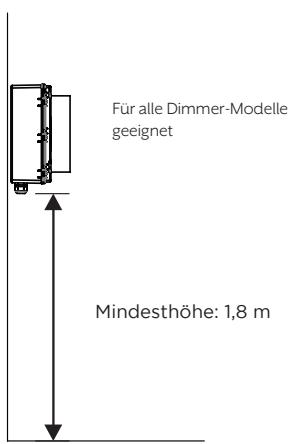

DECKENMONTAGE

