



ECLIPSE


SMART-HEAT™ ELECTRIC



HAUPTMERKMALE

- **Doppelfunktion:** Kombiniert effiziente Strahlungswärme mit einer dimmbaren LED-Lichtleiste für einen nahtlosen Übergang von Dinner zu Drinks und ein stimmungsvolles Ambiente
- **Modernes Design:** Luxuriöses Pendeldesign mit zeitgemäßem mattschwarzen Finish und radialem Keramiksieb
- **Flexible Befestigungsoptionen:** Neben der mitgelieferten 600 mm Twin Pole kann der Eclipse Electric mit fünf weiteren markanten Stangendesigns kombiniert werden – darunter Wand- und Deckenmontageoptionen – passend für verschiedenste Außenbereiche
- **Einstellbare Wärme- und Lichteinstellungen:** Mitgelieferter Controller mit Funkfernbedienung bietet drei Heizstufen (33 %, 66 %, 100 %) und stufenweise Lichtanpassung für individuellen Komfort und Atmosphäre

ABMESSUNGEN

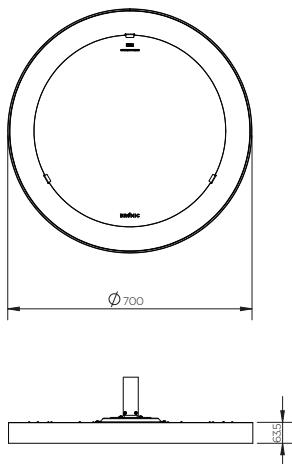


BEFESTIGUNGSOPTIONEN



Erfahren Sie mehr über die *Eclipse Smart-Heat™ Electric*

Weitere Informationen unter bromic.com

BROMIC
HEATING




TECHNISCHE DATEN

| PRODUKTCODE | WÄRMELEISTUNG | WÄRMEBEREICH | GEWICHT | SPANNUNG | MINDESTABSTAND ZUM BODEN | ZULASSUNGSZERTIFIKAT | IP-SCHUTZKLASSE | LED LUMEN | KOMPATIBLER CONTROLLER |
|-------------|---------------|------------------|---------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| BH09200II-I | 3000W | 11m ² | 14kgs. | 220-240V/12.9A | WAND 2348MM DECKE 2348MM | CE-SGS GZES2203005036HS | IP54 | 497Lm | Affinity Eclipse |

MONTAGEABSTÄNDE

ENTHALTENE BEFESTIGUNG

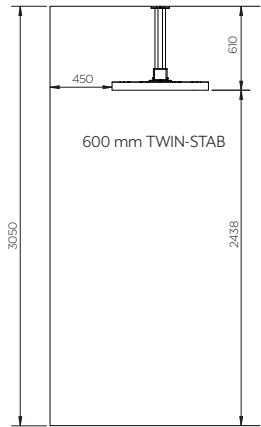

MONTAGEZUBEHÖR

