




HAUPTMERKMALE

- ▶ **Flexible Befestigungsmöglichkeiten**
einschließlich Wand-, Decken- und Deckeneinbauoptionen mit minimalen Freiraumanforderungen
- ▶ **Kompaktes & Elegantes Design** für nahtlose Integration in designorientierte Umgebungen
- ▶ **Robuste Konstruktion** mit einem Gehäuse aus Edelstahl 304 und getönter Keramikglasfront
- ▶ **Individuelle Wärmeregulierung** in Stufen von 0–100 % mit der neuen Affinity Steuerungskollektion
- ▶ **Marine-Ausführung** erhältlich – gefertigt aus Edelstahl der Güteklasse 316 zur Bekämpfung von Korrosion in Küstenumgebungen

FARBOPTIONEN




Schwarz




Weiß

ABMESSUNGEN

2300W



3400W



4500W



BEFESTIGUNGSOPTIONEN



Wandmontage



Deckenmontage




Standard-Deckeneinbau-Kit



Deckeneinbau-Kit für geringe Einbautiefe

Erfahren Sie mehr über die *Platinum Smart-Heat™ Electric*

Weitere Informationen unter bromic.com

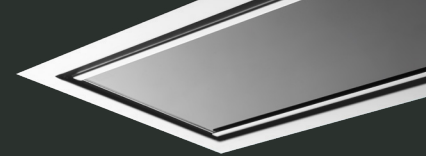


TECHNISCHE DATEN

PRODUKTCODE SCHWARZ WEISS	LEISTUNG	WÄRMEBEREICH	GEWICHT	SPANNUNG	MINDESTABSTAND ZUM BODEN	ZULASSUNGS- ZERTIFIKAT	IP- SCHUTZKLASSE	STEUERUNGS OPTIONEN
BH0320004 BH0320009	2300W	6m²	8kgs.	220-240V/9.6A	WAND 1800MM DECKE 2400MM	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320006 BH0320010	3400W	10m²	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622000 BH3622001	4500W	12m²	15kgs.	220-240V/18.8A				
MARINE PRODUKTCODE SCHWARZ WEISS								
BH0320011 BH0320013	2300W	6m²	8kgs.	220-240V/9.6A	WAND 1800MM DECKE 2400MM	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320012 BH0320014	3400W	10m²	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622002 BH3622003	4500W	12m²	15kgs.	220-240V/18.8A				


MONTAGEABSTÄNDE

ENTHALTENE BEFESTIGUNG

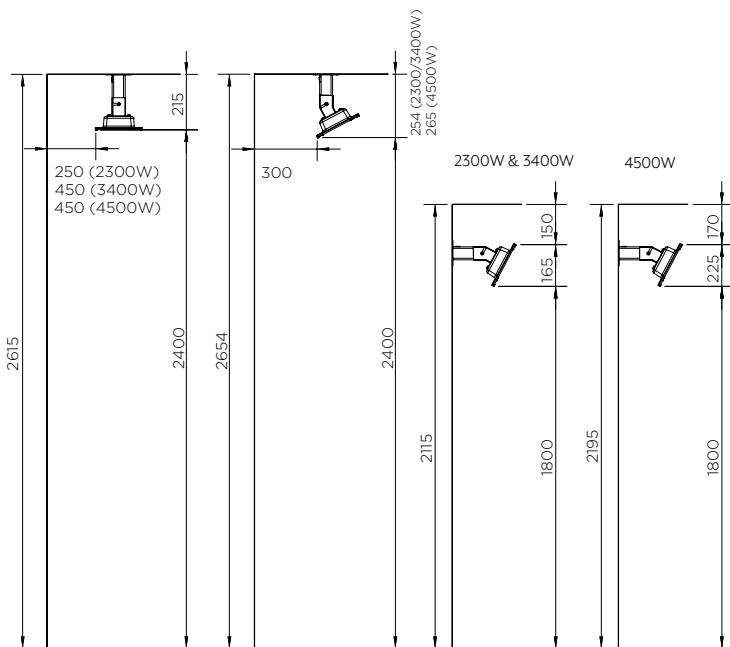


MONTAGEZUBEHÖR

OPTION 1 1200MM ABHÄNGUNGSMONTAGE

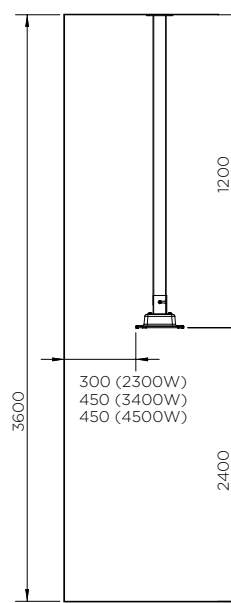

OPTION 1 600MM ABHÄNGUNGSMONTAGE

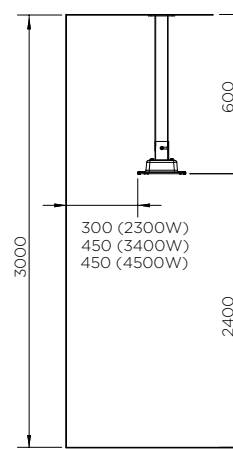

DECKENEINBAU

STANDARD-DECKENEINBAU-KIT

Siehe Installationshandbuch. 250 mm Höhe über dem Heizgerät erforderlich (350 mm für 4500W). Wenn Sie keine 254 mm (350 mm für 4500W) haben, verwenden Sie das Niedrigraum-Einschubkit.

DECKENEINBAU-KIT FÜR GERINGE EINBAUTIEFE

