



HAUPTMERKMALE

- ▶ **Effiziente Wärmeverteilung:** Die charakteristische Keramikglasfront sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über große Flächen und erhöht den Komfort
- ▶ **Hohe Heizleistung:** Erhältlich in den Modellen mit 25 MJ und 42 MJ – ideal für die Beheizung von Außenbereichen bis zu 20 m²
- ▶ **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, darunter eine elegante Keramikglasfront und ein vollständig geschlossenes Gehäuse – für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- ▶ **Hohe Windbeständigkeit:** Entwickelt für konstante Leistung bei Windgeschwindigkeiten bis zu 20 km/h – für zuverlässige Wärme im Außenbereich

MODELLOPTIENEN




300




500

ABMESSUNGEN

FRONTANSICHT (MIT WÄRMESCHUTZ)



SEITENANSICHT (MIT WÄRMESCHUTZ)



BEFESTIGUNGSOPTIONEN





Wandmontage




Deckenmontage

FRONTANSICHT (OHNE WÄRMESCHUTZ)



SEITENANSICHT (OHNE WÄRMESCHUTZ)



Erfahren Sie mehr über die *Platinum Smart-Heat™ Gas*


Weitere Informationen unter bromic.com

TECHNISCHE DATEN

| PRODUKTCODE | MODELL | BRENNSTOFFART | WÄRMEBEREICH | GEWICHT | SPANNUNG | MINDESTABSTAND ZUM BODEN | ZULASSUNGS-ZERTIFIKAT | IP-SCHUTZKLASSE | STEUERUNGS OPTIONEN |
|--------------|--------|---------------|------------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Verschiedene | 300 | NG & LPG | 12m ² | 15kgs | 220-240V/2A | 2000mm | UKCA-Intertek UK-GZH-0359-000009I | IPX4 | Affinity On/Off Manual Wall Switch |
| Verschiedene | 500 | NG & LPG | 20m ² | 20kgs | 220-240V/2A | | | | |


MONTAGEABSTÄNDE

Enthaltene Befestigung

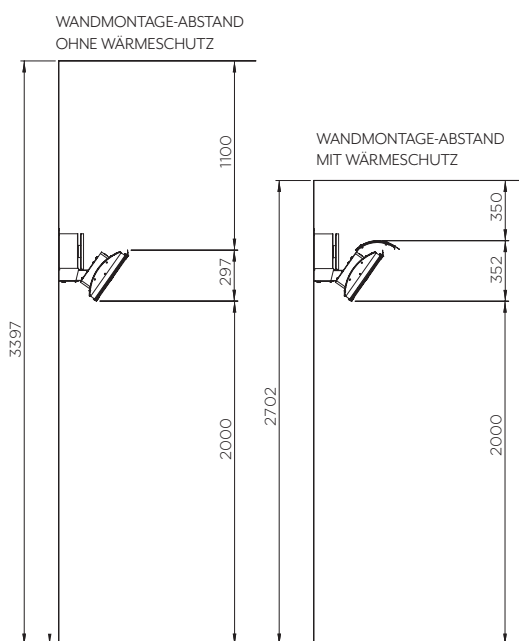

MONTAGEZUBEHÖR

(ERHÄLTICH IN 246mm, 346mm, 446mm, 646mm, 846mm AND 1046mm)

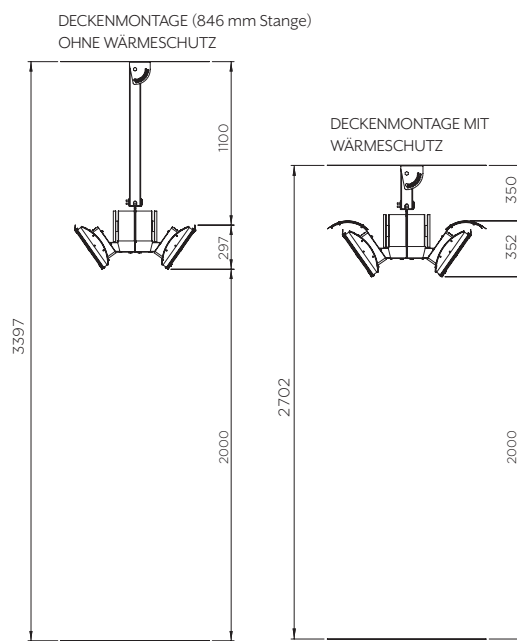

WANDHALTERUNG (ENTHALTEN)

