


ENCIÉNDALO.
DIGA ADIÓS A LOS
CABLES.
CONTROLES BROMIC SMART-HEAT™

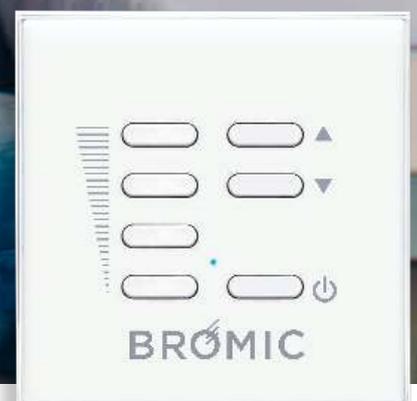

BROMIC
HEATING

info@bromic.eu
bromic.com/[gowireless](https://www.bromic.com/gowireless)

OPCIÓN DE CONTROL SENCILLO, INTELIGENTE E INALÁMBRICO

Controles inalámbricos

Cuanto menos cables haya, más rápida y sencilla será la instalación y más tiempo y dinero ahorrará.

Alcance de control

Alcance de 30 m; no se necesita línea de visión para controlarlo. Basta con pulsar.

Diseño compacto

Gracias a su diseño inteligente, el mando inalámbrico puede ser portátil o puede montarse en pared, de modo que quede fácilmente oculto a la vista y no empañe su espacio.

Instalación de cableado simplificada

Mayor control gracias a una conexión instantánea. No se requiere unidad de control ni de encaminamiento.

Controle su potencia calorífica

Varíe su potencia calorífica para una flexibilidad completa.



MANDO DE ENCENDIDO | APAGADO CON 4 CANALES*

El controlador inalámbrico de encendido | apagado Bromic Smart-Heat puede alimentar dos salidas separadas, lo cual posibilita el encendido y apagado independientes sin tener que moverse del sitio gracias a sus capacidades inalámbricas.



CONTROLADOR REGULADOR*

El Controlador regulador inalámbrico Bromic Smart-Heat le permite regular el calor entre el 1 y el 100 % para un confort idóneo y total flexibilidad. Así, podrá disfrutar del exterior hasta si hace algo más de frío.

CÉNTRESE EN LO QUE LE GUSTA HACER.

Gracias a las opciones de mando inalámbrico disponibles para sus soluciones de calefacción de exterior, puede activar el confort sin esfuerzo.

Desde un solo punto puede controlar varios calefactores, apagarlos o encenderlos o atenuar las potencias caloríficas de los modelos Electric.

La gama de controladores Smart-Heat™ proporciona una solución simple pero potente para controlar su entorno y hace que la calefacción de exterior sea algo sencillo.

CONTROLES SENCILLO, INTELIGENTE E INALÁMBRICO



 **Inalámbrico**
Caja de control del regulador
Envía transmisión
a todos los calefactores

Espacio exterior

Espacio interior



Smart-Heat

Controlador regulador inalámbrico

Permite regular la potencia de salida de un calefactor para lograr el confort idóneo, con la capacidad de regular varias unidades a la vez con un solo mando a distancia

DIAGRAMAS DE CABLEADO


SOLUCIONES DE CONFIGURACIÓN

Solución de calefactor Electric

OPCIONES DE INSTALACIÓN	
Opción 1:	1 x 6000 W
Opción 2:	1 x 4000 W
Opción 3:	2 x 3400 W
Opción 4:	2 x 3000 W
Opción 5:	2 x 2000 W



Solución de calefactor Gas

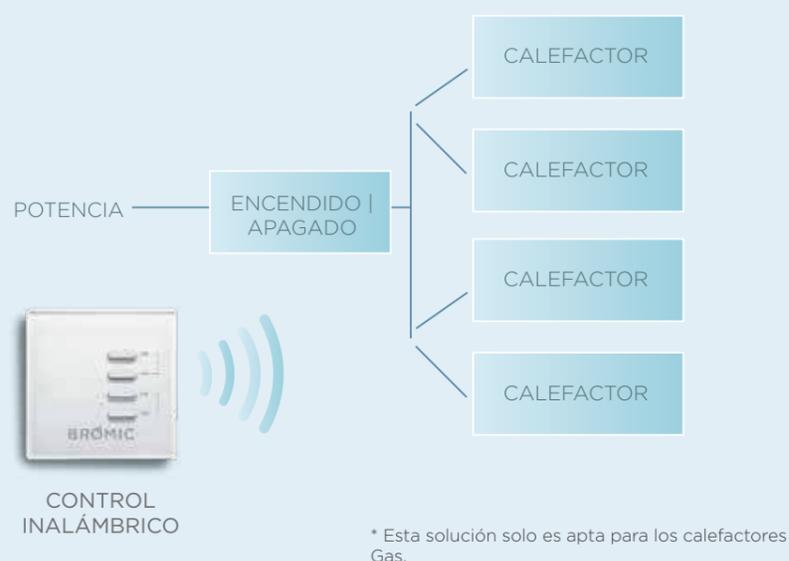

CONTROLADOR DE ENCENDIDO | APAGADO SMART-HEAT™

NÚMERO DE MODELO	BH3130019-1
ALIMENTACIÓN	110/230 V CA, 31 A máx., monofásico
POTENCIA DE SALIDA MÁX. POR CANAL	3400 W a 230 V CA 1500 W a 110 V CA
FRECUENCIA DE RECEPCIÓN	916 MHz
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20/+50 °C
MÁXIMO DE MANDOS MEMORIZADOS	42
DIMENSIONES	205 x 145 x 85 mm
CLASE DE PROTECCIÓN	IP54



CONTROLADOR REGULADOR SMART-HEAT™

NÚMERO DE MODELO	BH3130020-1
ALIMENTACIÓN	110/277 V CA 50/60 Hz (29 A máx.)
POTENCIA DE SALIDA MÁX. POR CANAL	6800 W a 277 V CA (25 A) 6800 W a 240 V CA (28,5 A) 3080 W a 110 V CA (28 A)
PROTECCIÓN POR FUSIBLE	32 A (FWC alta velocidad)
FRECUENCIA DE RECEPCIÓN	916 MHz
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20/+30 °C
MÁXIMO DE MANDOS MEMORIZADOS	42
DIMENSIONES	195 x 200 x 75 mm
CLASE DE PROTECCIÓN	IP54



BROMIC.COM/GOWIRELESS

ASIA PACÍFICO

10 Phiney Place, Ingleburn
Sídney, NSW 2565 Australia
enquiries@bromic.com
1300 276 642

NORTEAMÉRICA

18 Technology Drive, STE 121,
Irvine California 92618 EE. UU.
enquiries@bromic.com
1800 301 1293

EUROPA

Hoofdstraat 43,
Business Center De Bank
5481 AA Schijndel, The Netherlands
info@bromic.eu
+31 7 3704 1029