

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

Nuestro calentador Platinum Smart-Heat™ Electric, disponible en negro y blanco, se ha diseñado específicamente para espacios con poco espacio libre y centrados en el diseño. Esta estilizada unidad de acero inoxidable propaga uniformemente el confort en su espacio, a la vez que minimiza la emisión de luz y se integra a la perfección con el entorno gracias a nuestras soluciones de montaje empotrado.



SERIE 2300W, 3400W & 4500W
NEGRO | BLANCO



SERIE 2300W, 3400W & 4500W
NEGRO | BLANCO

ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

NÚMERO DE MODELO	SERIE 2300 W	SERIE 3400 W	SERIE 4500 W
CÓDIGO DE PRODUCTO PLATINUM ELECTRIC	BH0320004 BH0320009	BH0320006 BH0320010	BH3622000 BH3622001
CÓDIGO DE PRODUCTO PLATINUM ELECTRIC MARINE	BH0320011 BH0320013	BH0320012 BH0320014	BH3622002 BH3622003
TIPO DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COLOR	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO
ZONA DE CALOR	6M ²	10M ²	12M ²
CORRIENTE NOMINAL	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A	220 - 240V/18.8A
ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO	PARED 1800 MM TECHO 2400 MM	PARED 1800 MM TECHO 2400 MM	PARED 1800 MM TECHO 2400 MM
OPCIONES DE MONTAJE			
MONTAJE EN TECHO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
MONTAJE EN PARED	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
KIT DE MONTAJE EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	✓	✓	✓
CÓDIGOS DE PRODUCTO PARA MONTAJE EMPOTRADO EN TECHOS	BH3130017	BH3130027	BH3623000
NUEVO KIT DE MONTAJE EMPOTRADO TECHOS CON POCO ESPACIO	✓	✓	✓
CÓDIGOS DE PRODUCTO PARA MONTAJE EMPOTRADO EN TECHOS	BH3623009	BH3623008	BH3623012
BARRA DE EXTENSIÓN PARA TECHO	✓	✓	✓
POSTE DE TECHO (600MM) CÓDIGO DE PRODUCTO	BH3130023-1	BH3130023-1	BH3623020
POSTE DE TECHO (1200MM) CÓDIGO DE PRODUCTO	BH3130024	BH3130024	BH3623021
AUTÓNOMO	-	-	-
CONTROL OPTIONS			
ENCENDIDO APAGADO	✓	✓	✓
ENCENDIDO APAGADO CÓDIGO DE PRODUCTO	BH3130019-2	BH3130019-2	BH3130019-2
CONTROLADOR DE INTENSIDAD	✓	✓	✓
CONTROLADOR DE INTENSIDAD CÓDIGO DE PRODUCTO	BH3130020-3	BH3130020-3	BH3130020-3
MANDO A DISTANCIA MAESTRO *	✓	✓	✓
MANDO A DISTANCIA MAESTRO CÓDIGO DE PRODUCTO	BH3130021-2	BH3130021-2	BH3130021-2

* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo mando. Solo funciona con controladores de atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores.

Las medidas mostradas en este documento constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación.

DIMENSIONES

Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.

OPCIONES DE CONTROL




CONTROL DE ENCENDIDO | APAGADO

CONTROL DE REGULADOR


MANDO A DISTANCIA MAESTRO

PERFIL


2300W



3400W




4500W

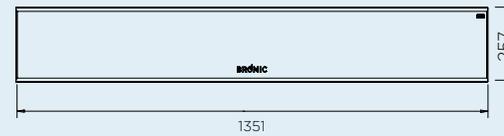


EMPOTRADO EN EL TECHO


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2300 W




MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 3400 W

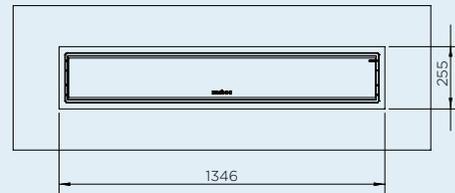


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 4500 W

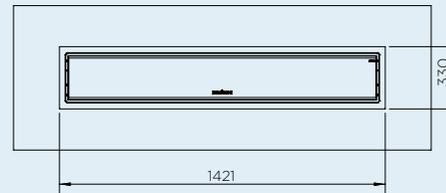


KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN TECHOS CON POCO ESPACIO 2300/3400/4500W

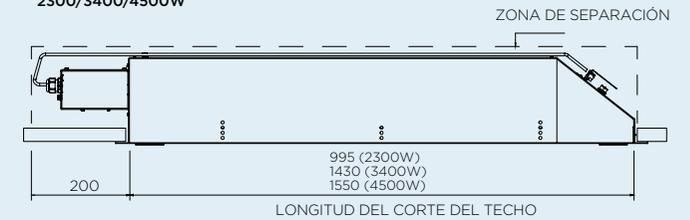






CAVIDAD MÍNIMO OPCIÓN 1 2300/3400W

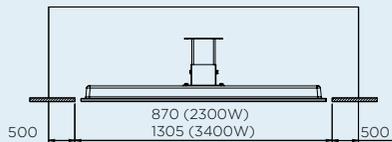

CAVIDAD MÍNIMO OPCIÓN 2 2300/3400W

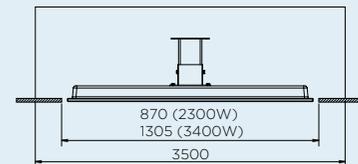

CAVIDAD MÍNIMO 4500W

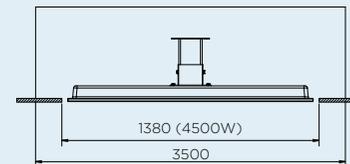


OPCIONES DE MONTAJE


Gracias a su amplia variedad de opciones de montaje, Bromic ofrece soluciones que completan todo tipo de decoración y proporciona funcionalidad para potenciar el ambiente y el confort.

MONTAJE EN TECHO Y PARED


SEPARACIÓN DE MONTAJE EN TECHO

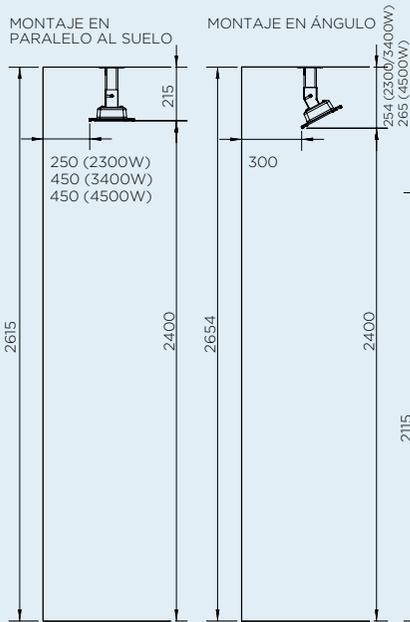


SEPARACIÓN DE POSTE DE TECHO

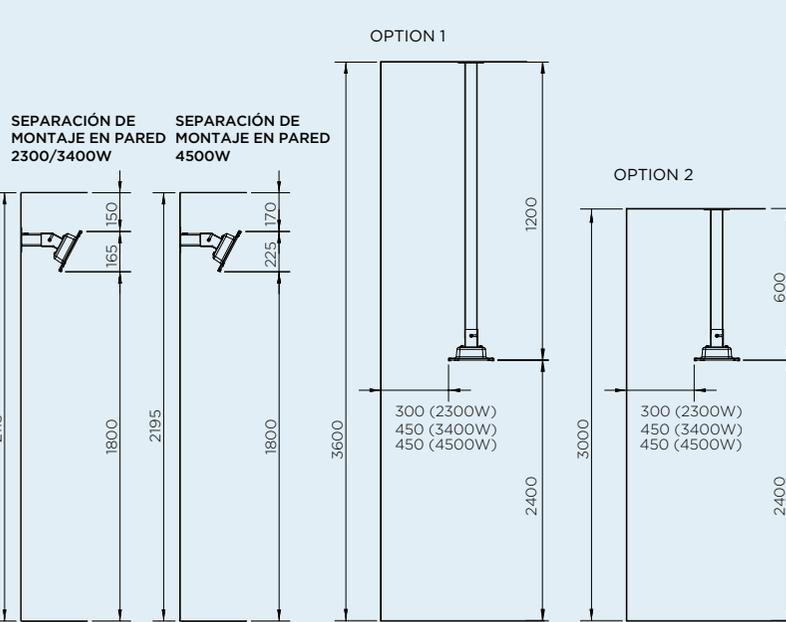

SOPORTE DE PARED (INCLUIDO)



SOPORTE DE TECHO (INCLUIDO)




ALCANCE DE LA CALEFACCIÓN


Los calefactores Bromic, que crean niveles de confort óptimos, ofrecen una variedad de opciones de distribución térmica para adaptarse a sus necesidades de calefacción de exterior.

ZONA DE CALOR

SERIE DE 2300 W
POTENCIA CALORÍFICA DE 2300 W PARA APROX. 6M²

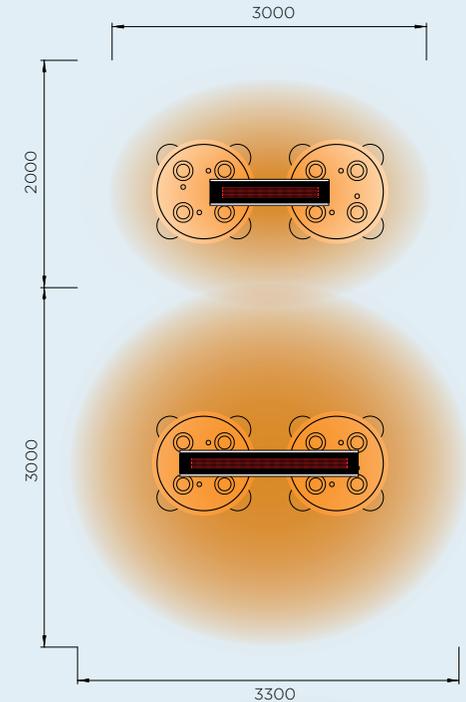

SERIE DE 3400 W
POTENCIA CALORÍFICA DE 3400 W PARA APROX. 10M²

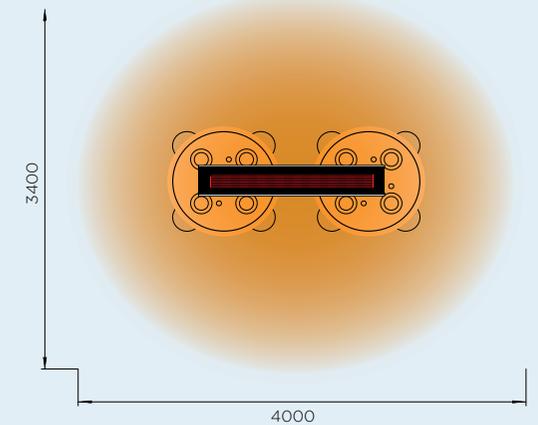

SERIE DE 4500 W
POTENCIA CALORÍFICA DE 4500 W PARA APROX. 12M²

*RANGO DE CALOR EN FUNCIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VIENTO. CONDICIONES ÓPTIMAS A APROX. 15,5°C Y EN AMBIENTES PROTEGIDOS DEL VIENTO.



CONSIGUE UNA MAYOR
COMODIDAD AL AIRE LIBRE CON LA
CALIDEZ Y EL DISEÑO GALARDONADO
DE NUESTROS CALEFACTORES PARA
EXTERIORES SMART-HEAT™.



VERSATILIDAD DE MONTAJE

Separación vertical mínima

CONSTRUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

Acero inoxidable 304 y pantalla vitrocerámica tintada

DISEÑO ELEGANTE, COMPACTO Y DEPURADO

Para una integración perfecta



COMPATIBLE CON LA
TECNOLOGÍA
SMART-WIRELESS

SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLES

Permite una distribución direccional del calor

BROMIC.COM

ASIA PACÍFICO | AMÉRICA DEL NORTE | EUROPA

Bromic sigue una política de mejora continua en el diseño y el rendimiento de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.