

## PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

---

Disponible en noir et blanc, notre chauffage électrique Platinum Smart-Heat™ est conçu spécialement pour les espaces ayant un faible dégagement et décorés avec style. Cette unité en acier inoxydable ultraplate distribue le confort de manière uniforme tout en minimisant l'émission de lumière et en s'intégrant parfaitement dans le contexte grâce à nos solutions de fixation pour montage affleurant.



SÉRIE 2300 W, 3400W & 4500W  
NOIR | BLANC



SÉRIE 2300 W, 3400W & 4500W  
NOIR | BLANC

# CARACTÉRISTIQUES

Consultez le guide ci-dessous pour sélectionner la solution appropriée à vos exigences.

NUMÉRO DE MODÈLE	SÉRIE 2300 W	SÉRIE 3400 W	SÉRIE 4500 W
CODE PRODUIT PLATINUM ELECTRIC	BH0320003   BH0320007 BH0320019   BH0320020	BH0320005   BH0320008 BH0320021   BH0320022	BH3622000   BH3622004 BH3622001   BH3622005
CODE PRODUIT PLATINUM ELECTRIC MARINE	BH0320015   BH0320017 BH0320023   BH0320024	BH0320016   BH0320018 BH0320025   BH0320026	BH3622002   BH3622006 BH3622003   BH3622007
TYPE DE CARBURANT	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE
COULEUR	NOIR   BLANC	NOIR   BLANC	NOIR   BLANC
ZONE DE CHALEUR	6M <sup>2</sup>	10M <sup>2</sup>	12M <sup>2</sup>
COURANT ET TENSION NOMINAUX**	220 - 240V/9.6A 208V/11.1A	220 - 240V/14.2A 208V/16.3A	220 - 240V/18.8A 208V/21.6A
DÉGAGEMENT AU SOL MINIMUM	MUR 1800 MM   PLAFOND 2400 MM	MUR 1800 MM   PLAFOND 2400 MM	MUR 1800 MM   PLAFOND 2400 MM

## OPTIONS DE FIXATION

FIXATION PLAFOND	INCLUS	INCLUS	INCLUS
FIXATION MURALE	INCLUS	INCLUS	INCLUS
KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND	✓	✓	✓
LA TROUSSE D'ENCASTREMENT CODE PRODUIT	BH3130017	BH3130027	BH3623000
NOUVEAU KIT DE MONTAGE AFFLEURANT À FAIBLE DÉGAGEMENT	✓	✓	-
TROUSSE POUR INSTALLATION À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOND CODE PRODUIT	BH3623009	BH3623008	-
EXTENSION DU POTEAU DE PLAFOND	✓	✓	✓
POTEAU DE PLAFOND (2') CODE PRODUIT	BH3130023-1	BH3130023-1	BH3623020
POTEAU DE PLAFOND (4') CODE PRODUIT	BH3130024-1	BH3130024-1	BH3623021
AUTONOME	-	-	-

## OPTIONS DE CONTRÔLE

COMMANDE MARCHE / ARRÊT	✓	✓	✓
COMMANDE MARCHE / ARRÊT CODE PRODUIT	BH3130010-1	BH3130010-1	BH3130010-1
COMMANDE DE VARIATEUR	✓	✓	✓
COMMANDE DE VARIATEUR CODE PRODUIT	BH3130011-1	BH3130011-1	BH3130011-1
TÉLÉCOMMANDE *	✓	✓	✓
TÉLÉCOMMANDE CODE PRODUIT	BH3130012-1	BH3130012-1	BH3130012-1

\* Une télécommande contrôle au maximum 6 zones de chauffage avec un nombre infini d'appareils par zone. Compatible uniquement avec des variateurs. La commande agit dans un rayon de 30 m des appareils. \*\* Disponible en configurations 208V et 220-240V.

Les valeurs indiquées dans ce document sont les mesures minimales pour l'installation. Bromic décline toute responsabilité suite à une installation incorrecte ou non conforme. Toutes les mesures de ce document sont affichées en mm.

# DIMENSIONS

Recherchez parmi la large gamme de dimensions disponibles le chauffage idéal pour votre espace extérieur.

## OPTIONS DE CONTRÔLE



COMMANDE MARCHÉ / ARRÊT




COMMANDE D'INTENSITÉ




TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE

## MESURES DU PRODUIT


2300W



3400W




4500W




## KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND


CHÂSSIS AFFLEURANT PLAFOND 2300 W




CHÂSSIS AFFLEURANT PLAFOND 3400 W

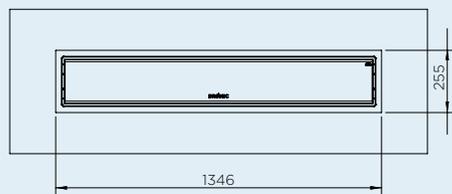


CHÂSSIS AFFLEURANT PLAFOND 4500 W

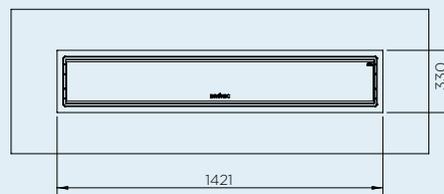


Trousse pour installation à faible dégagement au plafond  
2300/3400W

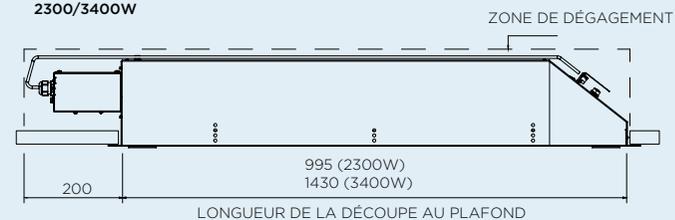






CAVITÉ MINIMUM FACULTATIF 1  
2300/3400W

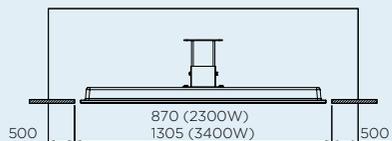

CAVITÉ MINIMUM FACULTATIF 2  
2300/3400W

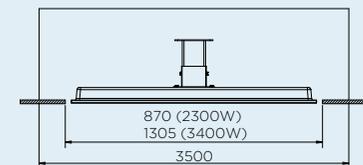

CAVITÉ MINIMUM 4500 W

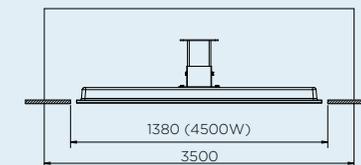


# OPTIONS DE FIXATION


Avec de très nombreuses options de fixation, Bromic propose des solutions pour compléter tout décor et garantir fonctionnalité et confort.

## DÉGAGEMENT AU PLAFOND ET AU MUR


### DÉGAGEMENT FIXATION PLAFOND

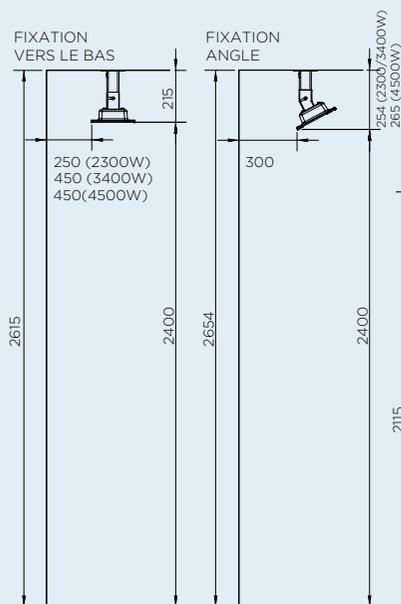


### DÉGAGEMENT DE POTEAU DE PLAFOND

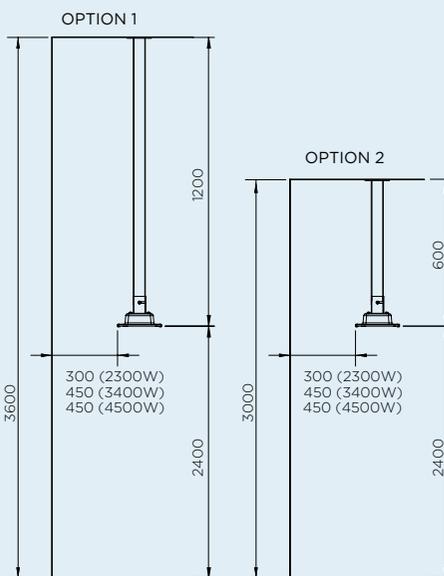

### SUPPORT MURAL (COMPRIS)



### SUPPORT DE PLAFOND (COMPRIS)




# PORTÉE DU CHAUFFAGE


Les niveaux de confort exceptionnels des chauffages Bromic permettent des distributions parfaites de la chaleur dans tous vos espaces extérieurs.

## ZONES DE CHAUFFAGE

**SÉRIE 2300W**  
ALIMENTATION APPROXIMATIVE 6 M<sup>2</sup>  
2300W PUISSANCE DE CHAUFFAGE

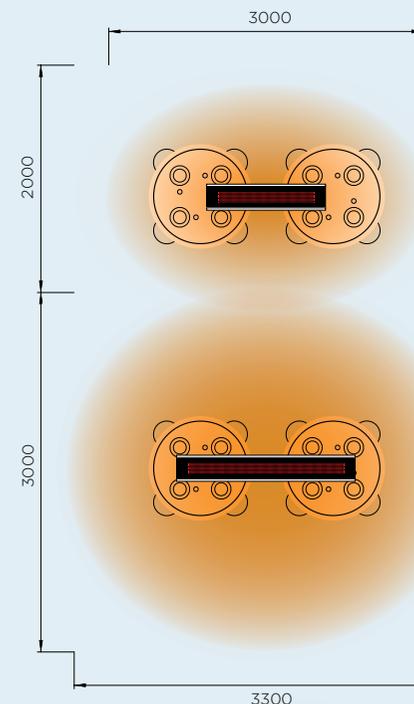

**SÉRIE 3400W**  
ALIMENTATION APPROXIMATIVE 10 M<sup>2</sup>  
3400W PUISSANCE DE CHAUFFAGE

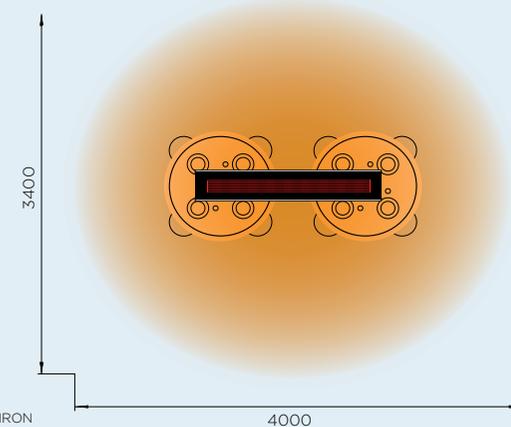

\*ZONE DE CHAUFFAGE DÉPENDANTE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DU VENT. CONDITIONS OPTIMALES ÉVALUÉES À ENVIRON 15,5°C ET PAR VENT FAIBLE DANS UN ENVIRONNEMENT COUVERT.




ÉTENDEZ VOTRE CONFORT À  
L'EXTÉRIEUR GRÂCE À LA CHALEUR  
SUPÉRIEURE ET À LA CONCEPTION  
PRIMÉE DE NOS CHAUFFAGES  
D'EXTÉRIEUR SMART-HEAT™.


---

**POLYVALENCE DE FIXATION**  
Dégagement vertical minimum

**HAUTE QUALITÉ DE CONSTRUCTION**  
Acier inoxydable 304 et écran  
vitrocéramique teinté

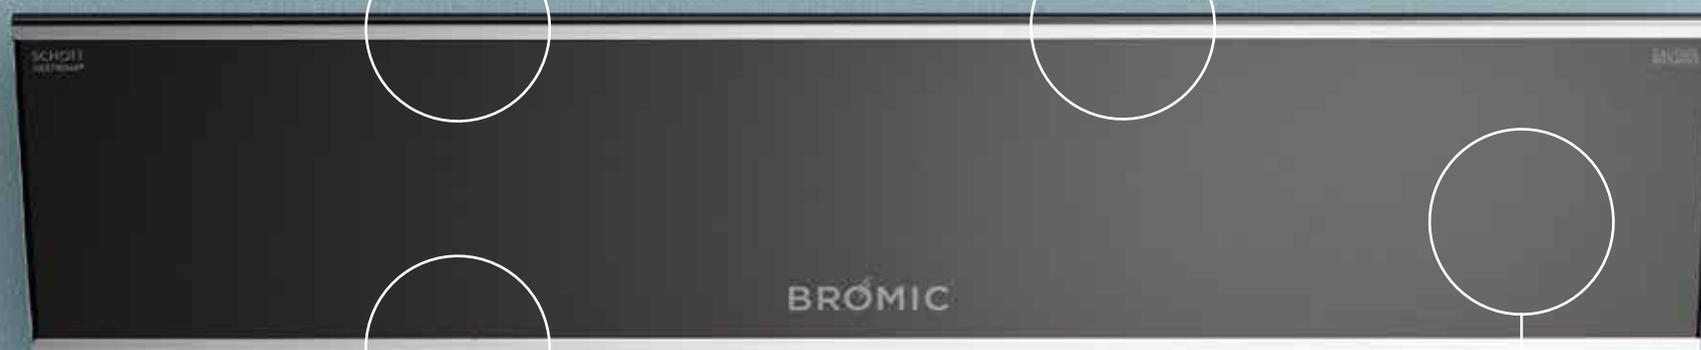

**DESIGN PROPRE,  
COMPACT ET ÉLÉGANT**  
Intégration harmonieuse



**COMPATIBLE AVEC  
LA TECHNOLOGIE  
SMART-WIRELESS**

**FIXATIONS RÉGLABLES**  
La distribution  
directionnelle de la chaleur

**BROMIC.COM**

ASIE PACIFIQUE | AMÉRIQUE DU NORD | EUROPE

Bromic poursuit une politique d'amélioration continue de la conception et de la performance de ses produits. Elle se réserve donc le droit de modifier les spécifications sans préavis.