

AFFINITY DIMMER

SMART-HEAT™ CONTROLS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Modèles variés disponibles:** Cette série propose des options à 1, 2 ou 5 canaux, chaque canal pouvant contrôler jusqu'à 6000 W de puissance
- ▶ **Connectivité Wi-Fi et Bluetooth:** Contrôlez et personnalisez votre confort grâce à l'application Bromic Heating via le Wi-Fi (compatible 2,4 GHz) ou le Bluetooth
- ▶ **Contrôle flexible de la chaleur:** Ajustez instantanément et précisément la puissance de chauffe par paliers de 1 %
- ▶ **Fonctionnalités avancées:** Programmez des minuteries et des horaires, créez des zones de chauffage et gérez plusieurs sites
- ▶ **Convivial pour l'administrateur :** Gestion multi-utilisateurs avec commandes d'administration personnalisables

COMMANDES DU VARIATEUR AFFINITY



Variateur 1 canal



Variateur 2 canaux



Variateur 5 canaux




Carte d'extension (fournie avec le modèle à 5 canaux)

ACCESSOIRE OPTIONNEL


DIMENSIONS

Variateur Affinity 1 & 2 canaux

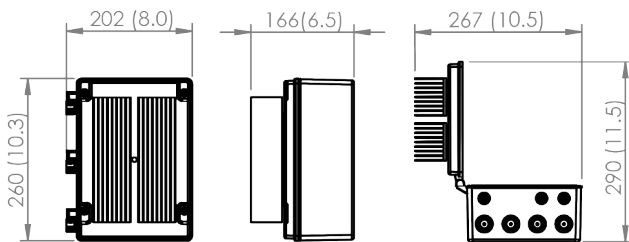

Dimensions en mm (pouces)

Variateur Affinity 5 canaux

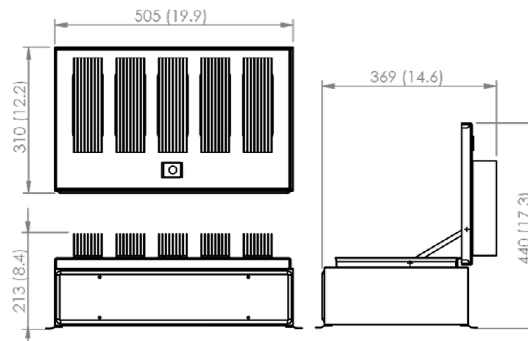

Découvrez les commandes *Smart-Heat™ Affinity Dimmer*

En savoir plus sur bromic.ca/fr-ca/

BROMIC
HEATING




SPÉCIFICATIONS

	NUMÉRO DE PRODUIT	MODÈLE	COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE	POIDS	PUISSANCE MAX. PAR CANAL	TENSION	CLASSE IP
Affinity Dimmer Controller	BH3130061	1 Channel	Platinum Electric Tungsten Electric	3.1 lbs.	6000W	208V-277V	IP54
	BH3130062	2 Channel	Platinum Electric Tungsten Electric	3.6 lbs.	6000W	208V-277V	
	BH3130063	5 Channel	Platinum Electric Tungsten Electric	27.6 lbs.	6000W	208V-277V 3 Phase	


DISTANCES DE SÉCURITÉ

VARIATEUR 1 & 2 CANAUX

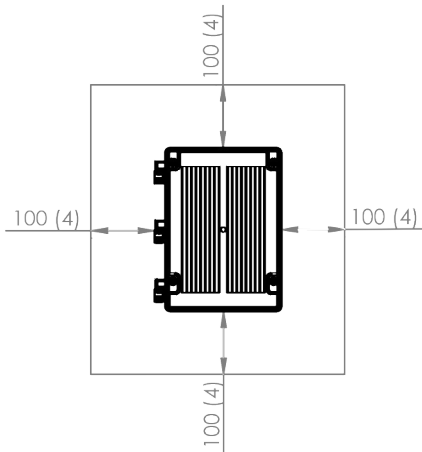


Dimensions en mm (pouces)

VARIATEUR 5 CANAUX

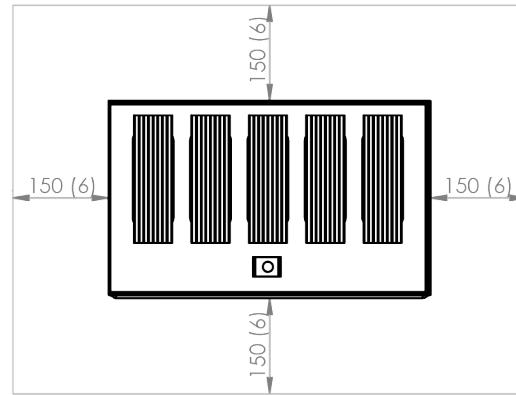

OPTIONS DE MONTAGE

MONTAGE MURAL

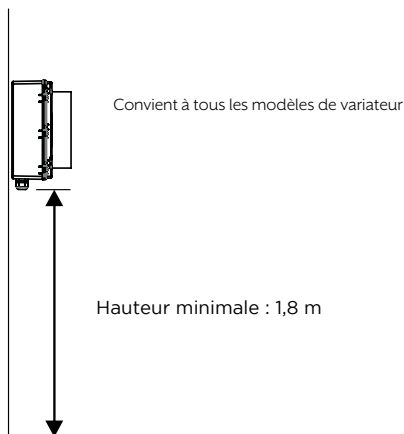

MONTAGE AU PLAFOND

