



ECLIPSE SMART-HEAT™ PORTABLE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Autoportant et polyvalent:** Conçu pour des installations non permanentes avec une fonctionnalité plug-and-play facile—offrant une installation rapide et une grande flexibilité pour tous les espaces extérieurs
- ▶ **Double fonctionnalité:** Allie un chauffage radiant performant à une rampe d'éclairage DEL avec gradateur, permettant une transition en douceur du souper à l'apéro tout en créant une ambiance agréable
- ▶ **Design contemporain:** Présente un design raffiné et marquant avec un col de cygne, une base lestée, une finition noire mate moderne et un écran en céramique radial
- ▶ **Réglages de chaleur et de lumière personnalisables:** Offre trois niveaux de chaleur (33 %, 66 %, 100 %) et des sorties lumineuses progressives pour un confort et une ambiance sur mesure

MODÈLE


VUE DE FACE



VUE LATÉRALE



DIMENSIONS

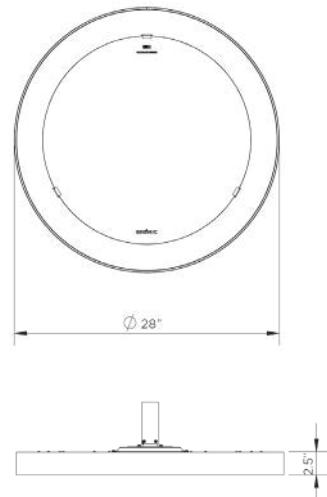

Découvrez les appareils portables Smart-Heat™ Eclipse

Pour en savoir plus, visitez bromic.fr/fr-ca/

BROMIC
HEATING



ECLIPSE
SMART-HEAT™ PORTABLE



SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT	PUISANCE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT AU SOL MIN	HOMOLOGATION	INDICE IP
BH0820001-1	2900W	121ft ²	383lbs.	220-240V/12.1A	79"	SGS / NA SGSNA/21/GZ/00074	IP54

ESPACES DE DÉGAGEMENT

