


TUNGSTEN SMART-HEAT™ ÉLECTRIQUE




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Large éventail de puissances de chauffage:** Offert en modèles allant de 2000 W à 6000 W
- ▶ **Design intemporel:** Muni d'une façade en treillis alvéolé élégante avec un revêtement résistant à la chaleur et à la corrosion, et d'une structure en acier inoxydable durable. Disponible en noir et blanc, convenant à tous les environnements
- ▶ **Options d'installation polyvalentes:** Prise en charge des installations murales, au plafond ou encastrées pour s'adapter à différents espaces
- ▶ **Chauffage directionnel:** Le support ajustable permet de diriger précisément la chaleur afin d'optimiser le confort dans des zones ciblées

OPTIONS DE COULEUR





NOIR



BLANC

DIMENSIONS

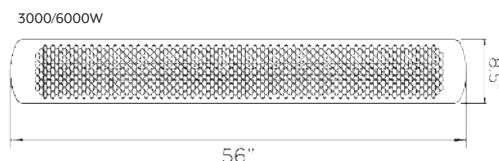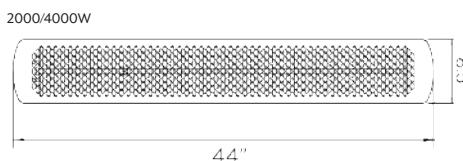


OPTIONS D'INSTALLATION



Installation murale



Installation au plafond



Installation encastrée


Découvrez les appareils Smart-Heat™ Tungsten Électrique

Pour en savoir plus, visitez bromic.fr/fr-ca/

BROMIC®
HEATING



TUNGSTEN
SMART-HEAT™ ÉLECTRIQUE

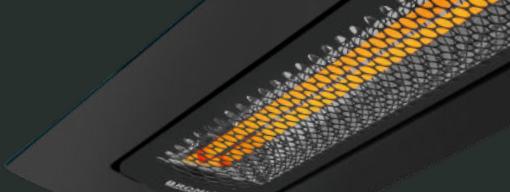

SPÉCIFICATIONS


NUMÉRO DE PRODUIT NOIR BLAANC	PUISSEANCE	SURFACE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL*	DÉGAGEMENT MIN. DU SOL	HOMOLOGATION	INDICE IP	OPTIONS DE CONTRÔLE
BH0420030	2000W	6m ²	9 kg	220-240V/8.3A	MUR 1800mm PLAFOND 2400mm	INTERTEK ETL / cETL 400595I	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0420031	3000W	9m ²	10 kg	220-240V/12.5A				
BH0420032 BH0420012	4000W	11m ²	9 kg	220-240V/16.6A				
BH0420033 BH0420013	6000W	13m ²	10 kg	220-240V/25A				

*Also available in 208V and 277V

ESPACES DE DÉGAGEMENT


MONTAGE INCLUS

2000W & 3000W

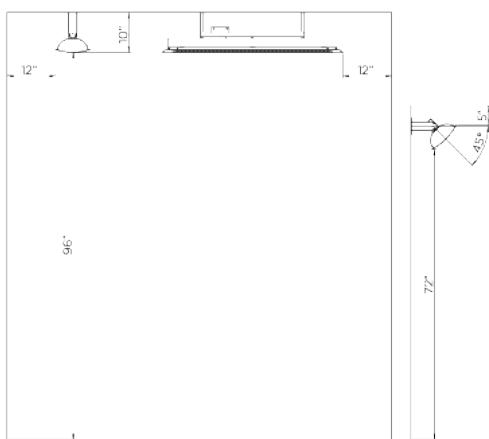


ACCESOIRS D'INSTALLATION

2000W & 3000W
3' MOUNT POLE

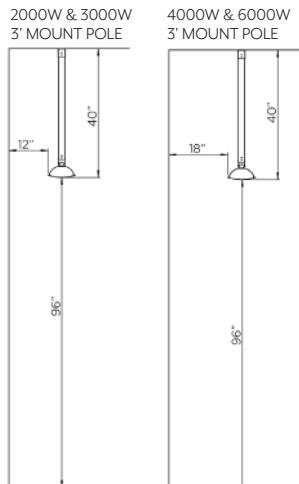


4000W & 6000W
3' MOUNT POLE

4000W & 6000W

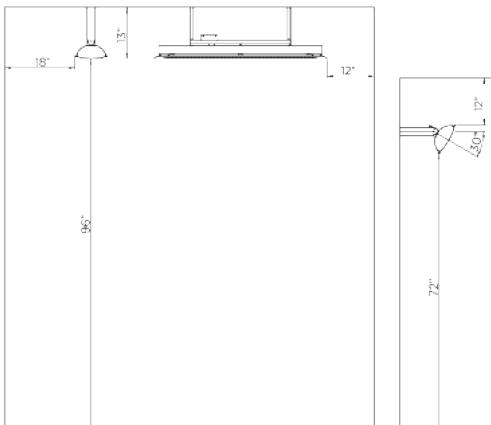

SUPPORT (INCLUS)



INSTALLATION ENCASTRÉE AU PLAFOND

