

TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAZ




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Design industriel raffiné:** Doté d'une finition noire mate avec une grille en nid d'abeille distinctive, modernisant l'allure classique des appareils de chauffage au gaz fixes pour l'extérieur
- ▶ **Capacité de chauffage élevée:** Offert en modèles de 25 MJ et 42 MJ, pour chauffer efficacement des espaces extérieurs allant jusqu'à 20 m²
- ▶ **Construction durable:** Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour une fiabilité et une durabilité accrues
- ▶ **Support à bras pivotant:** Permet un meilleur contrôle directionnel pour ajuster facilement le flux de chaleur et la diriger là où elle est requise

MODÈLES DISPONIBLES




300




500

DIMENSIONS

VUE AVANT (AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR)

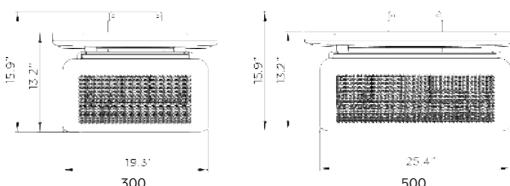

VUE LATÉRALE (AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR)



OPTIONS D'INSTALLATION




Montage mural




Montage au plafond

VUE AVANT (SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR)

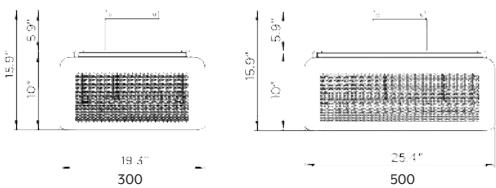

VUE LATÉRALE (SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR)



Découvrez les chauffages Smart-Heat™ Tungsten Gaz

Pour en savoir plus, visitez bromic.fr/fr-ca

BROMIC®
HEATING

SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSEANCE	SOURCE DE COMBUSTIBLE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT MINIMAL AU SOL	CERTIFICATION	INDICE IP	OPTIONS DE CONTRÔLE
BH0210001-I BH0210002-I	300	GN et GPL	160ft ²	33lbs.	110V/2A	96"	Intertek 4009079	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
BH0210003-I BH0210004-I	500	GN et GPL	215ft ²	44lbs.	110V/2A				



* In ideal conditions

ESPACES DE DÉGAGEMENT

SUPPORT INCLUS

ACCESOIRES D'INSTALLATION

(DISPONIBLES EN 246 mm, 446 mm, 646 mm, 846 mm ET 1046 mm)

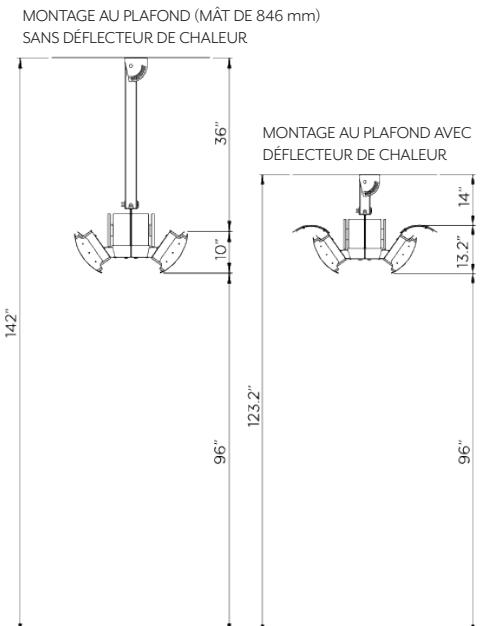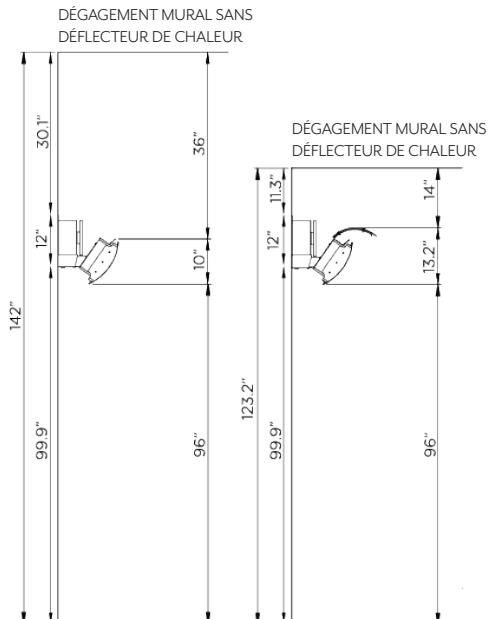

SUPPORT MURAL

