



TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELECTRIC

La série de chauffages électrique Tungsten Smart-Heat™ offre des performances élevées en termes de chaleur radiante aussi bien dans les espaces extérieurs que semiclos, avec une esthétique industrielle. Elle est également munie d'un revêtement haute température pour s'adapter à tous les environnements. Protégé par un corps en acier inoxydable, son élément durable émet une faible lueur rouge pour créer une ambiance douillette.



2 000 W ET 4 000 W
NOIR | BLANC

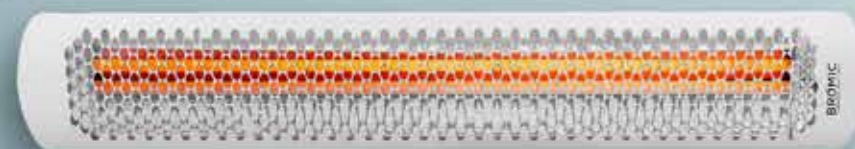

3 000 W ET 6 000 W
NOIR | BLANC

CARACTÉRISTIQUES

Consultez le guide ci-dessous pour sélectionner la solution appropriée à vos exigences.

MODEL NUMBER	SÉRIE 2000	3000 SERIES	4000 SERIES	6000 SERIES
CODE PRODUIT	BH0420022-1 BH0420026-1	BH0420023-1 BH0420027-1	BH0420024-1 BH0420028-1	BH0420025-1 BH0420029-1
TYPE DE CARBURANT	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE
COULEUR	NOIR BLANC	NOIR BLANC	NOIR BLANC	NOIR BLANC
ZONE DE CHALEUR	6M ²	9M ²	11M ²	13M ²
COURANT ET TENSION NOMINAUX**	220 - 240V/8.3A	220 - 240V/12.5A	220 - 240V/16.6A	220 - 240V/25A
DÉGAGEMENT AU SOL MINIMUM	MUR 1 800 MM PLAFOND 2 400 MM		MUR 1 800 MM PLAFOND 2 400 MM	

MOUNTING OPTIONS

FIXATION PLAFOND	✓	✓	✓	✓
KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND CODE PRODUIT	BH8180010	BH8180011	BH8180010	BH8180011
FIXATION MURALE	✓	✓	✓	✓
MONTAGE AFFLEURANT	✓	✓	✓	✓
FIXATION POTEAU PLAFOND	✓	✓	✓	✓
KIT DE SUSPENSION DE TUBES CODE PRODUIT	BH8180012			
AUTONOME	-	-	-	-

CONTROL OPTIONS

COMMANDE MARCHE / ARRÊT	✓	✓	✓	✓
COMMANDE MARCHE / ARRÊT CODE PRODUIT	BH3130019-1			
COMMANDE DE VARIATEUR	✓	✓	✓	✓
COMMANDE DE VARIATEUR CODE PRODUIT	BH3130020-1			
TÉLÉCOMMANDE *	✓	✓	✓	✓
TÉLÉCOMMANDE CODE PRODUIT	BH3130021			

* Une télécommande contrôle au maximum 6 zones de chauffage avec un nombre infini d'appareils par zone. Compatible uniquement avec des variateurs. La commande agit dans un rayon de 30 m des appareils.

** Modèles noirs uniquement.


Les valeurs indiquées dans ce document sont les mesures minimales pour l'installation. Broomic décline toute responsabilité suite à une installation incorrecte ou non conforme. Toutes les mesures de ce document sont affichées en mm.

DIMENSIONS


Recherchez parmi la large gamme de dimensions disponibles le chauffage idéal pour votre espace extérieur.

PROFIL

2000W & 4000W




3000W & 6000W




SUSPENSION DE PLAFOND


CHÂSSIS AFFLEURANT PLAFOND
2000W & 4000W

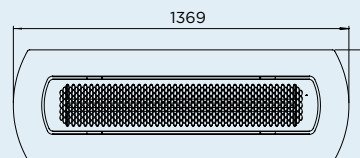

CHÂSSIS AFFLEURANT PLAFOND
3000W & 6000W

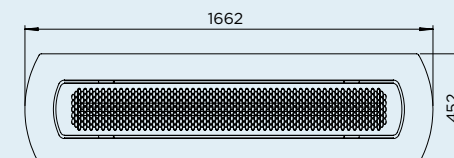


AFFLEURANT PLAFOND




CAVITÉ MINIMUM
PLAFOND

2000W & 4000W



3000W & 6000W

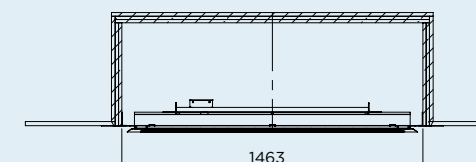


OPTIONS DE FIXATION


Avec de très nombreuses options de fixation, Bromic propose des solutions pour compléter tout décor et garantir fonctionnalité et confort.

INSTALLATION AU PLAFOND ET MURALE

DÉGAGEMENT POUR INSTALLATION AU PLAFOND

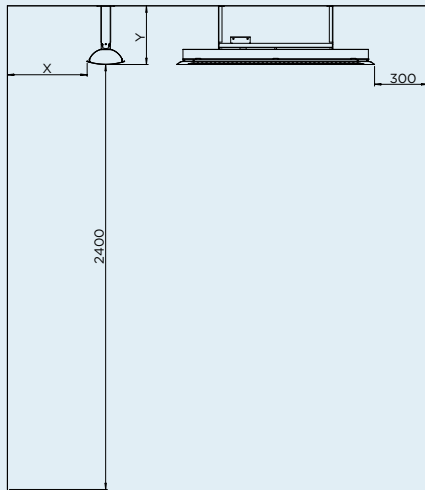


DÉGAGEMENT DE POTEAU DE PLAFOND

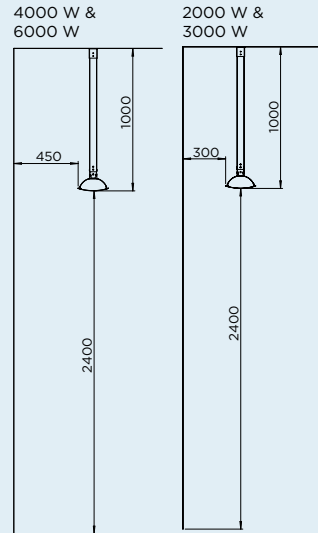


HEATER SIZE	X	Y	W	Z
2000 & 3000 W	300	250	120	45°
4000 & 6000 W	450	330	300	30°

DIMENSIONS FIXATIONS



2000 W &
3000 W




4000 W &
6000 W


PORTÉE DU CHAUFFAGE

Les niveaux de confort exceptionnels des chauffages Bromic permettent des distributions parfaites de la chaleur dans tous vos espaces extérieurs.

SÉRIES 2000 W & 4000 W

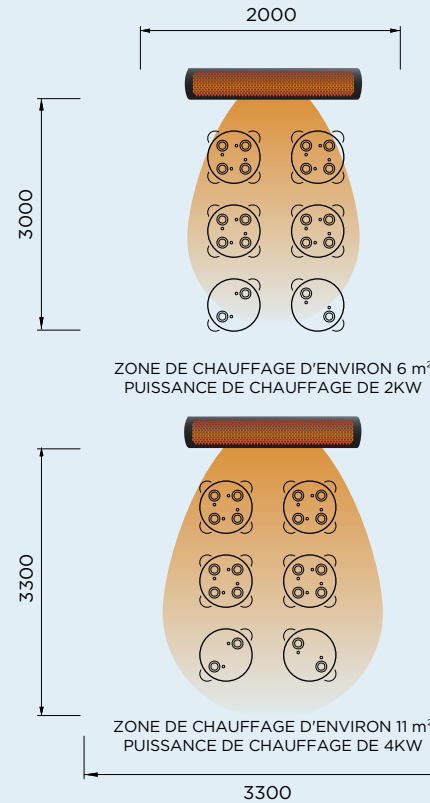

SÉRIES 3000W & 6000W

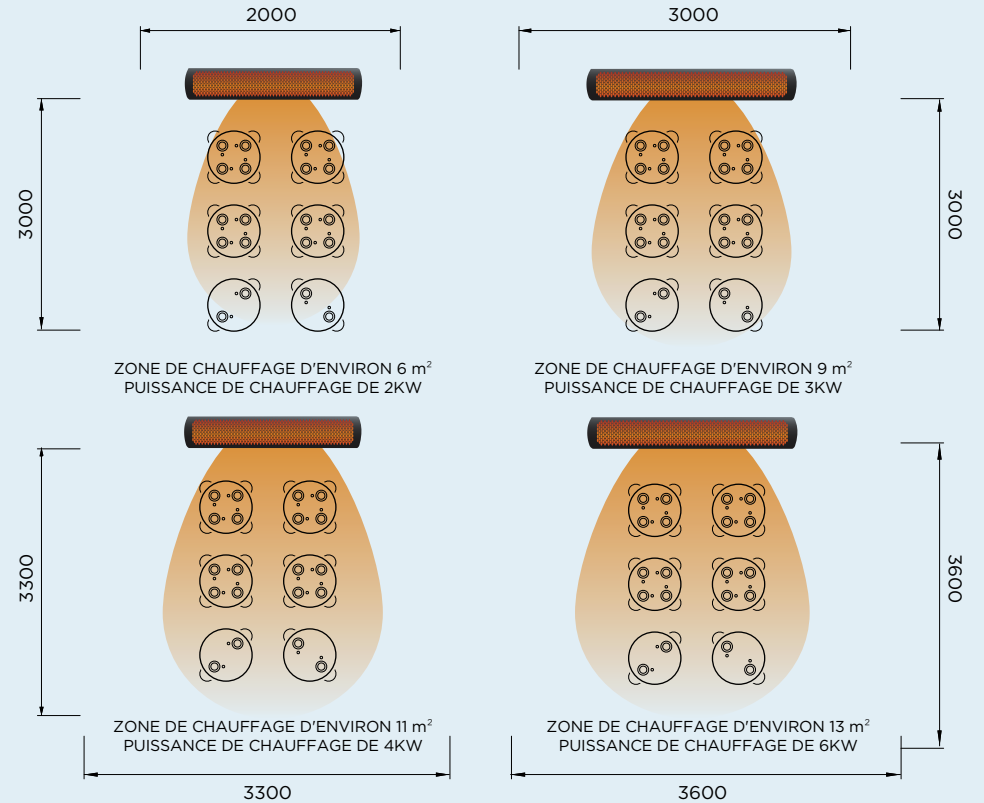

OPTIONS DE COMMANDE



COMMANDE MARCHÉ / ARRÊT



COMMANDE D'INTENSITÉ



TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE



ÉTENDEZ VOTRE CONFORT À
L'EXTÉRIEUR GRÂCE À LA CHALEUR
SUPÉRIEURE ET À LA CONCEPTION
PRIMÉE DE NOS CHAUFFAGES
D'EXTÉRIEUR SMART-HEAT™.




HAUTES PERFORMANCES

Acier inoxydable finition matte

**GRANDE SOUPLESSE
DE FIXATION**

FIXATION PIVOTANTE

Chaleur directionnelle
précise

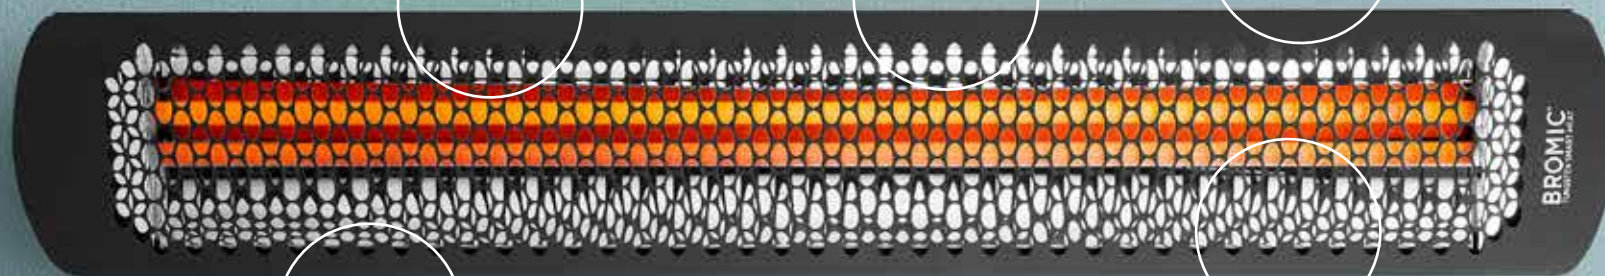

**PERFORMANCE
BREVETÉE**

Résistance au vent
exceptionnelle

DESIGN UNIQUE
Distribution précise de la chaleur
grâce à la structure alvéolaire

BROMIC.COM

ASIE PACIFIQUE | AMÉRIQUE DU NORD | EUROPE

Bromic poursuit une politique d'amélioration continue de la conception et de la performance de ses produits. Elle se réserve donc le droit de modifier les spécifications sans préavis.