

DIMMER CONTROLS



DIMMER 1 CANAL



DIMMER 2 CANAUX



DIMMER 5 CANAUX (ARRIVENT BIENTOT)

DESCRIPTION:

Les nouveaux Variateurs Dimmer de Bromic Heating offrent aux clients la production de chaleur sous contrôle personnalisé. Ces dispositifs nécessitent un appareil intelligent connecté à Internet, ainsi que à l'application Bromic Smart-Heat, disponible sur l'App Store et le Google Play Store.


Les modèles de base offrent à la fois des capacités de communication Bluetooth et Wi-Fi pour le contrôle via l'application Bromic. Les variateurs à 5 canaux incluent des options de connectivité Ethernet ou d'intégration BMS via 0-10 VDC intégrés, alors que ces fonctionnalités peuvent être ajoutées aux dispositifs à 1 et 2 canaux grâce à la carte d'extension optionnelle.

Le Contrôle Smart-Heat opère grâce à un appareil intelligent connecté via Bluetooth ou Wi-Fi. L'emplacement de montage du Contrôle Smart-Heat doit être sélectionné pour s'assurer qu'il est à portée de la méthode de communication choisie. Consultez le Manuel d'Installation pour les exigences relatives à l'emplacement de montage.


L'application Bromic Smart-Heat est disponible sur l'App Store et le Google Play Store.

DIMENSIONS:

*Dimensions indiquées en mm

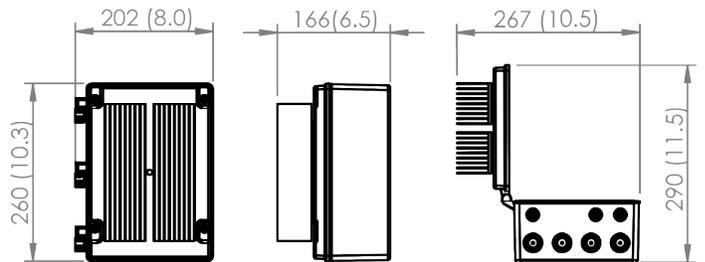

DIMMER À 1 ET 2 CANAUX

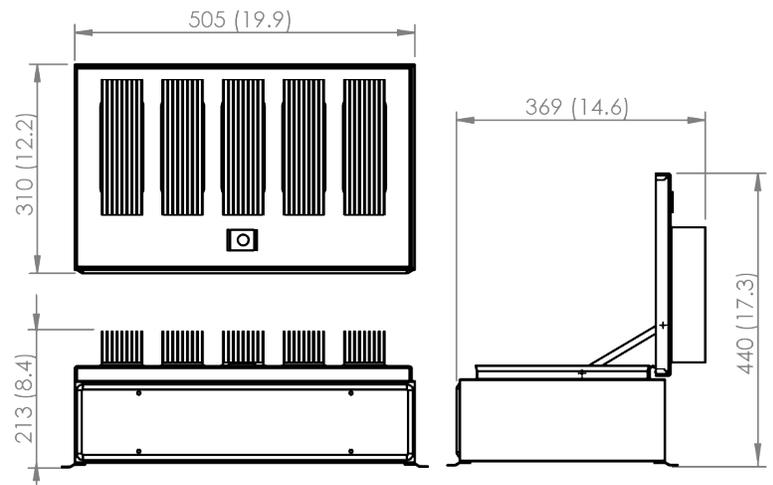


DIMMER À 5 CANAUX


ESPACES DE DÉGAGEMENT

Laissez un espace de dégagement suffisant pour le câblage.

*Les espaces de dégagement sont indiqués en mm

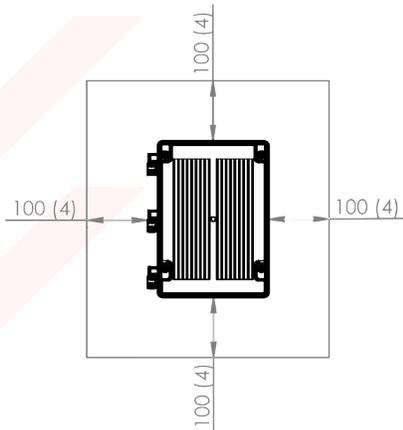

DIMMER À 1 ET 2 CANAUX

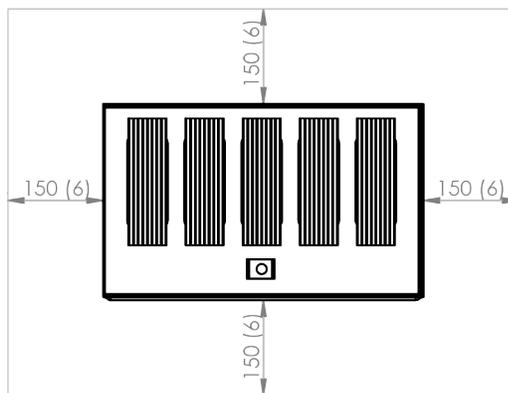


DIMMER À 5 CANAUX

OPTIONS DE MONTAGE:

Le montage doit être effectué à une hauteur de 1,8 m pour tous les variateurs Dimmer. L'emplacement doit être choisi pour éviter tout contact accidentel.

Montage Mural




Modèles Dimmer (dissipateur thermique) uniquement

Minimum 1,8 m

Convient uniquement aux modèles Dimmer


Montage au Plafond



Modèles Dimmer (Dissipateur Thermique) uniquement

Hauteur minimale de 1,8 m

Réservé aux modèles Dimmer à 1 et 2 canaux

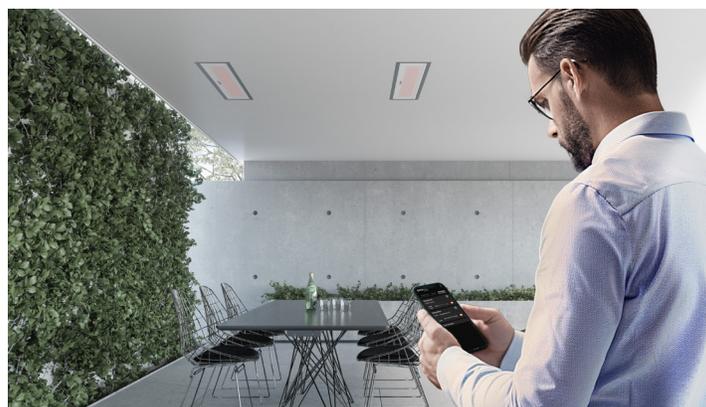

FICHE TECHNIQUE

Modèle	Variateur Smart-Heat Dimmer 1 canal	Variateur Smart-Heat Dimmer 2 Canaux	Variateur Smart-Heat Dimmer 5 Canaux
Numéro de Référence	BH3130061	BH3130062	BH3130063
Nombre de Canaux	1	2	5
Voltage - Capacité Max Par Canal	220-240V - 6kW	220-240V - 6kW	3N- 220/380V - 6kW 3N- 230/400V - 6kW 3N- 240/415V - 6kW 3N- 277/480V - 6kW
Plage de Température de Fonctionnement	-20 °C à +30 °C	-20 °C à +30 °C	-20 °C à +30 °C
Hors plage de fonctionnement	-30°C à +70°C	-30°C à +70°C	-30°C à +70°C
Indice de Protection	IP54	IP54	IP54
Dimensions	290 x 202 x 163mm	290 x 202 x 163mm	500 x 340 x 252mm
Poids	1.6kg	2.4kg	12.5kg

Cet équipement est conforme à la norme EN/IEC 61000-3-11. Pour plus d'informations, y compris les exigences de montage, les schémas de câblage et les espaces de dégagement du variateur, veuillez vous référer au Manuel d'Installation.

ACCESSOIRE OPTIONNEL

La carte d'extension de Bromic est une option pour les dispositifs On/Off et Dimmer à 1 et 2 canaux, qui permet une intégration Ethernet fluide pour une connexion fiable pour vos chauffages extérieurs, gérés via l'application Bromic Heating. Des connexions supplémentaires en 0-10V permettent un branchement instantané et simple à votre système d'automatisation de la maison ou à votre système de gestion d'entreprise.



SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE



SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPLICATION

BROMIC
HEATING