


TUNGSTEN SMART-HEAT™ ÉLECTRIQUE




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Large gamme de puissances de chauffage:** Disponible en modèles de 2000 W à 6000 W
- ▶ **Design intemporel:** Présente une façade en nid d'abeille élégante avec un revêtement résistant aux hautes températures et à la corrosion, ainsi qu'une construction robuste en acier inoxydable. Disponible en finitions noire et blanche pour s'adapter à tous les environnements
- ▶ **Options de montage polyvalentes:** Convient aux installations murales, au plafond ou encastrées, offrant une grande flexibilité selon les besoins d'aménagement
- ▶ **Chauffage directionnel:** Le système de support réglable permet d'orienter précisément la chaleur pour un confort optimal des zones de détente ou d'assise

OPTIONS DE COULEUR




NOIR




BLANC

DIMENSIONS


2000/4000W

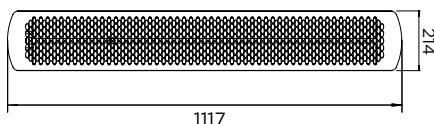

3000/6000W

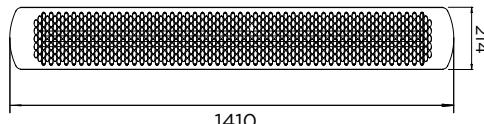


OPTIONS DE MONTAGE



Montage mural



Montage au plafond



Montage encastré


Découvrez les chauffages électriques Smart-Heat™ Tungsten

En savoir plus sur bromic.fr

BROMIC
HEATING



TUNGSTEN
SMART-HEAT™ ÉLECTRIQUE

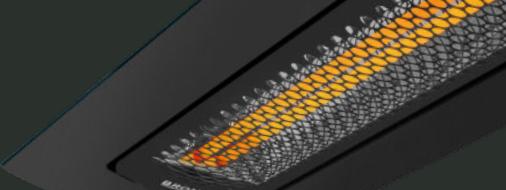


SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT NOIR BLANC	PUISSEANCE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT AU SOL MIN.	CERTIFICATION	INDICE IP	OPTIONS DE COMMANDÉE
BH0420022-I BH0420026-I	2000W	6m ²	9kgs.	220-240V/8.3A	WALL 1800mm CEILING 2400mm	CE Approved	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer
BH0420023-I BH0420027-I	3000W	9m ²	10kgs.	220-240V/12.5A				
BH0420023-I BH0420027-I	4000W	11m ²	9kgs.	220-240V/16.6A				
BH0420025-I BH0420029-I	6000W	13m ²	10kgs.	220-240V/25A				

DISTANCES DE SÉCURITÉ


MONTAGE INCLUS

2000W & 3000W

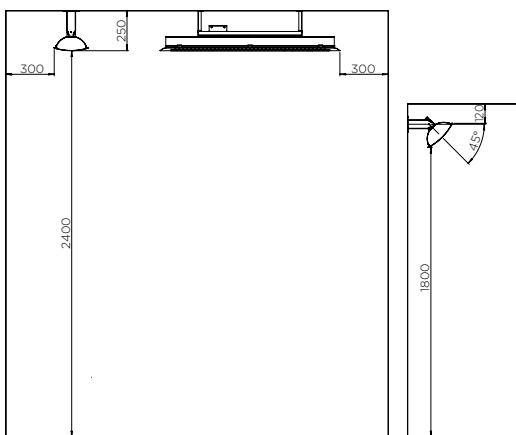


ACCESOIRS DE MONTAGE


2000W & 3000W
MÂT DE 900mm

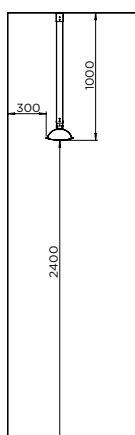



4000W & 6000W
MÂT DE 900mm

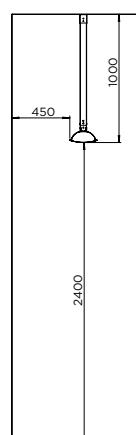

4000W & 6000W

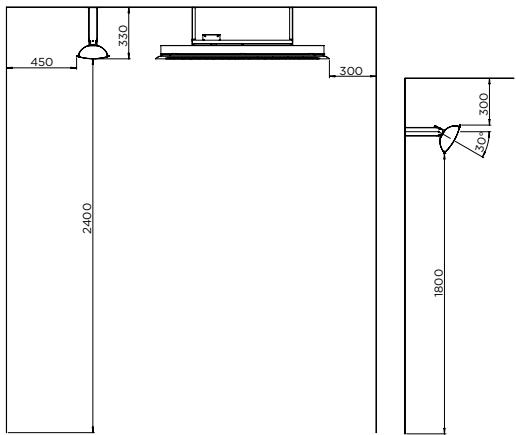

SUPPORT (INCLUS)



ENCASTREMENT AU PLAFOND

