



ECLIPSE SMART-HEAT™ PORTABLE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Autonome et polyvalent:** Conçu pour des installations non fixes avec une fonctionnalité plug-and-play simple—offrant une installation sans effort et une flexibilité pour tout espace extérieur
- ▶ **Double fonctionnalité:** Combine un chauffage radiant efficace avec un rail lumineux LED dimmable, permettant une transition fluide du dîner à l'apéritif tout en créant une ambiance agréable
- ▶ **Design contemporain:** Présente un design élégant et remarquable avec un col de cygne, une base lestée, une finition noire mate contemporaine et un écran en céramique radial
- ▶ **Réglages de chaleur et de lumière ajustables:** Propose trois niveaux de chaleur (33 %, 66 %, 100 %) et des intensités lumineuses progressives, offrant un confort et une ambiance personnalisés

MODÈLE


VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



DIMENSIONS

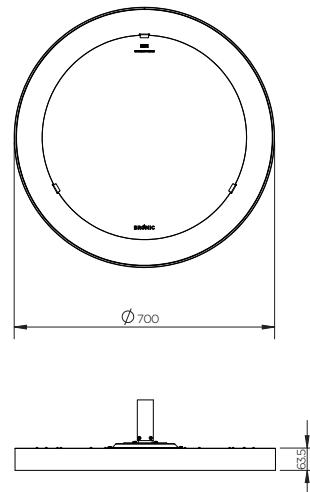

Découvrez les chauffages portables Smart-Heat™ Eclipse

En savoir plus sur bromic.fr

BROMIC
HEATING



ECLIPSE
SMART-HEAT™ PORTABLE




SPECIFICATIONS


| NUMÉRO DE PRODUIT | PUISANCE | ZONE DE CHAUFFAGE | POIDS | COURANT NOMINAL | DISTANCE MIN. DU SOL | CERTIFICATION | CLASSE IP |
|-------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|
| BH0820011-2 | 3000W | 13m ² | 174kgs | 220-240V/12.9A | 2000 | SGS - GZES201103120701 | IP54 |

DISTANCES DE SÉCURITÉ

VUE DE FROIDE

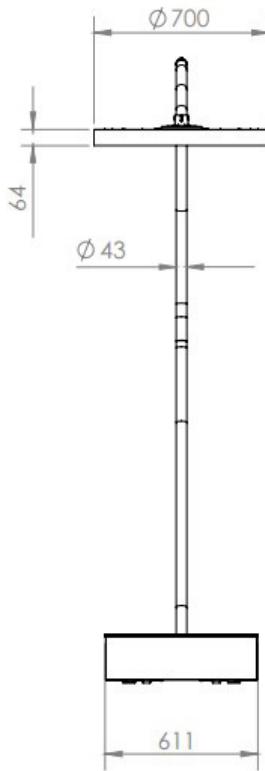

DÉGAGEMENT DU PLAFOND ET DES MURS

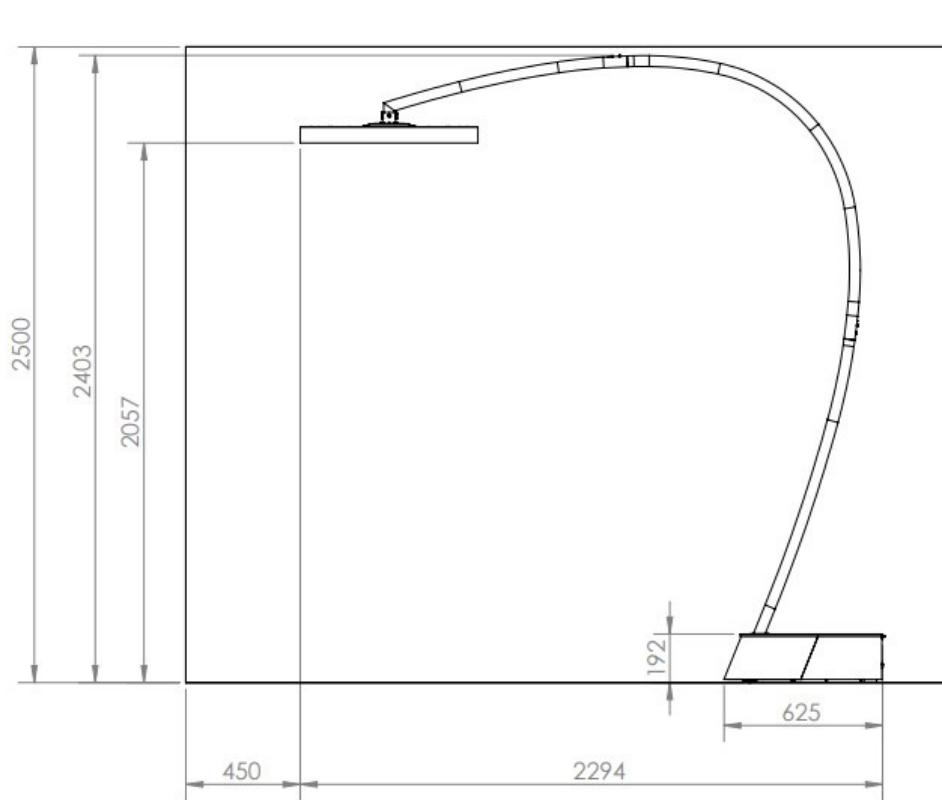

Dimensions indiquées en mm