

PLATINUM SMART-HEAT™ GAZ



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Distribution efficace de la chaleur:** L'écran en verre céramique emblématique assure une répartition homogène de la chaleur sur de grandes surfaces, améliorant ainsi le confort.
- ▶ **Puissance de chauffage élevée:** Disponible en modèles 25 MJ et 42 MJ, permettant de chauffer efficacement des espaces extérieurs jusqu'à 20 m²
- ▶ **Construction durable:** Fabriqué avec des matériaux haut de gamme, dont un écran en verre céramique élégant et un boîtier entièrement fermé, garantissant durabilité et fiabilité
- ▶ **Résistance au vent élevée:** Conçu pour maintenir ses performances par des vents allant jusqu'à 20 km/h, assurant un chauffage constant en extérieur

MODÈLES DISPONIBLES




300




500

DIMENSIONS

Vue de face (avec déflecteur de chaleur)




300 SERIES




500 SERIES


Vue latérale (avec déflecteur de chaleur)



Vue de face (sans déflecteur de chaleur)





300 SERIES



500 SERIES

Vue latérale (sans déflecteur de chaleur)

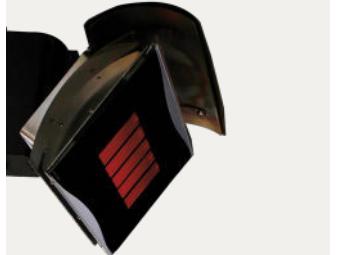

Montage mural



Montage au plafond

Découvrez les chauffages Smart-Heat™ Gaz Platinum

En savoir plus sur bromic.fr

BROMIC
HEATING



SPÉCIFICATIONS


NUMÉRO DE PRODUIT	MODÈLE	SOURCE DE COMBUSTIBLE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT MINIMAL AU SOL	CERTIFICATION	CLASSE IP	OPTIONS DE COMMANDE
Divers	300	NG & LPG	12m ²	15kgs	220-240V/2A	2000mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off
Divers	500	NG & LPG	20m ²	20kgs	220-240V/2A				

DISTANCES DE SÉCURITÉ


Montage inclus

ACCESSOIRES DE MONTAGE

(DISPONIBLES en 246mm, 346mm, 446mm, 646mm, 846mm AND 1046mm)

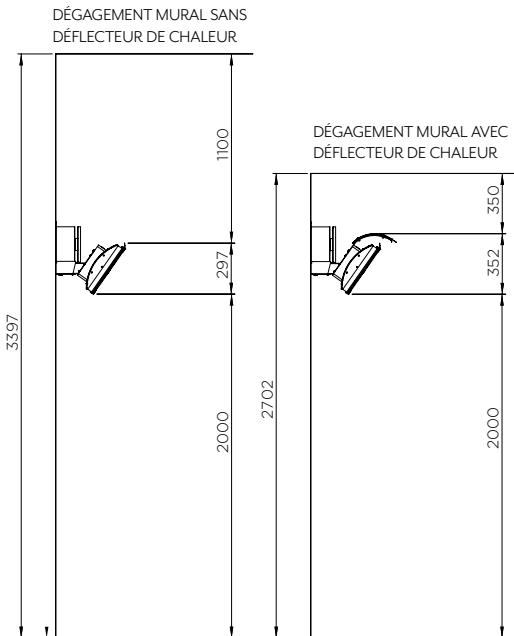

MONTAGE AU PLAFOND (MÂT 846 mm)
SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

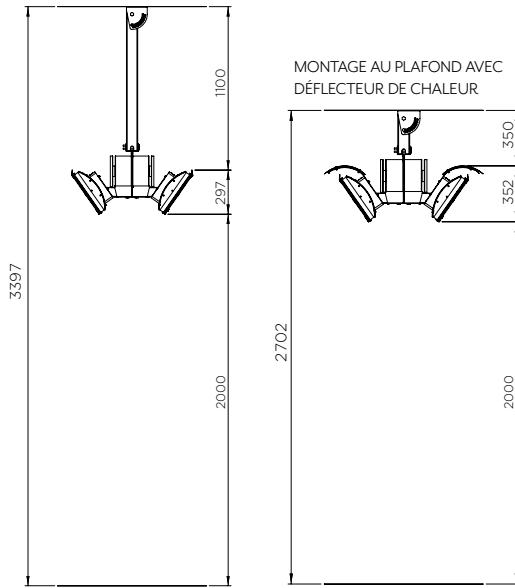

MONTAGE AU PLAFOND AVEC
DÉFLECTEUR DE CHALEUR

SUPPORT MURAL (INCLUS)

