


TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAZ



MODÈLES DISPONIBLES




300




500

DIMENSIONS

VUE DE FACE (AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR)




300



500

VUE DE FACE (SANS DÉFLECTEUR DE



99

OPTIONS DE MONTAGE




Montage mural




Montage au plafond

VUE DE FACE (AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR)




300



500

VUE DE FACE (SANS DÉFLECTEUR DE



99

Découvrez les chauffages au gaz Smart-Heat™ Tungsten

En savoir plus sur bromic.fr

BROMIC
HEATING

SPÉCIFICATIONS


NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSEANCE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT AU SOL MIN.	CERTIFICATION	CLASSE IP	OPTIONS DE COMMANDE
Various	300	12m ²	15kgs.	220-240V/2A	2500mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off
Various	500	20m ²	20kgs.	220-240V/2A				

* Dans des conditions idéales

DISTANCES DE SÉCURITÉ

MONTAGE INCLUS

DÉGAGEMENT MURAL SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

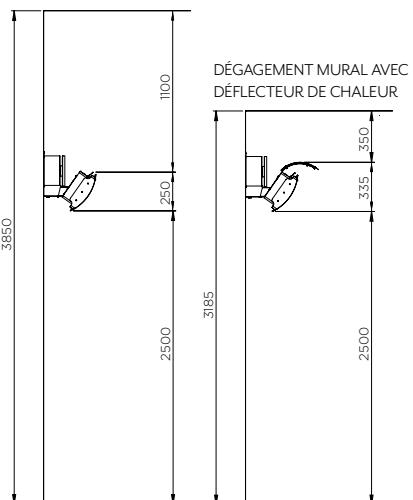


DÉGAGEMENT MURAL AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR


ACCESOIRES DE MONTAGE

(DISPONIBLES EN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm AND 1046mm)

MONTAGE AU PLAFOND (MÂT 846 mm) SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

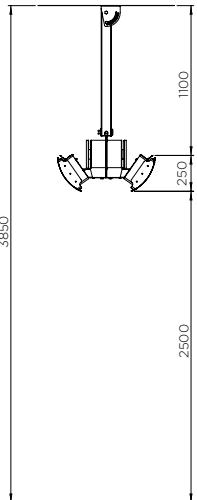

MONTAGE AU PLAFOND AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR

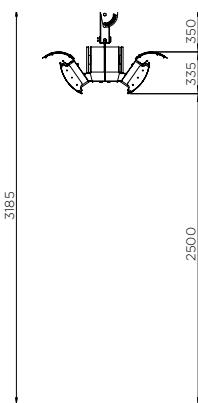

SUPPORT MURAL

