

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

Disponibile in bianco e nero, il nostro riscaldatore elettrico Platinum Smart-Heat™ è particolarmente adatto per spazi con poca luce e di design. Questa sottile unità in acciaio inox diffonde il comfort in modo uniforme nel suo spazio, riducendo al minimo l'emissione di luce e integrandosi perfettamente con lo sfondo grazie alle nostre soluzioni di montaggio ad incasso.



SERIE 2300W, 3400W & 4500W
NERO | BIANCO



SERIE 2300W, 3400W & 4500W
NERO | BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE

Consultate la guida alle specifiche qui sotto per aiutarvi a scegliere la soluzione corretta per le vostre esigenze.

NUMERO MODELLO	2300W SERIES	3400W SERIES	4500W SERIES
CODICE PRODOTTO PLATINUM ELECTRIC	BH0320004 BH0320009	BH0320006 BH0320010	BH3622000 BH3622001
CODICE PRODOTTO PLATINUM ELECTRIC MARINE	BH0320011 BH0320013	BH0320012 BH0320014	BH3622002 BH3622003
TIPO DI CARBURANTE	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO
COLORE	NERO BIANCO	NERO BIANCO	NERO BIANCO
AREA DI RISCALDAMENTO	6M ²	10M ²	12M ²
CORRENTE NOMINALI	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A	220 - 240V/18.8A
DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM
OPZIONI DI MONTAGGIO			
MONTAGGIO A SOFFITTO	INCLUDE	INCLUDE	INCLUDE
MONTAGGIO A PARETE	INCLUDE	INCLUDE	INCLUDE
KIT DA INCASSO INSTALLAZIONE A CIELINO	✓	✓	✓
CODICE PRODOTTO PER KIT DA INCASSO	BH3130017	BH3130027	BH3623000
LOW CLEARANCE RECESS KIT	✓	✓	-
CODICE PRODOTTO KIT LCR	BH3623009	BH3623008	-
STAFFA DA MONTAGGIO (PER SOFFITTI OLTRE 3000MM)	✓	✓	✓
PALO DEL SOFFITTO (600MM) CODICE PRODOTTO	BH3130023-1	BH3130023-1	BH3623020
PALO DEL SOFFITTO (1200MM) CODICE PRODOTTO	BH3130024	BH3130024	BH3623021
AUTOPORTANTE	-	-	-
OPZIONI DI CONTROLLO			
ON OFF	✓	✓	✓
ON OFF CODICE PRODOTTO	BH3130019-2	BH3130019-2	BH3130019-2
DIMMER	✓	✓	✓
DIMMER CODICE PRODOTTO	BH3130020-3	BH3130020-3	BH3130020-3
TELECOMANDO REMOTO*	✓	✓	✓
TELECOMANDO REMOTO CODICE PRODOTTO	BH3130021-2	BH3130021-2	BH3130021-2

* Controlla fino a sei zone di riscaldatori con riscaldatori illimitati per zona da un unico regolatore. Funziona solo con i regolatori di luminosità. Il regolatore funziona entro 30m dai riscaldatori.

Le misurazioni indicate nel presente catalogo sono requisiti minimi per l'installazione. Bromic non si assume alcuna responsabilità per installazioni non corrette o non conformi. Tutte le misure in questo catalogo sono espresse in mm.

DIMENSIONI

Con un'ampia gamma di dimensioni disponibili, trovate il riscaldatore ideale per i vostri spazi esterni.

OPZIONI DI CONTROLLO



COMANDO ON | OFF




REGOLATORE DIMMER



TELECOMANDO REMOTO

PROFILO


2300W



3400W




4500W

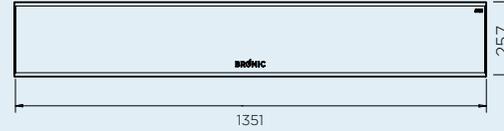


INCASSO A SOFFITTO


TELAIO DA INCASSO A SOFFITTO 2300W




TELAIO DA INCASSO A SOFFITTO 2300W

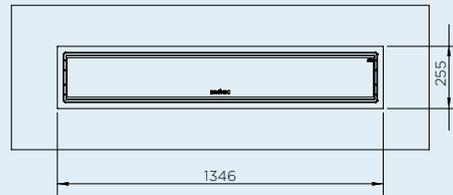


TELAIO DA INCASSO A SOFFITTO 4500W

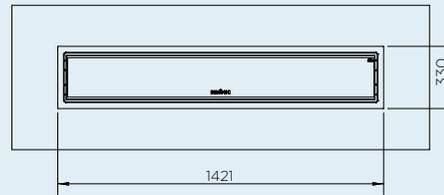


KIT LCR
2300/3400/4500W

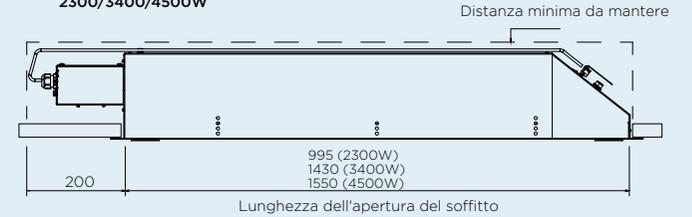






OPZIONE MINIMO CAVITÀ 1
2300/3400W

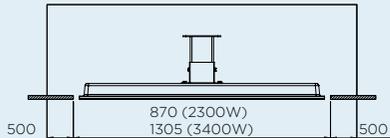

OPZIONE MINIMO CAVITÀ 2
2300/3400W

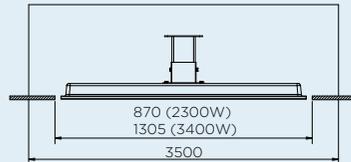

MINIMO CAVITÀ PER 4500W

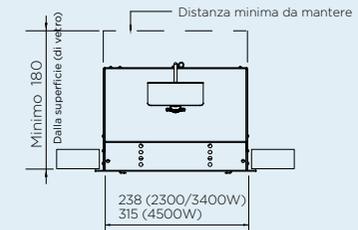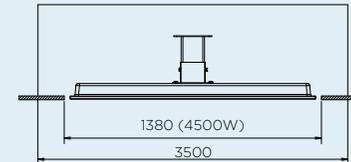


OPZIONI DI MONTAGGIO

Con una vasta gamma di opzioni di montaggio, Bromic offre soluzioni per completare qualsiasi arredamento e fornire funzionalità per l'ambiente e il comfort.

MONTAGGIO A SOFFITTO E PARETE


DISTANZA MINIMO MONTAGGIO A SOFFITTO

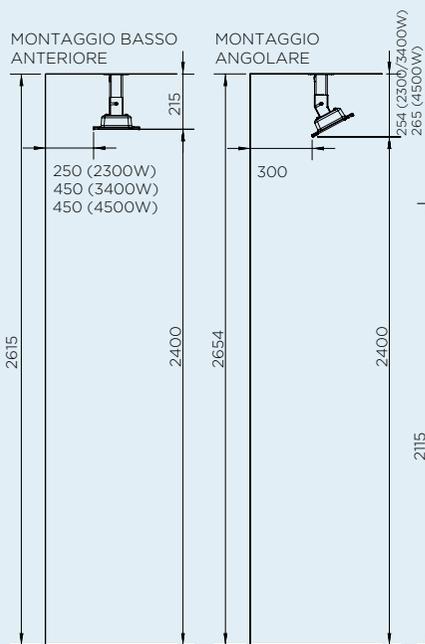

DISTANZA MINIMO MONTAGGIO A PARETE 2300/3400W




DISTANZA MINIMO MONTAGGIO A PARETE 4500W

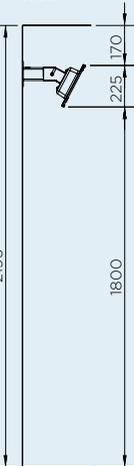


DISTANZA MINIMO PALO A SOFFITTO


OPZIONE 1

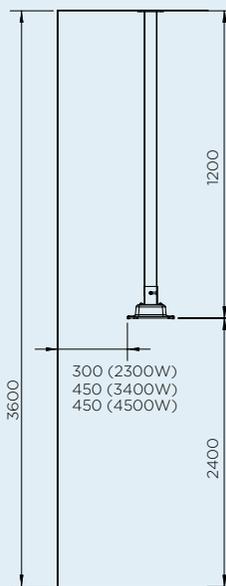


OPZIONE 2

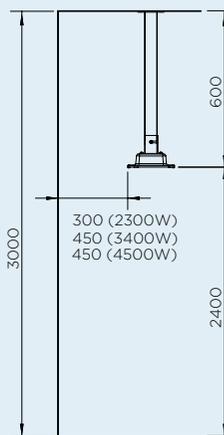

STAFFA A PARETE (INCLUSO)



STAFFA A SOFFITTO (INCLUSO)




COPERTURA RISCALDAMENTO

Creando livelli di comfort ideali, i riscaldatori Bromic offrono una varietà di opzioni di distribuzione del calore per soddisfare le vostre esigenze di riscaldamento all'aperto.

AREA DI RISCALDAMENTO


SERIE 2300 W

RISCALDAMENTO APPROSSIMATIVO 6M²
 POTENZA DI RISCALDAMENTO 2.300 W

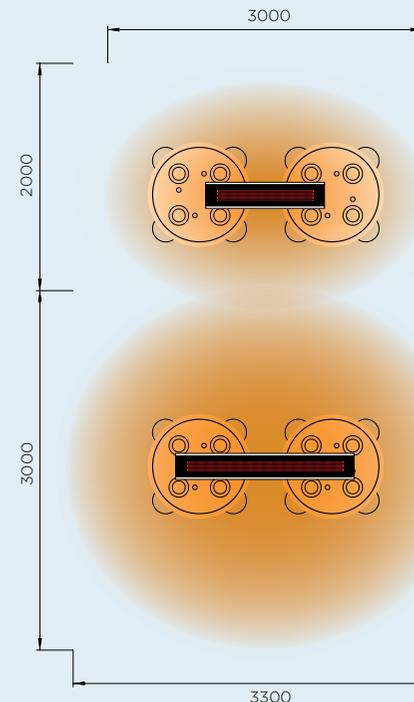

SERIE 3400 W

RISCALDAMENTO APPROSSIMATIVO 10M²
 POTENZA DI RISCALDAMENTO 3.400 W

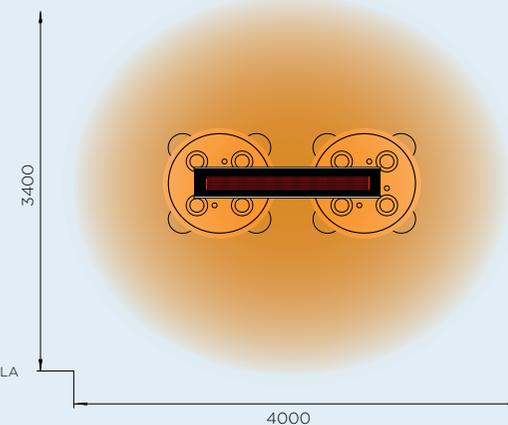

*L'AREA DI RISCALDAMENTO DIPENDE DALLA TEMPERATURA AMBIENTE E DAL VENTO. CONDIZIONI OTTIMALI A CIRCA 15,5 °C E IN AMBIENTE PROTETTO DAL VENTO.



AUMENTA IL TUO LIVELLO DI COMFORT
ALL'APERTO CON IL CALORE SUPERIORE
E IL DESIGN PLURIPREMIATO DEI NOSTRI
RISCALDATORI PER ESTERNI SMART-HEAT™.

VERSATILITÀ DI MONTAGGIO

Distanza verticale minima

COSTRUZIONE AD ALTE PRESTAZIONI

Schermo in acciaio inox 304 e ceramica colorata

**DESIGN PULITO,
COMPATTO ED
ELEGANTE DESIGN**

Integrazione senza
problemi

**COMPATIBILE CON
LA TECNOLOGIA
SMART-WIRELESS**

**STAFFE DI MONTAGGIO
REGOLABILI**

Consente la distribuzione
direzionale del calore

BROMIC.COM

ASIA PACIFICO | NORD AMERICA | EUROPA

Bromic persegue una politica di continuo miglioramento della progettazione e delle prestazioni dei suoi prodotti. Si riserva, comunque, il diritto di apportare modifiche alle specifiche di prodotto senza preavviso.