

# CONTROLLI ON/OFF



ON/OFF 1 E 2 CANAL



ON/OFF 5 CANALI

## DESCRIZIONE:

La serie Affinity On/off, disponibile in 3 modelli - a canale singolo, doppio e a 5 canali - consente l'accensione e lo spegnimento alla massima capacità di potenza dei riscaldatori Bromic collegati elettrici o a gas delle collezioni Platinum e Tungsten, garantendo una funzionalità e un utilizzo immediati del riscaldamento esterno.


I modelli a 1 e 2 canali offrono la possibilità di gestione con l'app Bromic tramite connessione wi-fi e bluetooth. Il modello a 5 canali include opzioni per la connettività ethernet o l'integrazione al BMS tramite ingressi 0-10 VDC. La connettività ethernet e l'integrazione a BMS/HAS possono essere aggiunte ai modelli di controller mono o bicanale tramite una scheda di espansione opzionale.

Grazie al design innovativo, i controlli si possono montare in una varietà di postazioni idonee sia interne che esterne, purché entro l'area coperta dal metodo di comunicazione prescelto. Per il funzionamento è richiesto un dispositivo smart dotato di connessione wi-fi o bluetooth.


L'app Bromic Smart-Heat è disponibile su App Store e Google Play Store.

## DIMENSIONI:

\*Dimensioni mostrate in mm

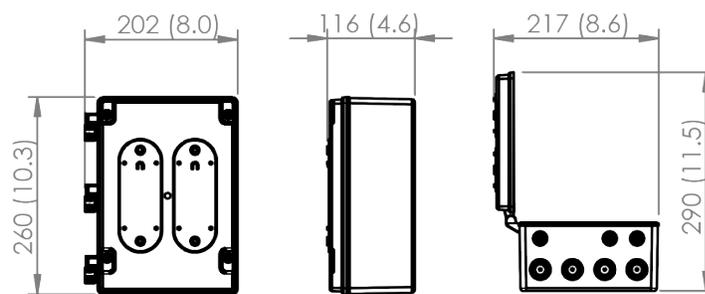

ON/OFF 1 E 2 CANALI

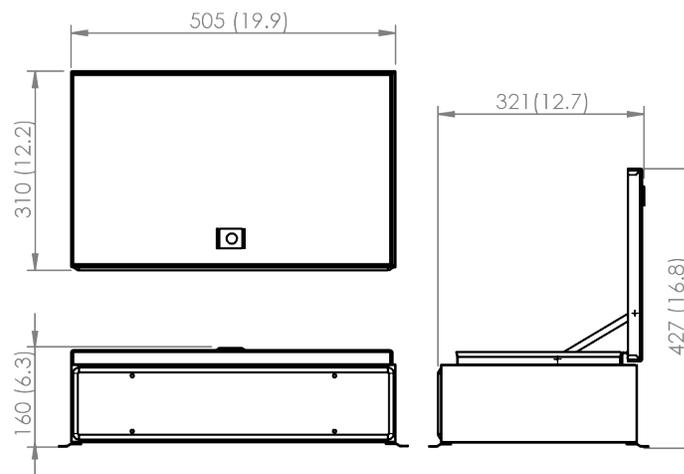


ON/OFF 5 CANALI


# REQUISITI DI SPAZIO

Lascia uno spazio sufficiente per il cablaggio.

\*Distanze indicate in mm

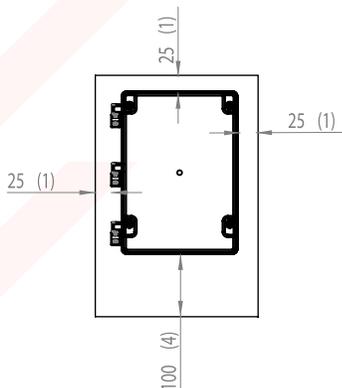

**ON/OFF 1 E 2 CANALI**

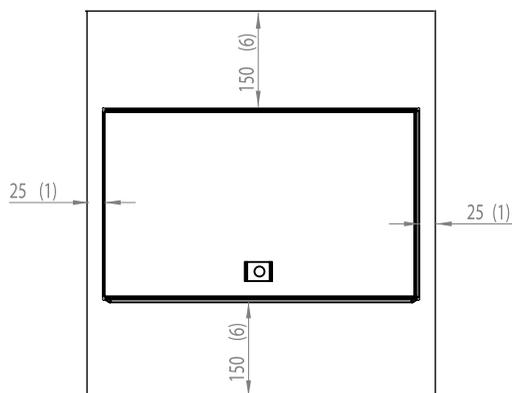


**ON/OFF 5 CANALI**

## OPZIONI DI MONTAGGIO:


La posizione deve essere selezionata in modo da evitare contatti accidentali.

### Montaggio a parete

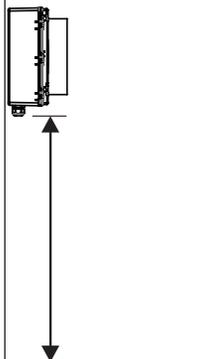

Adatto per tutti i modelli On/off.

### Montaggio a soffitto

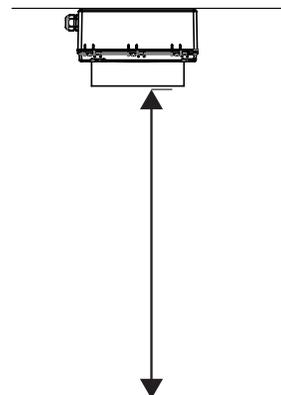

Adatto solo per i modelli On/off a 1 e 2 canali



## SPECIFICHE DI PRODOTTO

Modello	Controllo Smart-Heat On/off a 1 canale	Controllo Smart-Heat On/off a 2 canali	Controllo Smart-Heat On/off a 5 canali
Codice prodotto	BH3130051	BH3130052	BH3130053
Numero di canali	1	2	5
Voltaggio - Capacità massima per canale	100-127V - 1kW 220-240V - 6kW	100-127V - 1kW 220-240V - 6kW	3N- 220/380V - 6kW 3N- 230/400V - 6kW 3N- 240/415V - 6kW 3N- 277/480V - 6kW
Intervallo temperatura operativa	De -20 °C a +30 °C	De -20 °C a +30 °C	De -20 °C a +30 °C
Intervallo temperatura non operativa	De -30 °C a +70 °C	De -30 °C a +70 °C	De -30 °C a +70 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
Dimensioni	290 x 202 x 112mm	290 x 202 x 112mm	500 x 340 x 202mm
Peso	1.4kg	1.6kg	11.0 kg

Questa apparecchiatura è conforme alla normativa EN/IEC 61000-3-11. Per ulteriori informazioni, compresi i requisiti di montaggio, gli schemi di cablaggio e le distanze tra i controller, consultare il manuale di installazione.

## ACCESSORIO OPZIONALE

La scheda accessoria di espansione Bromic, opzionale per i controlli On/off e Dimmer a 1 e 2 canali, consente l'integrazione ethernet per una connessione senza interruzioni ai riscaldatori esterni gestiti tramite l'app Bromic Heating. Le connessioni 0-10 V aggiuntive permettono un'integrazione perfetta con il sistema di domotica o di gestione aziendale.



SCANSIONA  
PER SCOPRIRE  
I NOSTRI  
CONTROLLI



SCANSIONA PER  
SCOPRIRE LA  
NOSTRA APP

**BROMIC**  
HEATING