



ECLIPSE


SMART-HEAT™ ELECTRIC




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Doppia funzionalità:** Combinata un riscaldamento radiante efficiente con una barra luminosa LED dimmerabile, permettendo una transizione fluida dalla cena all'aperitivo e valorizzando l'atmosfera
- ▶ **Design contemporaneo:** Presenta un design a sospensione elegante con finitura nera opaca e schermo radiale in ceramica
- ▶ **Opzioni di montaggio flessibili:** Oltre al Twin Pole da 600 mm incluso, l'Eclipse Electric può essere abbinato a cinque altri modelli di supporto, tra cui opzioni a parete e a soffitto, per adattarsi a diversi ambienti esterni
- ▶ **Impostazioni regolabili di calore e luce:** Il controller incluso con telecomando wireless offre tre livelli di potenza (33%, 66%, 100%) e regolazione incrementale della luce per un comfort e un'atmosfera personalizzati

DIMENSIONI

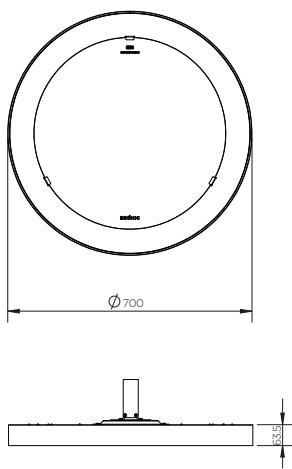

OPZIONI DI MONTAGGIO

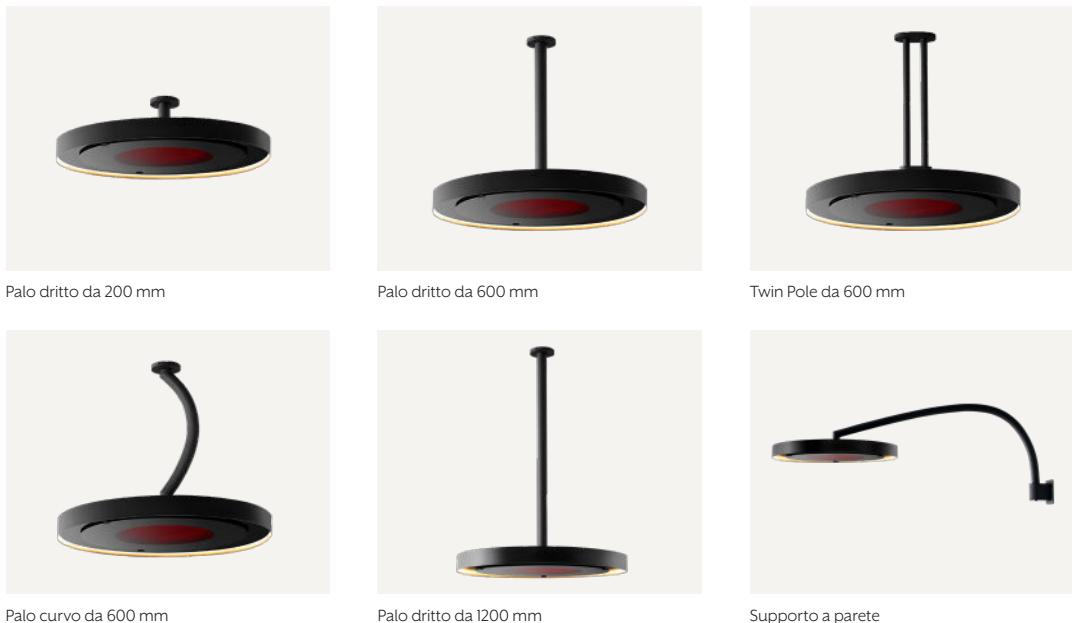

Scopri di più su *Eclipse Smart-Heat™ Electric*

Scopri di più su bromic.com


BROMIC
HEATING


SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	LED LUMEN	CONTROLLER COMPATIBILI
BH09200II-1	3000W	11m ²	14kgs.	220-240V/12.9A	PARETE 2348MM SOFITTO 2348MM	CE-SGS GZES2203005036HS	IP54	497Lm	Affinity Eclipse

DISTANZE DI SICUREZZA

SUPPORTO INCLUSO

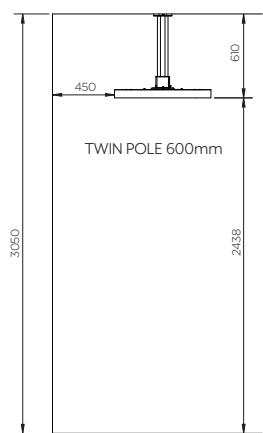

ACCESSORI DI MONTAGGIO

