



# TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Design industriale elegante:** Presenta una finitura nera opaca con una distintiva superficie a nido d'ape, trasformando lo stile tradizionale dei riscaldatori a gas da esterno fissi
- ▶ **Alta capacità di riscaldamento:** Disponibile nei modelli da 25 MJ e 42 MJ, riscalda efficacemente aree esterne fino a 20 m<sup>2</sup>
- ▶ **Struttura resistente:** Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità
- ▶ **Staffa con braccio orientabile:** Per un maggiore controllo direzionale del riscaldatore, facilitando la regolazione del flusso di calore affinché venga distribuito dove necessario

## OPZIONI DI MODELLO



300



500

## OPZIONI DI MONTAGGIO




Montaggio a parete




Montaggio a soffitto

## DIMENSIONI

PROFILO FRONTALE (CON DEFLETTORE DI CALORE)




300




500


PROFILO LATERALE (CON DEVIATORE DI CALORE)



PROFILO FRONTALE (SENZA DEFLETTORE DI CALORE)




300



500

PROFILO LATERALE (SENZA DEVIATORE DI CALORE)



Scopri di più su *Tungsten Smart-Heat™ Gas*

Scopri di più su [bromic.com](http://bromic.com)



**BROMIC**  
HEATING


## SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	MODELLO	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
Various	300	12m <sup>2</sup>	15kgs.	220-240V/2A	2500mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Various	500	20m <sup>2</sup>	20kgs.	220-240V/2A				

\* In condizioni ideali


## DISTANZE DI SICUREZZA

### STAFFA INCLUSA

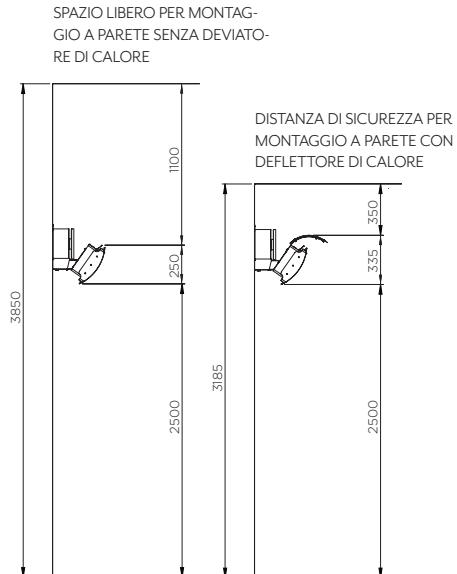


### ACCESSORI DI MONTAGGIO (DISPONIBILI IN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm E 1046mm)

#### MONTAGGIO A SOFFITTO (PALO DA 846mm) SENZA DEFLETTORE DI CALORE

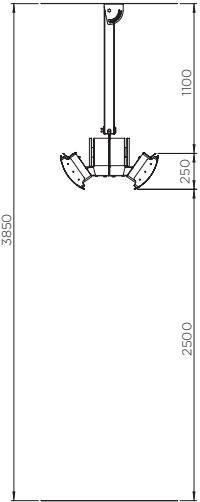

#### MONTAGGIO A SOFFITTO CON DEFLETTORE DI CALORE

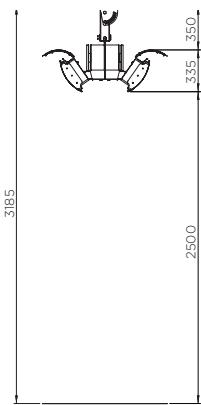

### STAFFA A PARETE

