


TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELECTRIC




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Ampia gamma di potenze:** Disponibile in modelli che vanno da 2000W a 6000W
- ▶ **Design intramontabile:** Presenta una griglia frontale a nido d'ape elegante, con rivestimento resistente alle alte temperature e alla corrosione, e struttura in acciaio inox durevole. Disponibile in finiture nere e bianche per adattarsi a qualsiasi ambiente
- ▶ **Opzioni di montaggio versatili:** Supporta installazioni a parete, a soffitto e ad incasso, offrendo flessibilità per adattarsi a diversi spazi
- ▶ **Riscaldamento direzionale:** Il sistema di staffe regolabili consente di orientare il calore con precisione, ottimizzando il comfort per aree specifiche come sedute o zone lounge

OPZIONI DI COLORE




Nero




Bianco

DIMENSIONI


2000/4000W

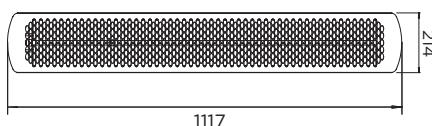

3000/6000W

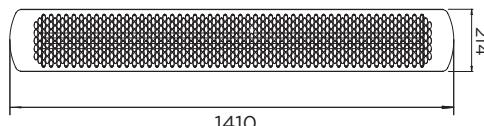


OPZIONI DI MONTAGGIO



Montaggio a parete



Montaggio a soffitto



Installazione a filo

Scopri di più su *Tungsten Smart-Heat™ Electric*

Scopri di più su bromic.com

BROMIC
HEATING


SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO NERO BIANCO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
BH0420022-I BH0420026-I	2000W	6m ²	9kgs.	220-240V/8.3A	PARETE 1800MM SOFITTO 2400MM	CE Approved	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0420023-I BH0420027-I	3000W	9m ²	10kgs.	220-240V/12.5A				
BH0420023-I BH0420027-I	4000W	11m ²	9kgs.	220-240V/16.6A				
BH0420025-I BH0420029-I	6000W	13m ²	10kgs.	220-240V/25A				

DISTANZE DI SICUREZZA


STAFFA INCLUSA

2000W & 3000W

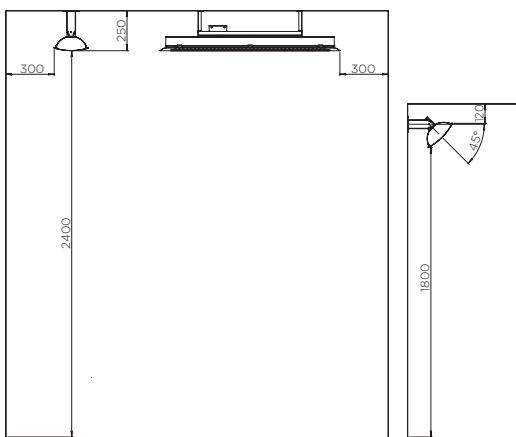


ACCESSORI DI MONTAGGIO


2000W & 3000W
PALO DI MONTAGGIO
DA 900 MM

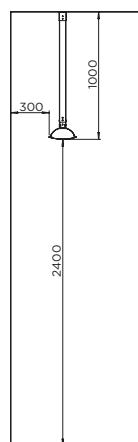


4000W & 6000W
PALO DI MONTAGGIO
DA 900 MM

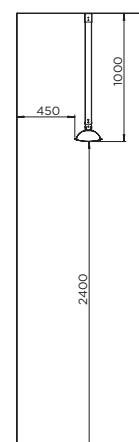

4000W & 6000W

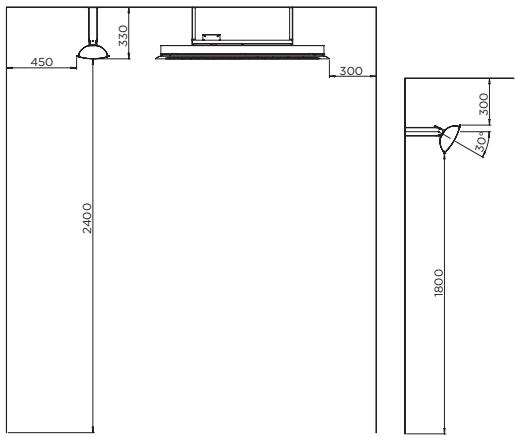

STAFFA (INCLUSA)



INCASSO A SOFFITTO

