

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Montaggio flessibile**, comprese opzioni a parete, a soffitto e ad incasso con requisiti minimi di distanza
- ▶ **Design compatto** ed elegante per un'integrazione armoniosa in ambienti orientati al design
- ▶ **Struttura resistente** con corpo in acciaio inox 304 e pannello frontale in vetro ceramico colorato
- ▶ **Regolazione personalizzata** della potenza termica in incrementi da 0 a 100% tramite i nuovi controlli della gamma Affinity
- ▶ **Disponibile anche in versione marina**, realizzato in acciaio inox di grado 316 per resistere agli ambienti costieri corrosivi

OPZIONI COLORE




Nero




Bianco

DIMENSIONI

2300W



3400W



4500W



OPZIONI DI MONTAGGIO



Montaggio a parete



Montaggio a soffitto



Kit da incasso standard



Kit da incasso a bassa distanza

Scopri di più su *Platinum Smart-Heat™ Electric*

Scopri di più su bromic.com


BROMIC
HEATING

SPECIFICHE TECNICHE


CODICE PRODOTTO NERO BIANCO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
BH0320004 BH0320009	2300W	6m²	8kgs.	220-240V/9.6A	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320006 BH0320010	3400W	10m²	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622000 BH3622001	4500W	12m²	15kgs.	220-240V/18.8A				
MARINE CODICE PRODOTTO NERO BIANCO								
BH0320011 BH0320013	2300W	6m²	8kgs.	220-240V/9.6A	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320012 BH0320014	3400W	10m²	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622002 BH3622003	4500W	12m²	15kgs.	220-240V/18.8A				

DISTANZE DI SICUREZZA

STAFFA INCLUSA

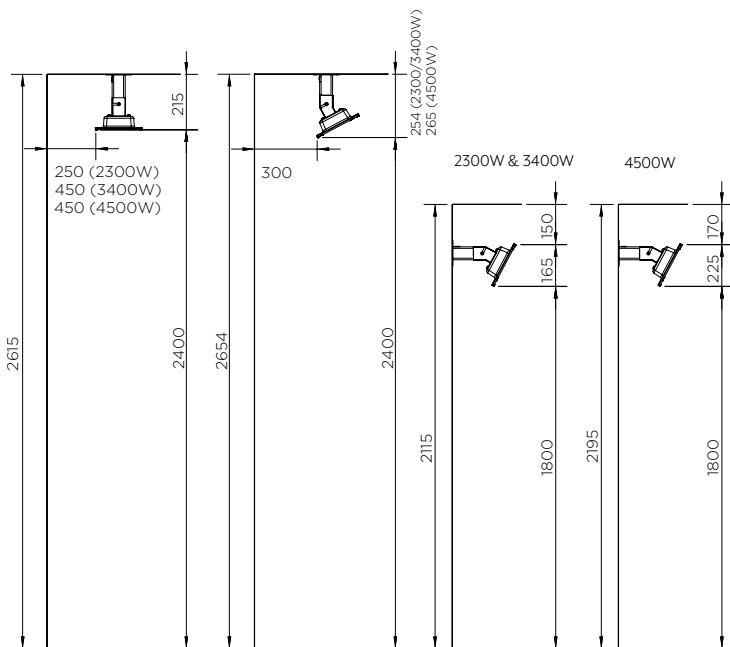

ACCESSORI DI MONTAGGIO

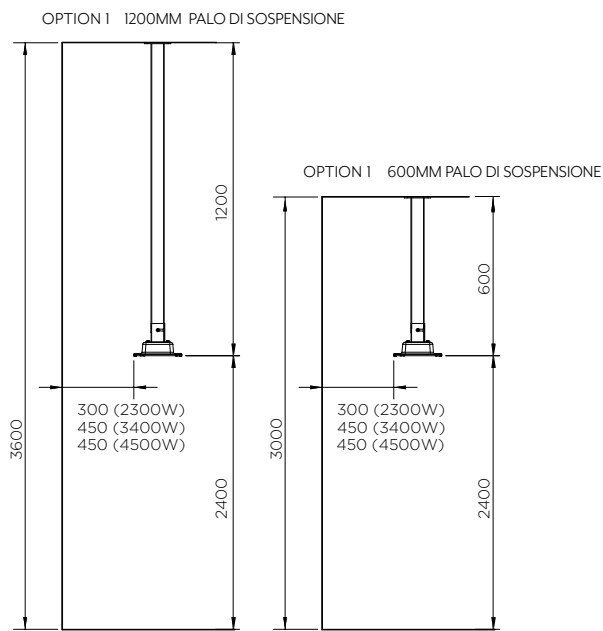

DA INCASSO

KIT DA INCASSO STANDARD

Fare riferimento al Manuale di Installazione. È richiesta un'altezza di 250 mm sopra il riscaldatore (350 mm richiesti per 4500W). Se non hai 254 mm (350 mm per 4500W), usa il Kit di Recessione a Basso Spazio.

KIT DA INCASSO A BASSA DISTANZA

