



ECLIPSE

SMART-HEAT™ PORTABLE



MODELLO

PROFILO FRONTALE




PROFILO LATERALE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Autoportante e versatile:** Progettato per installazioni non fisse con funzionalità plug-and-play semplice—per un'installazione senza sforzo e una grande flessibilità in qualsiasi spazio esterno
- ▶ **Funzione doppia:** Combina un riscaldamento radiante efficiente con una barra luminosa LED dimmerabile, consentendo una transizione fluida dalla cena al dopocena, migliorando l'atmosfera
- ▶ **Design contemporaneo:** Presenta un design elegante e distintivo con collo a cigno, base ponderata, finitura nera opaca moderna e schermo in ceramica radiale
- ▶ **Impostazioni regolabili di calore e luce:** Offre tre livelli di calore (33%, 66%, 100%) e intensità luminosa regolabile, per un comfort e un'atmosfera personalizzabili

DIMENSIONI

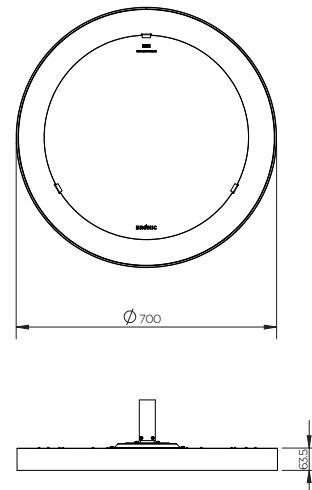

Scopri di più su *Eclipse Smart-Heat™ Portable*

Scopri di più su bromic.com

BROMIC®
HEATING



SMART-HEAT™ PORTABLE




SPECIFICHE TECNICHE


CODICE PRODOTTO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING
BH0820011-2	3000W	13m ²	174kgs	220-240V/12.9A	2000mm	SGS - GZES201103120701	IP54

DISTANZE DI SICUREZZA

VISTA ANTERIORE

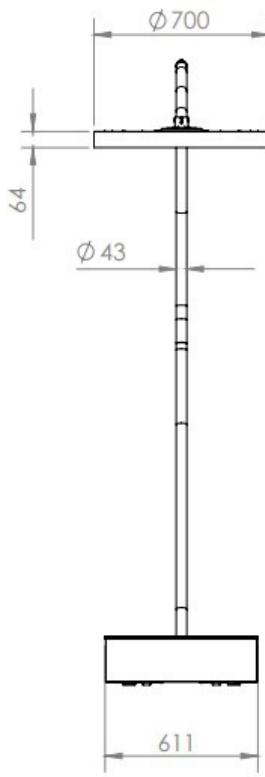

CEILING & WALL CLEARANCE

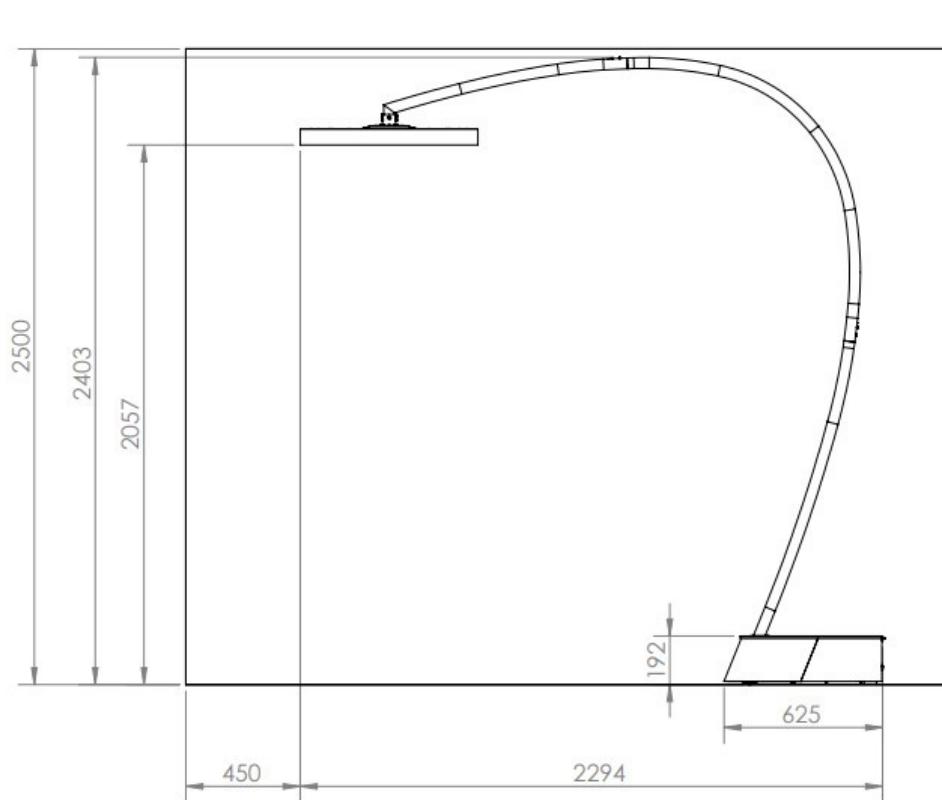

Dimensioni mostrate in mm

Scopri di più su bromic.com

BROMIC
HEATING