




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Stijlvol industrieel ontwerp:** Voorzien van een matzwarte afwerking en een kenmerkend honingraatoppervlak, waarmee het traditionele uiterlijk van vaste gasverwarmers voor buiten wordt getransformeerd
- ▶ **Hoge verwarmingscapaciteit:** Verkrijgbaar in modellen van 25 MJ en 42 MJ, die buitenruimtes tot 20 m² effectief verwarmen
- ▶ **Duurzame constructie:** Gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een lange levensduur en betrouwbaarheid
- ▶ **Draaibare steunarm:** Voor meer richtingscontrole van de verwarming, waardoor de warmtestroom eenvoudig kan worden aangepast en de stralingswarmte precies daar terechtkomt waar nodig

MODELOPTIES



MONTAGEOPTIES





Wandmontage




Plafondmontage

AFMETINGEN



VOORZICHT (MET WARMTEDEFLECTOR)




ZIJPROFIEL (MET WARMTE-AFLEIDER)



VOORZICHT (ZONDER WARMTEDEFLECTOR)



ZIJPROFIEL (ZONDER WARMTE-AFLEIDER)



Ontdek meer over *Tungsten Smart-Heat™ Gas*

Meer informatie op bromic.com


SPECIFICATIES

PRODUCTNUMMER	MODEL	VERWARMINGS BEREIK	GEWICHT	NOMINALE STROOM	MINIMALE VLOERAFSTAND	GOEDKEURINGS- CERTIFICAAT	IP- CLASSIFICATIE	BEDIENINGS- MOGELIJKHEDEN
Various	300	12m ²	15kgs.	220-240V/2A	2500mm	UKCA-Intertek UK- GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Various	500	20m ²	20kgs.	220-240V/2A				

*Onder ideale omstandigheden


VEILIGHEIDSAFSTANDEN

INBEGREPEN BEVESTIGING

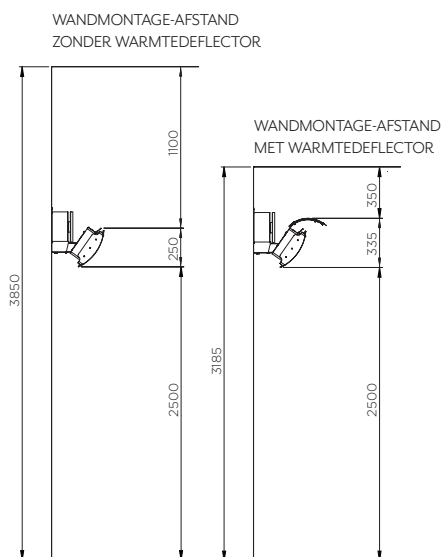

MONTAGEACCESSOIRES

(VERKRIJGBAAR IN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm EN 1046mm)

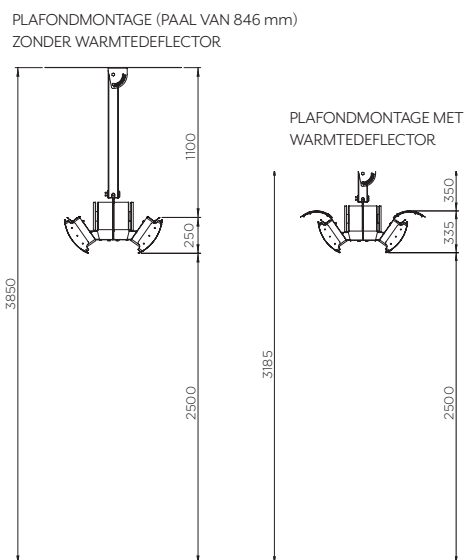

WANDBEUGEL

