



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Efficiënte warmteverdeling:** Het kenmerkende keramisch glazen scherm zorgt voor een gelijkmatige warmteverspreiding over grote oppervlakken en verhoogt het comfort
- ▶ **Hoge verwarmingscapaciteit:** Verkrijgbaar in 25 MJ- en 42 MJ-modellen, effectief voor het verwarmen van buitenruimtes tot 20 m²
- ▶ **Duurzame constructie:** Gemaakt van hoogwaardige materialen, waaronder een stijlvol keramisch glazen scherm en een volledig afgesloten behuizing, voor een lange levensduur en betrouwbaarheid
- ▶ **Hoge windbestendigheid:** Ontworpen om prestaties te behouden bij windsnelheden tot 20 km/u, voor een constante verwarming in buitenomgevingen

MODELOPTIES




300




500

AFMETINGEN

VOORAANZICHT (MET WARMTEREFLECTOR)



ZIJAAANZICHT (MET WARMTEREFLECTOR)



MONTAGEOPTIES





Wandmontage




Plafondmontage

VOORPROFIEL (ZONDER WARMTE-AFLEIDER)



ZIJPROFIEL (ZONDER WARMTE-AFLEIDER)



Ontdek meer over *Platinum Smart-Heat™ Gas*


Meer informatie op bromic.com

SPECIFICATIES

PRODUCTNUMMER	MODEL	BRANDSTOFBRON	VERWARMINGS BEREIK	GEWICHT	NOMINALE STROOM	MINIMALE VLOERAFSTAND	GOEDKEURINGS- CERTIFICAAT	IP- CLASSIFICATIE	BEDIENINGS- MOGELIJKHEDEN
Various	300	NG & LPG	12m ²	15kgs	220-240V/2A	2000mm	UKCA-Intertek UK- GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Various	500	NG & LPG	20m ²	20kgs	220-240V/2A				


VEILIGHEIDSAFSTANDEN

INBEGREPEN BEVESTIGING

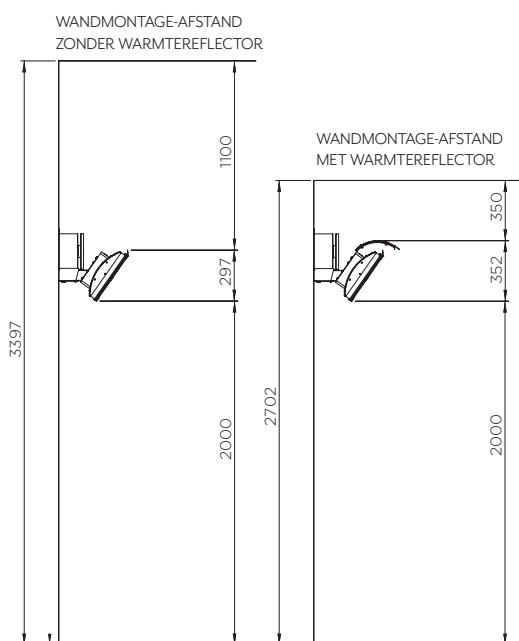

MONTAGEACCESSOIRES

(VERKRIJGBAAR in 246 mm, 346 mm, 446 mm, 646 mm, 846 mm, 1046 mm)

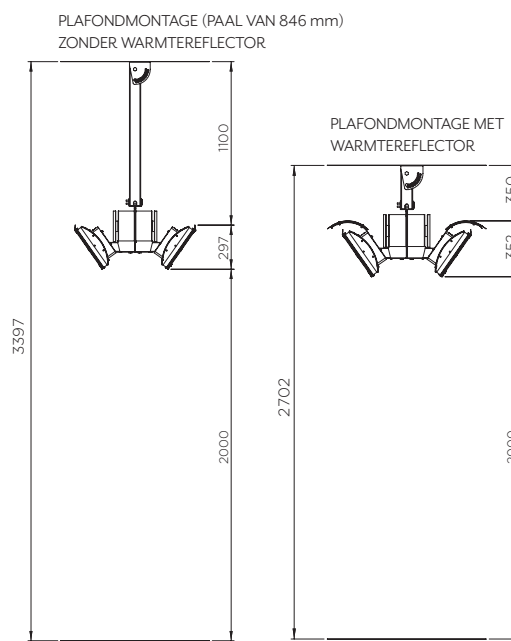

WANDSTEUN (INBEGREPEN)

