

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC



BELANGRIJKE KENMERKEN

- ▶ **Flexibele montage**, inclusief wand-, plafond- en inbouwopties met minimale vrije ruimte vereist
- ▶ **Compact en elegant ontwerp** voor naadloze integratie in designgerichte ruimtes
- ▶ **Duurzame constructie** met een behuizing van 304 roestvrij staal en een getint keramisch glazen front
- ▶ **Aangepaste warmte-output** in stappen van 0-100% met de nieuwe Affinity Collection bedieningselementen
- ▶ **Marine-uitvoering beschikbaar**, vervaardigd van 316 roestvrij staal om corrosieve kustomgevingen tegen te gaan

KLEUROPTIES




Zwart




Wit

AFMETINGEN

2300W



3400W



4500W



MONTAGEOPTIES



Wandmontage



Plafondmontage



Standaard inbouwset




Inbouwset voor geringe vrije ruimte

Ontdek meer over *Platinum Smart-Heat™ Electric*

Meer informatie op bromic.com

BROMIC
HEATING

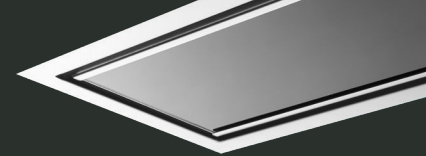


SPECIFICATIES


PRODUCTNUMMER ZWART WIT	WARMTEAFGIFTE	VERWARMINGS BEREIK	GEWICHT	NOMINALE STROOM	MINIMALE VLOERAFSTAND	GOEDKEURINGS- CERTIFICAAT	IP- CLASSIFICATIE	BEDIENINGS- MOGELIJKHEDEN
BH0320004 BH0320009	2300W	6m²	8kgs.	220-240V/9.6A	WAND 1800mm PLAFOND 2400mm	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320006 BH0320010	3400W	10m²	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622000 BH3622001	4500W	12m²	15kgs.	220-240V/18.8A				
MARINE PRODUCTNUMMER ZWART WIT								
BH0320011 BH0320013	2300W	6m²	8kgs.	220-240V/9.6A	WAND 1800mm PLAFOND 2400mm	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320012 BH0320014	3400W	10m²	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622002 BH3622003	4500W	12m²	15kgs.	220-240V/18.8A				

VEILIGHEIDSAFSTANDEN

INBEGREPEN MONTAGE

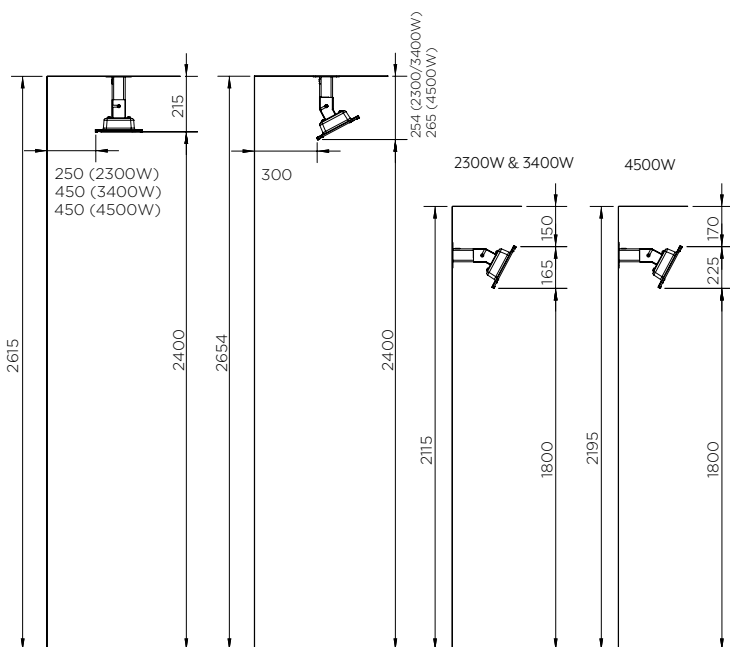

MONTAGE ACCESSOIRES

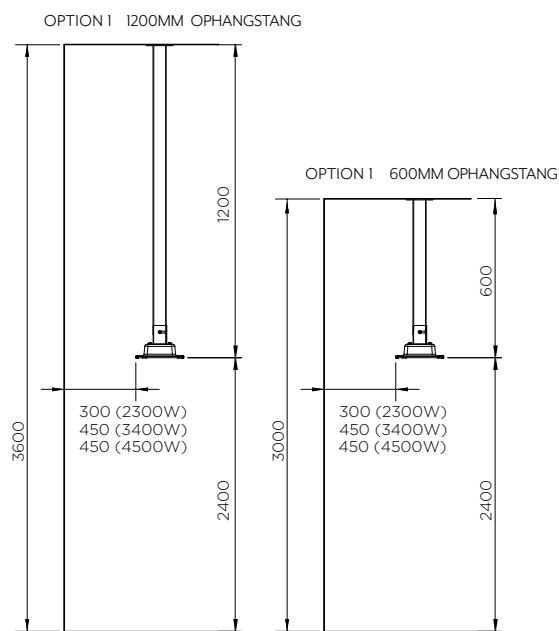

INBOUW

STANDAARD INBOUWSET

Raadpleeg de installatiehandleiding. 250 mm hoogte boven de verwarming is vereist (350 mm vereist voor 4500W). Als je geen 254 mm (350 mm voor 4500W) hebt, gebruik dan de laagbouw inbouwkit.

INBOUWSET VOOR GERINGE VRIJE RUIMTE

