

AFFINITY ECLIPSE

SMART-HEAT™ CONTROLS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Diverse modellen beschikbaar:** 1- en 5-kanaals invoeropties voor onze vaste Eclipse Pendant, waarbij de 1-kanaals Eclipse Dimmer-serie al is inbegrepen bij onze draagbare Eclipse terrasverwarmer
- ▶ **Wifi- en Bluetooth-connectiviteit:** Met ingeschakelde wifi (compatibel met 2,4 GHz) of Bluetooth-verbinding regel en personaliseer je je comfort via de Bromic Heating-app
- ▶ **Flexibele warmte- en lichtregeling:** Pas de warmte- en lichtoutput direct en nauwkeurig aan tot op 1% nauwkeurig
- ▶ **Geavanceerde functies:** Stel timers en schema's in, maak verwarmingszones aan en beheer meerdere locaties
- ▶ **Beheerdervriendelijk:** Multi-userbeheer met aanpasbare beheerdersinstellingen

AFFINITY ECLIPSE CONTROLS



Eclipse 1 Kanaal




Eclipse 5 Kanalen



Expansion Board
(inbegrepen bij het 5-kanaalsmodel)


AFMETINGEN

Affinity Eclipse 1 Kanaal

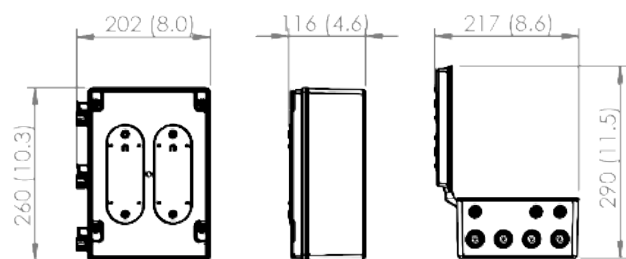

Afmetingen weergegeven in mm (inches)

Affinity Eclipse 5 Kanalen

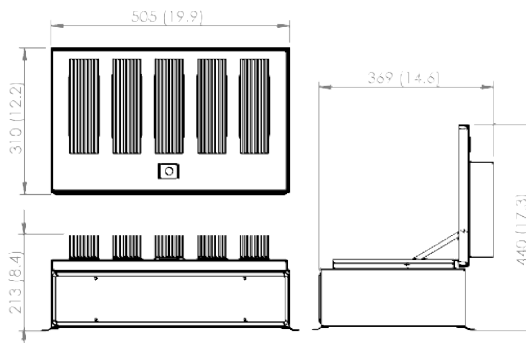

Ontdek meer over *Affinity Eclipse Smart-Heat™ Controls*

Meer informatie op bromic.com

BROMIC
HEATING




SPECIFICATIES


	PRODUCTNUMMER	MODEL	VERWARMERCOMPATIBILITEIT	GEWICHT	WERKCAPACITEIT	VOLTAGE	IP-CLASSIFICATIE
Affinity Eclipse Controller	BH8380051	1 Channel	Eclipse Elektrisch Eclipse Draagbaar	1,6 kgs.	4000W	220-240V	IP54
	BH8380055	5 Channel	Eclipse Elektrisch	15 kgs.	6000W (30A Max)	220-240V 3 Phase	

VEILIGHEIDSAFSTANDEN

ECLIPSE 1 KANAAL

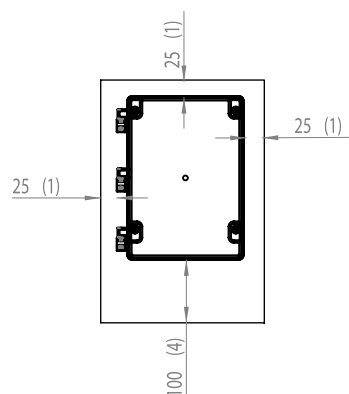

ECLIPSE 5 KANALEN

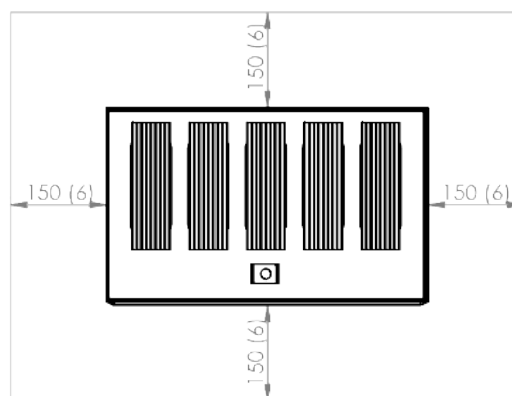


Afmetingen weergegeven in mm

MONTAGEOPTIES

WANDMONTAGE

Montage is vereist op een hoogte van 1800 mm voor de Eclipse 5-kanaalsbediening. Kies een locatie die accidenteel contact voorkomt.

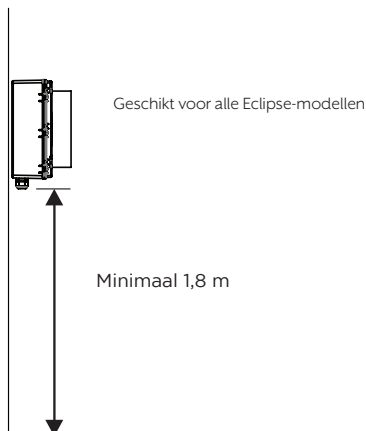

PLAFONDMONTAGE

