

# ECLIPSE


## SMART-HEAT™ ELECTRIC



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Warmte & licht:** Combineert efficiënte stralingswarmte met een dimbare LED-ring (3000K). Maximale sfeer tijdens warme en koele zomeravonden.
- ▶ **Tijdloos design:** Onopvallend, functioneel maar toch elegant ontwerp. Door zijn beperkte zijdelingse oppervlak nooit zichtbelemmerend. Uitgevoerd in hedendaags mat zwart.
- ▶ **Flexibele Montageopties:** Naast de meegeleverde 600mm dubbele beugel kan de Eclipse Pendant gecombineerd worden met vijf andere stijlvolle beugelontwerpen voor diverse plafondhoogtes. Ook wandmontage behoort tot de mogelijkheden.
- ▶ **Instelbare warmte en dimbaar licht:** De warmte is in 3 standen te regelen: 1000W, 2000W of 3000W. De LED verlichting is traploos regelbaar. Voor alle gelegenheden de juiste sfeer. Er is een speciale Affinity aansturing voor deze heater beschikbaar voor bediening met de Bromic app.

### AFMETINGEN

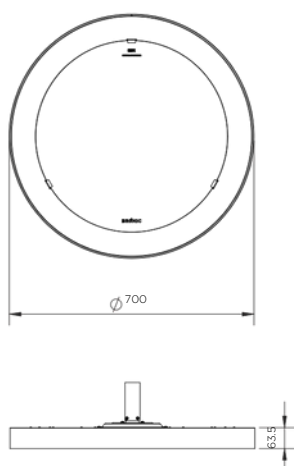

### MONTAGEOPTIES



Eclipse 200mm stang



Eclipse 600mm stang



Eclipse 600mm dubbele stang



Eclipse gebogen stang



Eclipse 1200mm stang




Eclipse wandmontage stang

Ontdek meer over *Affinity Dimmer Smart-Heat™ Controls*

Meer informatie op [bromic.com](https://bromic.com)

**BROMIC**  
HEATING



## SPECIFICATIES

| PRODUCTNUMMER | WARMTEAFGIFTE | VERWARMINGS<br>BEREIK | GEWICHT | NOMINALE STROOM | MINIMALE<br>VLOERAFSTAND<br>MUUR 2438mm<br>PLAFOND 2438mm | GOEDKEURINGSCERTIFICAAT | IP-<br>CLASSIFICATIE |
|---------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| BH0920011     | 3000W         | 11m <sup>2</sup>      | 14kgs.  | 220-240V/12.9A  |                                                           | CE-SGS GZES2203005036HS | IP54                 |

## VEILIGHEIDSAFSTANDEN

INBEGREPEN BEVESTIGING

MONTAGEACCESSOIRES

