

CALEFACTOR ELÉCTRICO PORTATIL ECLIPSE SMART-HEAT™

Reduce la intensidad de las luces y aumenta el calor con el calefactor eléctrico portátil Eclipse Smart-Heat™. Gracias a su diseño moderno y elegante, este potente calefactor aportará tanto calidez como luz a los espacios exteriores que tienen en cuenta el diseño.

CONTROL PRECISO

Ajuste preciso de la salida de calor (0/33/66/100 %) para un control completo sobre el nivel de comodidad.

CERAMIC FASCIA

distribuye el calor de manera uniforme en cada área y minimiza la emisión de luz de su resistencia.

LUZ REGULABLE

Flexibilidad total a través del grado de brillo para alcanzar la luz adecuada para cada ambiente.

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA CALIDAD

Acero de alta calidad, resistente a la corrosión y de doble capa para garantizar la durabilidad y el atractivo estético en los próximos años.

DISEÑO ÚNICO

Diseño elegante y sutil que complementa cualquier ambiente al aire libre con estilo propio.

FLEXIBILIDAD DE USO

Base estable con ruedas para una sencilla maniobrabilidad y flexibilidad sobre el sitio.

ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

MODELO	
CÓDIGO DE PRODUCTO	BH0820011-1
TIPO DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO (3000 W)
COLOR	NEGRO MATE
MATERIAL (CABEZAL DEL CALENTADOR)	ACERO INOXIDABLE 304 CON REVESTIMIENTO DE PRIMERA CALIDAD
MATERIAL (MARCO INDEPENDIENTE)	ACERO DE PRIMERA CALIDAD CON DOBLE REVESTIMIENTO
ZONA DE CALOR	11 M ²
COLOR DEL LED	BLANCO CÁLIDO: REGULABLE
TEMPERATURA DEL LED	3000 K
LÚMENES LED	216.6
CORRIENTE Y TENSIÓN NOMINALES	220-240 V - CA - 50-60 HZ
ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO	2000 MM
OPCIÓN DE MONTAJE	
INDEPENDIENTE	✓
OPCIONES DE CONTROL	
CONTROLADOR DE INTENSIDAD	INCLUIDO
MAESTRO REMOTO ECLIPSE*	BH4623003-1 (OPCIONAL)



* Controle hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por zona desde un solo control remoto.

Las medidas que se muestran en este catálogo son los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de instalaciones mal ejecutadas o que no cumplan con los requisitos. Todas las medidas de este catálogo se muestran en mm.

DIMENSIONES

Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.

PRODUCT MEASUREMENTS

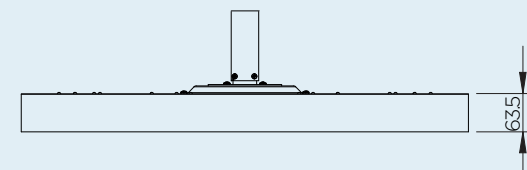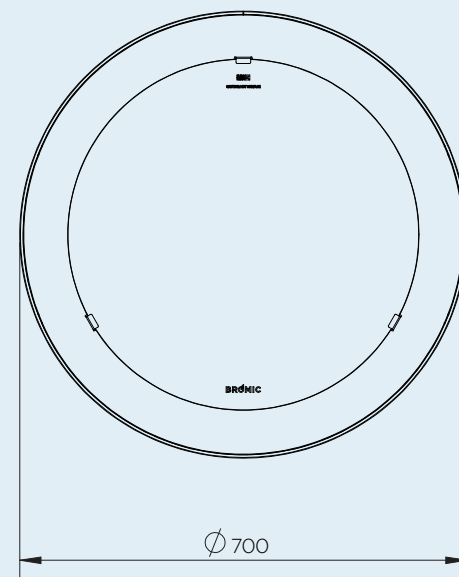


OPCIONES DE MONTAJE


Gracias a su amplia variedad de opciones de montaje, Bromic ofrece soluciones que completan todo tipo de decoración y proporciona funcionalidad para potenciar el ambiente y el confort.

FREESTANDING

VISTA FRONTAL

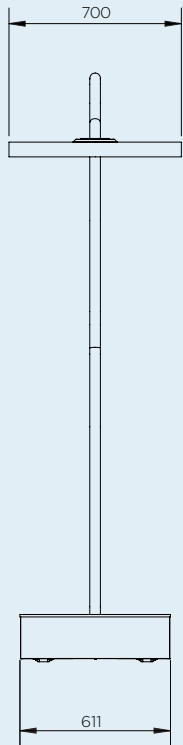

ESPACIO LIBRE PARA TECHOS Y PAREDES

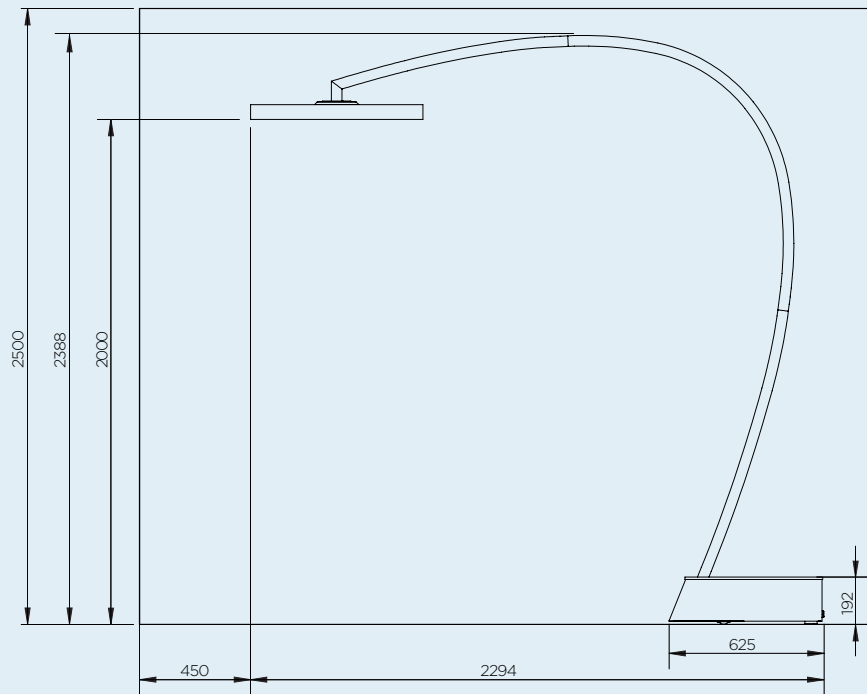


ZONA DE CALOR

Los calefactores Bromic, que crean niveles de confort óptimos, ofrecen una variedad de opciones de distribución térmica para adaptarse a sus necesidades de calefacción de exterior.

SERIE DE 3000 W

POTENCIA CALORÍFICA DE 3000 W PARA APROX. 11M²

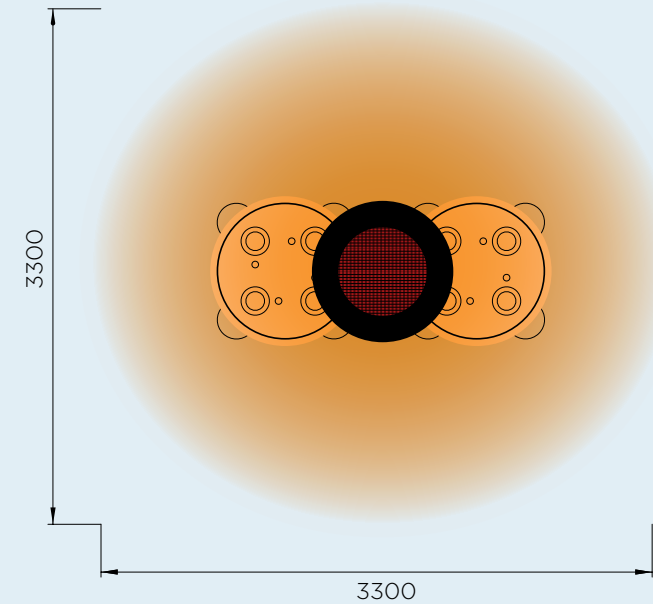

*LA ZONA DE CALOR DEPENDE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y DEL VIENTO. CONDICIONES ÓPTIMAS A APROX. 15.5°C Y EN AMBIENTE PROTEGIDO DEL VIENTO.

CONSIGUE UNA MAYOR COMODIDAD
AL AIRE LIBRE CON LA CALIDEZ Y EL
DISEÑO GALARDONADO DE NUESTROS CALEFACTORES
PARA EXTERIORES SMART-HEAT™.



BROMIC.COM

ASIA PACÍFICO | AMÉRICA DEL NORTE | EUROPA

Bromic sigue una política de mejora continua en el diseño y el rendimiento de sus productos.
Por lo tanto, se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.