

## PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

---

Disponibile in bianco e nero, il nostro riscaldatore elettrico Platinum Smart-Heat™ è particolarmente adatto per spazi con poca luce e di design. Questa sottile unità in acciaio inox diffonde il comfort in modo uniforme nel suo spazio, riducendo al minimo l'emissione di luce e integrandosi perfettamente con lo sfondo grazie alle nostre soluzioni di montaggio ad incasso.



SERIE 2300W & 3400W  
NERO | BIANCO



SERIE 2300W & 3400W  
NERO | BIANCO

# SPECIFICHE TECNICHE

Consultate la guida alle specifiche qui sotto per aiutarvi a scegliere la soluzione corretta per le vostre esigenze.

NUMERO DI MODELLO	SERIE 2300W	SERIE 3400W
TIPO DI COMBUSTIBILE	ELETTRICO	ELETTRICO
COLORE	NERO   BIANCO	NERO   BIANCO
AREA RISCALDAMENTO	6M <sup>2</sup>	10M <sup>2</sup>
CORRENTE NOMINALE	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	1800MM	1800MM

## OPZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO A SOFFITTO	✓	✓
MONTAGGIO A PARETE	✓	✓
DA INCASSO   MONTAGGIO AD INCASSO	✓	✓
MONTAGGIO A SOFFITTO SU PALO	✓	✓
POSTAZIONE DI LAVORO INDIPENDENTE	-	-

## OPZIONI DI CONTROLLO

ON   OFF	✓	✓
DIMMER	✓	✓
TELECOMANDO MASTER *	✓	✓


È possibile controllare fino a sei zone di riscaldatori con un numero illimitato di riscaldatori per zona da un unico comando. Funziona solo con regolatori di luminosità. Il controllo funziona entro 30m dai riscaldatori.

Le misure visualizzate in questo documento sono requisiti minimi per l'installazione. Bromic non si assume alcuna responsabilità per installazioni errate o non conformi. Tutte le misure di questo documento sono visualizzate in mm.

# DIMENSIONI


Con un'ampia gamma di dimensioni disponibili, trovate il riscaldatore ideale per i vostri spazi esterni.

## PROFILO

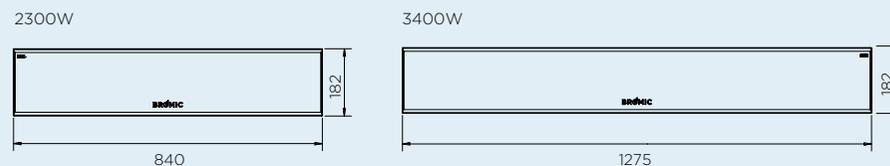


## INCASSO A SOFFITTO


TELAIO DA INCASSO A SOFFITTO 2300W

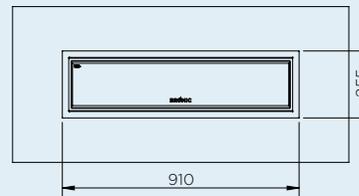




TELAIO DA INCASSO A SOFFITTO 3400W

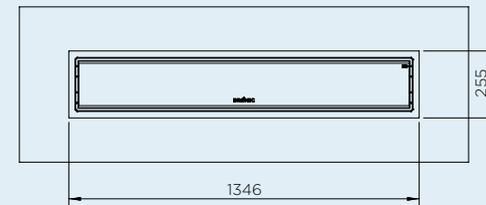

OPZIONE MINIMA CAVITÀ 1

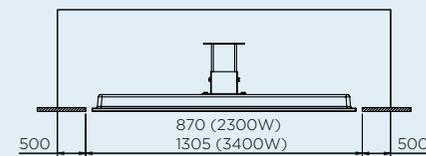

OPZIONE MINIMA CAVITÀ 2

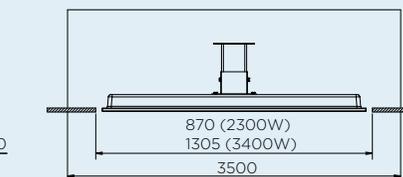


## OPZIONI DI MONTAGGIO

Con una vasta gamma di opzioni di montaggio, Bromic offre soluzioni per completare qualsiasi arredamento e fornire funzionalità per l'ambiente e il comfort.



### MONTAGGIO A SOFFITTO E PARETE

#### DISTANZA MINIMA MONTAGGIO A SOFFITTO

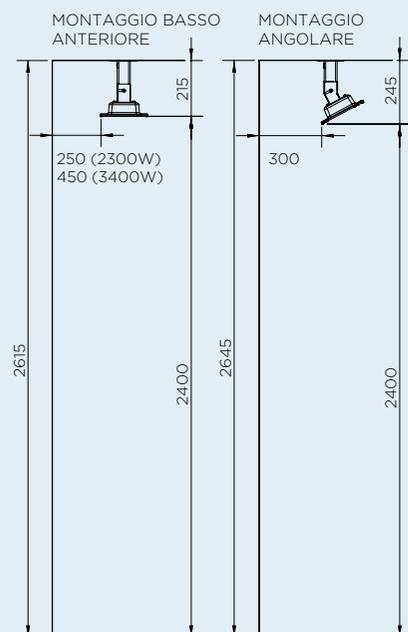


#### DISTANZA MINIMA PALO A SOFFITTO


#### DISTANZA MINIMA MONTAGGIO A PARETE

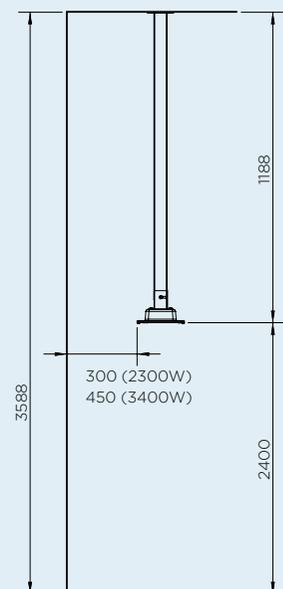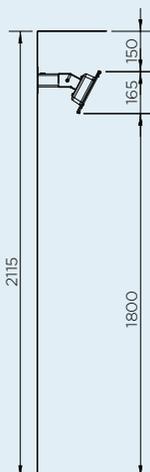

### STAFFA A PARETE (INCLUSO)



### STAFFA A SOFFITTO (INCLUSO)




## COPERTURA RISCALDAMENTO

Creando livelli di comfort ideali, i riscaldatori Bromic offrono una varietà di opzioni di distribuzione del calore per soddisfare le vostre esigenze di riscaldamento all'aperto.

### AREE DI CALORE

**SERIE 2300W**  
RISCALDAMENTO CIRCA 6M<sup>2</sup>  
POTENZA DI RISCALDAMENTO 2300W

**SERIE 3400W**  
RISCALDAMENTO CIRCA 10M<sup>2</sup>  
POTENZA DI RISCALDAMENTO 3400W

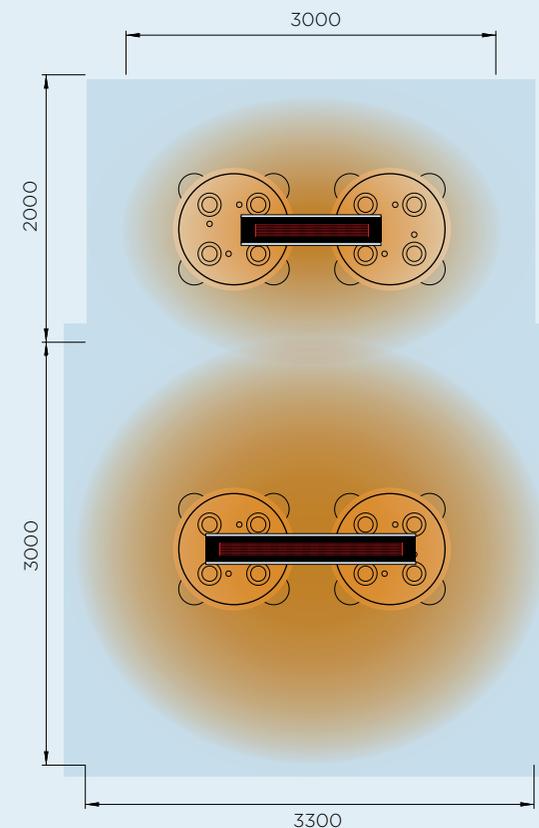

### OPZIONI DI CONTROLLO



COMANDO ON | OFF



REGOLATORE DIMMER



TELECOMANDO REMOTO



RIDEFINITE I CONFINI DEL VOSTRO  
SPAZIO, INCLUDENDO GLI ESTERNI.  
CONTROLLATE LA CLIMATIZZAZIONE  
NEL VOSTRO PROSSIMO PROGETTO CON  
BROMIC SMART-HEAT™.

---

**VERSATILITÀ DI MONTAGGIO**


Distanza verticale minima

**COSTRUZIONE AD ALTE  
PRESTAZIONI**

Schermo in acciaio inox 304  
e ceramica colorata



**DESIGN PULITO,  
COMPATTO ED  
ELEGANTE DESIGN**  
Integrazione senza  
problemi



**COMPATIBILE CON  
LA TECNOLOGIA  
SMART-WIRELESS**

**STAFFE DI MONTAGGIO  
REGOLABILI**  
Consente la distribuzione  
direzionale del calore

**BROMIC.COM**

ASIA PACIFIC | NORTH AMERICA | EUROPE

Bromic pursues a policy of continuing improvement in design and performance of its products. The right is therefore reserved to vary specifications without notice.