


## TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS

---

Nuestro calentador Tungsten Smart-Heat™ Gas posee un frontal duradero con curvas suaves y fluidas y un cuerpo técnico que produce un calor formidable para crear un espacio exterior realmente confortable. Su brazo de giro fácil permite un mejor posicionamiento y un control direccional del calor. Este calentador también ofrece toda una variedad de accesorios que ofrecen versatilidad en las opciones de montaje y controlador.

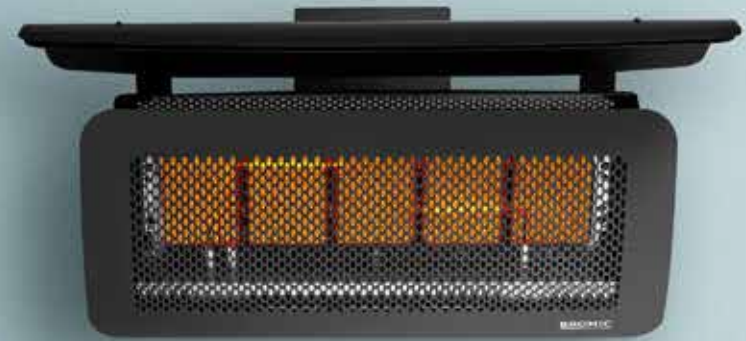

SERIE 500



SERIE 300

# ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

MODEL NUMBER	300 SERIES	500 SERIES
CÓDIGO DE PRODUCTO	VARIOS	VARIOS
TIPO DE COMBUSTIBLE	GLP   GN	GLP   GN
COLOR	NEGRO	NEGRO
ZONA DE CALOR	12M <sup>2</sup>	20M <sup>2</sup>
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220 - 240 Va.c.	220 - 240 Va.c.
ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO	2500MM	2500MM
SALIDA DE CALOR	25MJ	42MJ
<b>MOUNTING OPTIONS</b>		
MONTAJE EN TECHO	✓	✓
MONTAJE EN PARED	✓	✓
EMPOTRADO   MONTAJE ENRASADO	-	-
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	✓	✓
AUTÓNOMO	-	-
<b>CONTROL OPTIONS</b>		
ENCENDIDO   APAGADO	✓	✓
ENCENDIDO   APAGADO CÓDIGO DE PRODUCTO	BH3130019-1	BH3130019-1
CONTROLADOR DE INTENSIDAD	-	-
MANDO A DISTANCIA MAESTRO	-	-





Las medidas mostradas en este documento constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este documento se indican en mm.

# DIMENSIONES

Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.



## PERFIL DELANTERO

+ DEFLECTOR DE CALOR

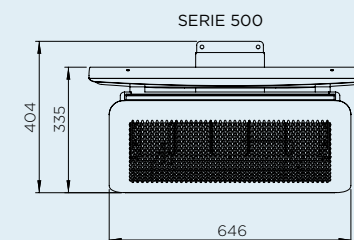

## PERFIL LATERAL

+ DEFLECTOR DE CALOR




## OPCIONES DE MONTAJE


Gracias a su amplia variedad de opciones de montaje, Bromic ofrece soluciones que completan todo tipo de decoración y proporciona funcionalidad para potenciar el ambiente y el confort.

### MONTAJE EN PARED

SEPARACIÓN DE MONTAJE EN PARED

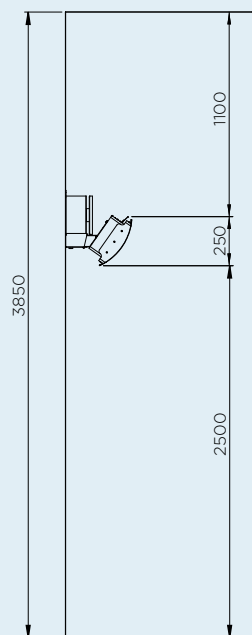


SEPARACIÓN DE MONTAJE EN PARED + DEFLECTOR DE CALOR

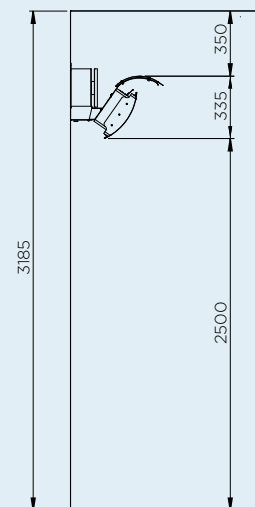


### MONTAJE EN TECHO

SEPARACIÓN DE MONTAJE EN TECHO + DEFLECTOR DE CALOR

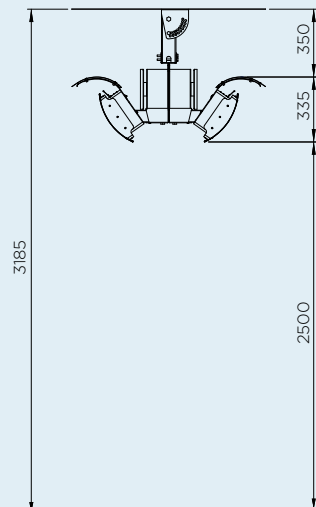


### SOPORTE DE PARED



## ALCANCE DE LA CALEFACCIÓN


Los calefactores Bromic, que crean niveles de confort óptimos, ofrecen una variedad de opciones de distribución térmica para adaptarse a sus necesidades de calefacción de exterior.

### SERIE 500

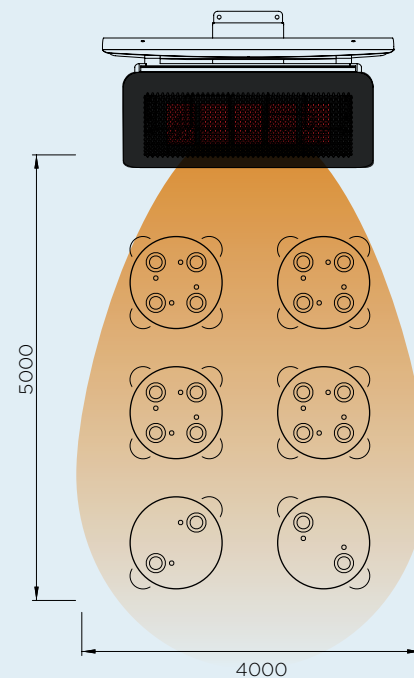

CALIENTA APROXIMADAMENTE 20M<sup>2</sup>  
POTENCIA CALORÍFICA DE 42 MJ

### SERIE 300

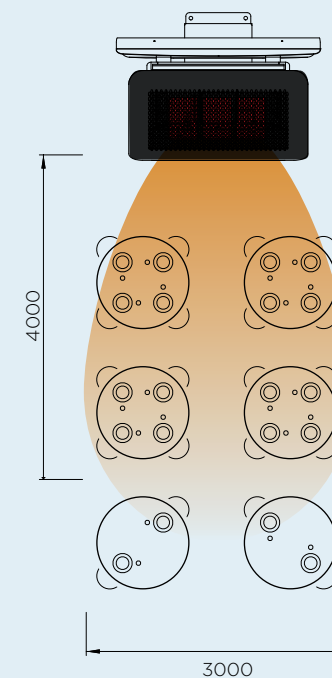

CALIENTA APROXIMADAMENTE 12M<sup>2</sup>  
POTENCIA CALORÍFICA DE 25 MJ

### OPCIONES DE CONTROL



CONTROL DE ENCENDIDO | APAGADO MANDO A DISTANCIA MAESTRO



NUESTRO COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN  
EN LA CALIDAD Y EL DISEÑO NOS PERMITE  
SUPERAR UNA GRAN VARIEDAD DE RETOS  
DEL MUNDO REAL, TALES COMO EL CLIMA, LA  
EFICIENCIA Y EL ENTORNO.

---



**FLEXIBILIDAD TOTAL DE MONTAJE**

**SOPORTE PIVOTANTE**

Permite una distribución direccional del calor

**RENDIMIENTO PATENTADO**

Superior resistencia al viento

**DISEÑO EXCLUSIVO**

Su frontal tipo panel de abeja favorece una distribución precisa del calor

**CONSTRUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO**

Cuerpo en acero inoxidable en color negro mate

**BROMIC.COM**

ASIA PACÍFICO | AMÉRICA DEL NORTE | EUROPA

Bromic sigue una política de mejora continua en el diseño y el rendimiento de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.