

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

Disponible en noir et blanc, notre chauffage électrique Platinum Smart-Heat™ est conçu spécialement pour les espaces ayant un faible dégagement et décorés avec style. Cette unité en acier inoxydable ultraplate distribue le confort de manière uniforme tout en minimisant l'émission de lumière et en s'intégrant parfaitement dans le contexte grâce à nos solutions de fixation pour montage affleurant.



SÉRIE 2300 W & 3400W
NOIR | BLANC



SÉRIE 2300 W & 3400W
NOIR | BLANC

CARACTÉRISTIQUES

Consultez le guide ci-dessous pour sélectionner la solution appropriée à vos exigences.

NUMÉRO DE MODÈLE	SÉRIE 2 300 W	SÉRIE 3 400 W
CODE PRODUIT PLATINUM ELECTRIC	BH0320004 BH0320009	BH0320006 BH0320010
CODE PRODUIT PLATINUM ELECTRIC MARINE	BH0320011 BH0320013	BH0320012 BH0320014
TYPE DE CARBURANT	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE
COULEUR	NOIR BLANC	NOIR BLANC
ZONE DE CHALEUR	6M ²	10M ²
COURANT ET TENSION NOMINAUX	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
DÉGAGEMENT AU SOL MINIMUM	MUR 1 800 MM PLAFOND 2 400 MM	

OPTIONS DE FIXATION

FIXATION PLAFOND	✓	✓
KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND CODE PRODUIT	BH3130017	BH3130027
FIXATION MURALE	✓	✓
MONTAGE AFFLEURANT	✓	✓
FIXATION POTEAU PLAFOND	✓	✓
POTEAU DE PLAFOND (600MM) CODE PRODUIT	BH3130023	BH3130023
POTEAU DE PLAFOND (1200MM) CODE PRODUIT	BH3130024	BH3130024
AUTONOME	-	-

OPTIONS DE CONTRÔLE

COMMANDE MARCHE / ARRÊT	✓	✓
COMMANDE MARCHE / ARRÊT CODE PRODUIT	BH3130019-1	BH3130019-1
COMMANDE DE VARIATEUR	✓	✓
COMMANDE DE VARIATEUR CODE PRODUIT	BH3130020-1	BH3130020-1
TÉLÉCOMMANDE *	✓	✓
TÉLÉCOMMANDE CODE PRODUIT	BH3130021	BH3130021


* Une télécommande contrôle au maximum 6 zones de chauffage avec un nombre infini d'appareils par zone. Compatible uniquement avec des variateurs. La commande agit dans un rayon de 30 m des appareils.

Les valeurs indiquées dans ce document sont les mesures minimales pour l'installation. Bromic décline toute responsabilité suite à une installation incorrecte ou non conforme. Toutes les mesures de ce document sont affichées en mm.

DIMENSIONS


Recherchez parmi la large gamme de dimensions disponibles le chauffage idéal pour votre espace extérieur.

PROFIL

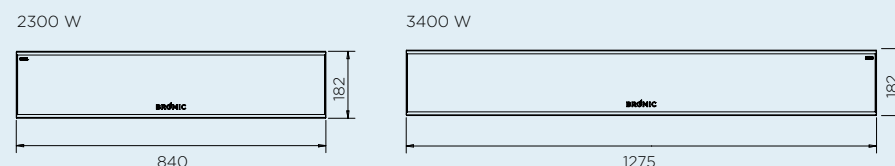


RETRAIT DE PLAFOND


CADRE DE RETRAIT DE PLAFOND 2300 W

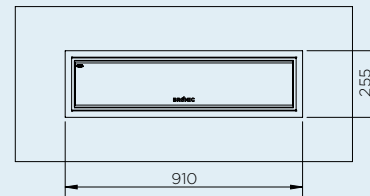




CADRE DE RETRAIT DE PLAFOND 3400 W

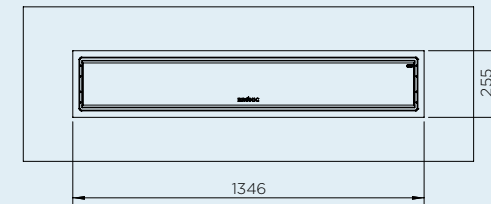

CAVITÉ MINIMUM OPTION 1

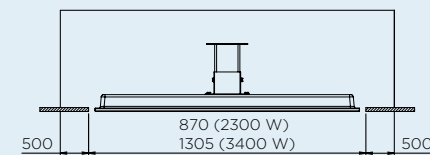

CAVITÉ MINIMUM OPTION 2

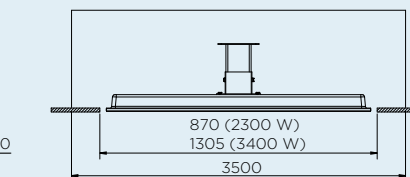


OPTIONS DE FIXATION


Avec de très nombreuses options de fixation, Bromic propose des solutions pour compléter tout décor et garantir fonctionnalité et confort.

INSTALLATION AU PLAFOND ET MURALE


DÉGAGEMENT POUR INSTALLATION AU PLAFOND

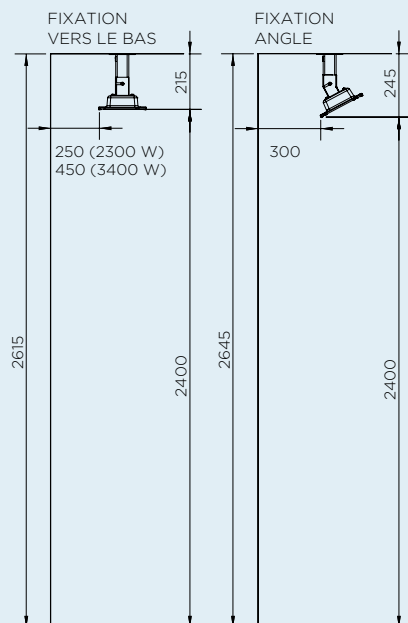


DÉGAGEMENT DE POTEAU DE PLAFOND

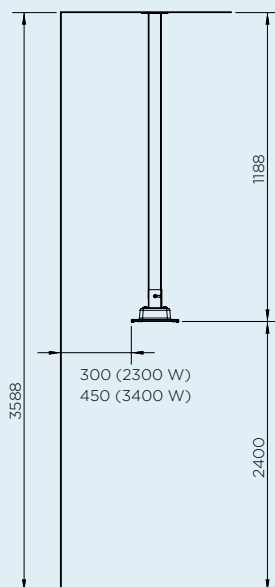


DÉGAGEMENT FIXATION MURALE

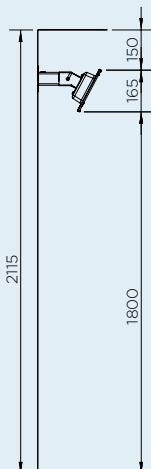

SUPPORT MURAL (COMPRIS)



SUPPORT DE PLAFOND (COMPRIS)




PORTÉE DU CHAUFFAGE

Les niveaux de confort exceptionnels des chauffages Bromic permettent des distributions parfaites de la chaleur dans tous vos espaces extérieurs.

ZONES DE CHAUFFAGE

SÉRIE 2300 W
ZONE DE CHAUFFAGE D'ENVIRON 6 m²
PUISSANCE DE CHAUFFAGE DE 2300 W

SÉRIE 3400 W
ZONE DE CHAUFFAGE D'ENVIRON 10 m²
PUISSANCE DE CHAUFFAGE DE 3400 W

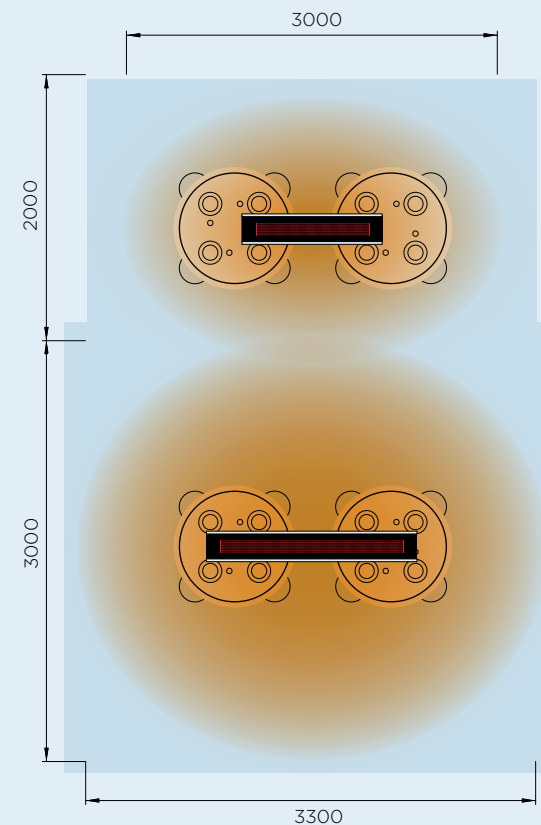

OPTIONS DE COMMANDE




COMMANDE MARCHE / ARRÊT



COMMANDE D'INTENSITÉ



TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE



ÉTENDEZ VOTRE CONFORT À
L'EXTÉRIEUR GRÂCE À LA CHALEUR
SUPÉRIEURE ET À LA CONCEPTION
PRIMÉE DE NOS CHAUFFAGES
D'EXTÉRIEUR SMART-HEAT™.

POLYVALENCE DE FIXATION
Dégagement vertical minimum

HAUTE QUALITÉ DE CONSTRUCTION
Acier inoxydable 304 et écran
vitrocéramique teinté



**DESIGN PROPRE,
COMPACT ET ÉLÉGANT**
Intégration harmonieuse



**COMPATIBLE AVEC
LA TECHNOLOGIE
SMART-WIRELESS**

FIXATIONS RÉGLABLES
La distribution
directionnelle de la chaleur

BROMIC.COM

ASIE PACIFIQUE | AMÉRIQUE DU NORD | EUROPE

Bromic poursuit une politique d'amélioration continue de la conception et de la performance de ses produits. Elle se réserve donc le droit de modifier les spécifications sans préavis.