



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Bediening binnen handbereik:** Met de Bronic Heating-app regelt u de warmte eenvoudig en volledig naar wens.
- ▶ **Flexibele warmteregeling:** Schakel verwarmers aan of uit, pas het vermogen aan en beheer meerdere verwarmers per zone.
- ▶ **Slimme functies:** Stel timers en tijdschema's in en beheer meerdere locaties.
- ▶ **Spraak en automatisering:** Compatibel met Amazon Alexa, Google Home en domotica- en gebouwbeheersystemen.
- ▶ **Eenvoudig gebruikersbeheer:** Beheer meerdere gebruikers en stel beheerdersrechten naar wens in.

DIMMERREGELAARS



Dimmer - 1 kanaal



Dimmer - 2 kanalen



Dimmer - 5 kanalen




Uitbreidingsmodule


OPTIONELE ACCESSOIRE

AFMETINGEN

Dimmer - 1 en 2 kanalen

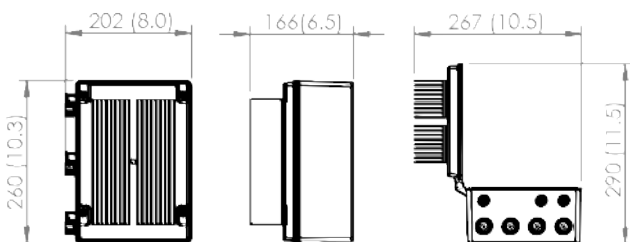

Dimmer - 5 kanalen

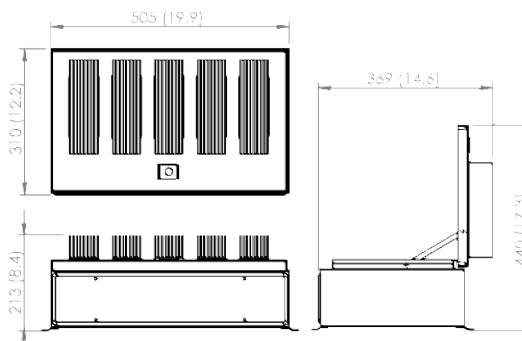

*Afmetingen in mm (inches)

Ontdek Affinity Smart-Heat™-regelaars

Meer informatie op bromic.com

CONCEPT - US-bronwaarden; regionale elektrische specificaties vóór publicatie bevestigen.

SPECIFICATIES


REEKS	MODEL	GEWICHT kg (lb)	MAX. VERMOGEN PER KANAAL	SPANNING	IP-KLASSE
Dimmer	1 kanaal*	1,4 (3,1)	6000 W	208-277 V	IP54
Dimmer	2 kanalen*	1,6 (3,6)	6000 W	208-277 V	IP54
Dimmer	5 kanalen*	12,5 (27,6)	6000 W	208-277 V - 3 fasen	IP54
Eclipse	1 kanaal	2,4 (5,3)	6000 W	220-240 V	IP54
Eclipse	5 kanalen	12,5 (27,6)	6000 W	220-240 V - 3 fasen	IP54

*Compatibel met vast gemonteerde elektrische verwarmers uit de Platinum- en Tungsten-collecties.


De 0-10 V/ethernet-uitbreidingsmodule is inbegrepen bij alle 5-kanaalsmodellen.

MINIMALE VRIJE RUIMTE

DIMMER - 1 EN 2 KANALEN

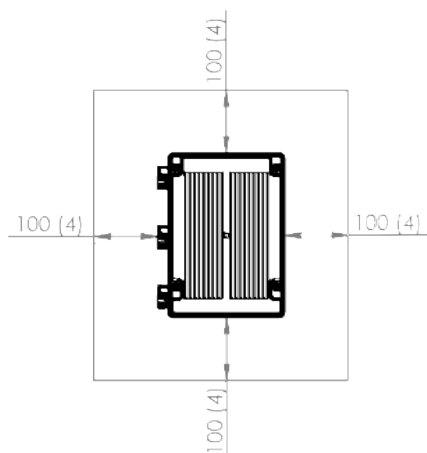


DIMMER - 5 KANALEN

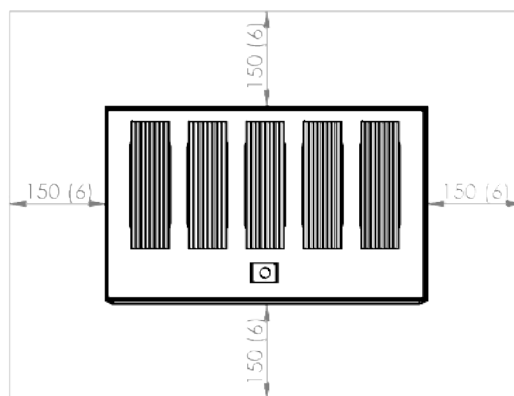


MONTAGEMOGELIJKHEDEN

WANDMONTAGE

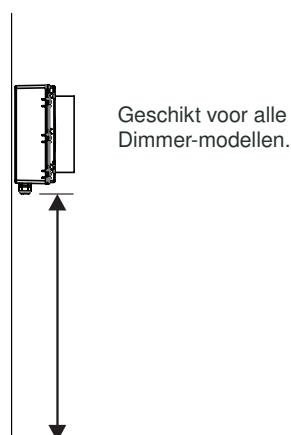

PLAFONDMONTAGE

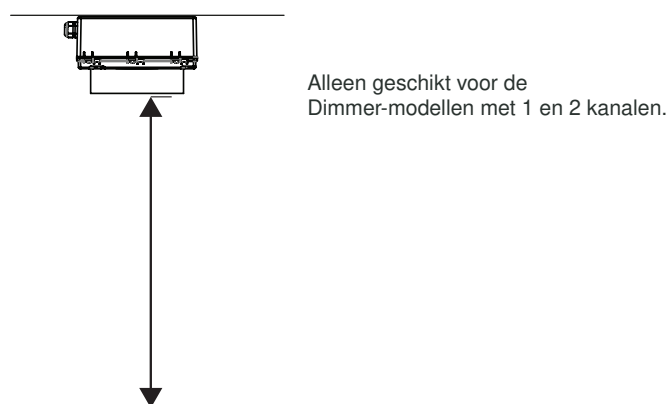

*Afmetingen in mm (inches)