

ECLIPSE


SMART-HEAT™ ÉLECTRIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Double fonctionnalité:** Combine un chauffage radiant efficace avec un rail lumineux LED dimmable, permettant une transition fluide du dîner à l'apéritif tout en créant une ambiance agréable
- ▶ **Design contemporain:** Doté d'un design suspendu élégant avec une finition noire mate contemporaine et un écran en céramique radial
- ▶ **Options de montage flexibles:** En plus du mât double de 600 mm inclus, l'Eclipse Electric peut être associé à cinq autres designs de mâts saisissants, y compris des options murales et au plafond, pour s'adapter à différents environnements extérieurs
- ▶ **Réglages de chaleur et de lumière ajustables:** La télécommande sans fil incluse permet trois niveaux de chaleur (33 %, 66 %, 100 %) et des sorties lumineuses progressives pour un confort et une ambiance personnalisés

DIMENSIONS

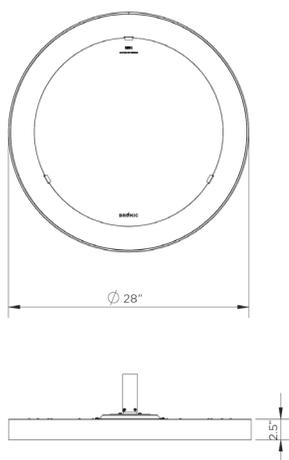

OPTIONS DE MONTAGE



Mât droit 200 mm



Mât droit 600 mm



Mât double 600 mm



Mât courbé 600 mm



Mât droit 1200 mm



Mât mural

Découvrez les chauffages électriques *Smart-Heat™ Eclipse*

En savoir plus sur bromic.fr/fr-ca/

BROMIC
HEATING




SPÉCIFICATIONS






NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSANCE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT AU SOL MIN	HOMOLOGATION	INDICE IP
BH0920001-1	2900W	121ft ²	30lbs.	220-240V/12.1A	WALL 96" CEILING 96"	SGS / NA SGSNA/21/ GZ/00074	IP54

ESPACES DE DÉGAGEMENT

MONTAGE INCLUS

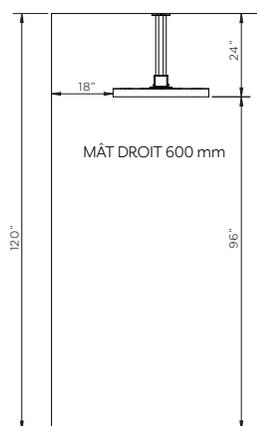

ACCESSOIRES DE MON-

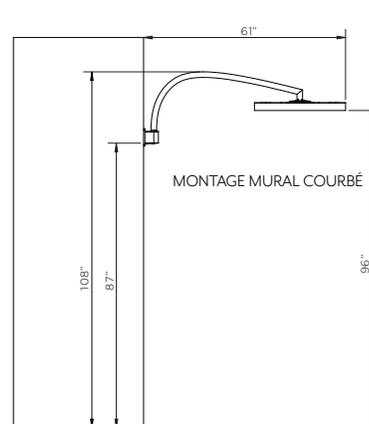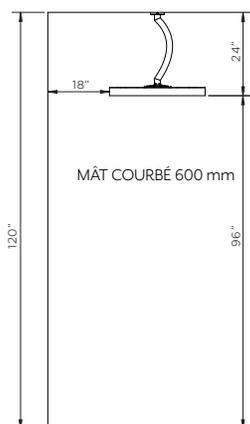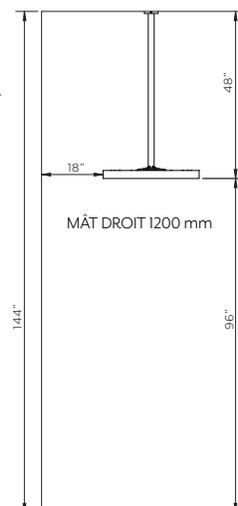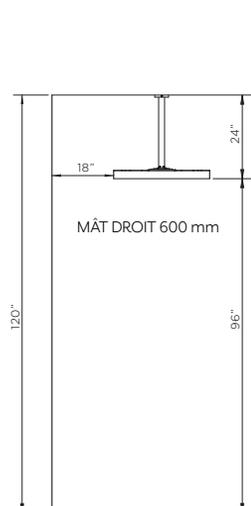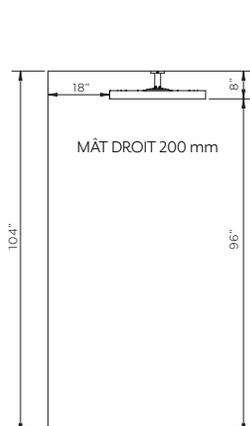



For more information visit us at www.bromic.com

BROMIC[®]
HEATING