




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Design industriel élégant:** Finition noire mate avec surface en maille alvéolée distinctive, modernisant le style classique des chauffages extérieurs fixes au gaz
- ▶ **Haute puissance de chauffage:** Disponible en modèles 25 MJ et 42 MJ, chauffant efficacement des espaces extérieurs jusqu'à 20 m²
- ▶ **Construction durable:** Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure garantissant fiabilité et longévité
- ▶ **Support à bras pivotant:** Permet un contrôle directionnel accru de la chaleur pour orienter efficacement le flux là où il est nécessaire

MODÈLES DISPONIBLES




300

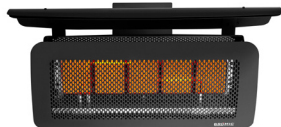


500

DIMENSIONS

VUE DE FACE (AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR)




300

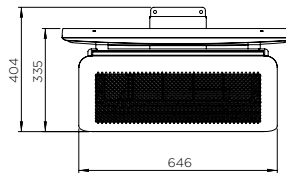

500

VUE DE FACE (SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR)



OPTIONS DE MONTAGE




Montage mural




Montage au plafond

VUE DE FACE (AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR)




300

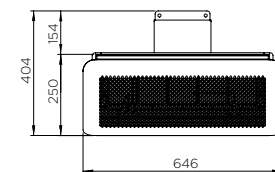

500

VUE DE FACE (SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR)



SPÉCIFICATIONS


NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSANCE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT AU SOL MIN.	CERTIFICATION	CLASSE IP	OPTIONS DE COMMANDE
Various	300	12m ²	15kgs.	220-240V/2A	2500mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off
Various	500	20m ²	20kgs.	220-240V/2A				

* Dans des conditions idéales

DISTANCES DE SÉCURITÉ

MONTAGE INCLUS

DÉGAGEMENT MURAL SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

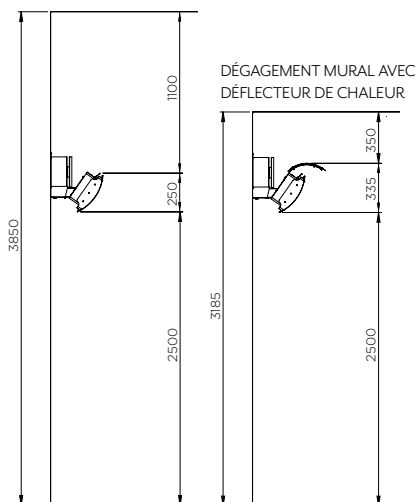


DÉGAGEMENT MURAL AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR

ACCESSOIRES DE MONTAGE

(DISPONIBLES EN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm AND 1046mm)

MONTAGE AU PLAFOND (MÂT 846 mm)
SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

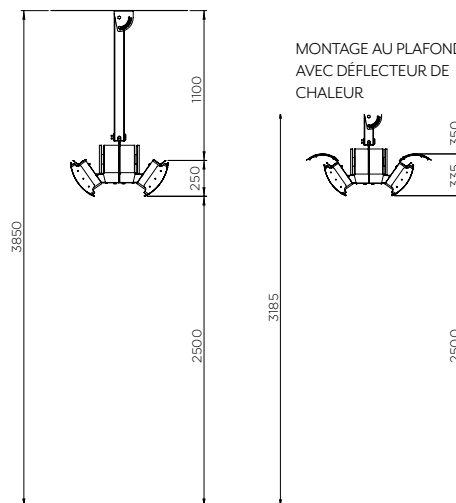

MONTAGE AU PLAFOND
AVEC DÉFLECTEUR DE
CHALEUR

SUPPORT MURAL

