



# **HAUPTMERKMALE**

- Effiziente Wärmeverteilung: Die charakteristische Keramikglasfront sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über große Flächen und erhöht den Komfort
- Hohe Heizleistung: Erhältlich in den Modellen mit 25 MJ und 42 MJ – ideal für die Beheizung von Außenbereichen bis zu 20 m²
- Robuste Konstruktion: Gefertigt aus hochwertigen Materialien, darunter eine elegante Keramikglasfront und ein vollständig geschlossenes Gehäuse – für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- ▶ Hohe Windbeständigkeit: Entwickelt für konstante Leistung bei Windgeschwindigkeiten bis zu 20 km/h – für zuverlässige Wärme im Außenbereich


### **MODELLOPTIONEN**






### **ABMESSUNGEN**

FRONTANSICHT (MIT WÄRMESCHUTZ)





SEITENANSICHT (MIT WÄRMESCHUTZ)




## **BEFESTIGUNGSOPTIONEN**







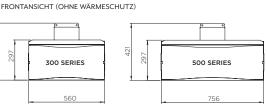

SEITENANSICHT (OHNE WÄRMESCHUTZ)








# **TECHNISCHE DATEN**


PRODUKTCODE	MODELL	BRENNSTOFFART	WÄRMEBEREICH	GEWICHT	SPANNUNG	MINDESTABSTAND ZUM BODEN	ZULASSUNGS- ZERTIFIKAT	IP- SCHUTZKLASSE	STEUERUNGS OPTIONEN
Verschiedene	300	NG & LPG	12m²	15kgs	220-240V/2A	2000mm	UKCA-Intertek UK- GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Verschiedene	500	NG & LPG	20m²	20kgs	220-240V/2A				

# **MONTAGEABSTÄNDE**

Enthaltene Befestigung

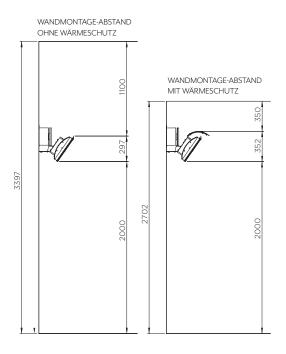

MONTAGEZUBEHÖR (ERHÄLTLICH IN 246mm, 346mm, 446mm, 646mm, 846mm AND 1046mm)

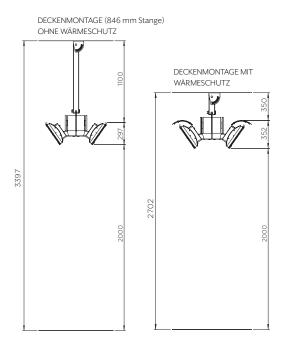

WANDHALTERUNG (ENTHALTEN)

