




HAUPTMERKMALE

- ▶ **Stilvolles Industriedesign:** Mit mattschwarzem Finish und markanter Wabenstruktur – modernisiert das klassische Design fest installierter Gas-Außenheizgeräte
- ▶ **Hohe Heizleistung:** Erhältlich in den Varianten 25 MJ und 42 MJ – ideal zur Erwärmung von Außenbereichen bis zu 20 m²
- ▶ **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- ▶ **Schwenkarmhalterung:** Für präzise Ausrichtung der Wärme – einfache Einstellung des Wärmeflusses, damit die Strahlungswärme dort ankommt, wo sie benötigt wird

MODELLOPTIIONEN




300




500

ABMESSUNGEN

FRONTANSICHT (MIT WÄRMESCHUTZ)




300



500

SEITENANSICHT (MIT WÄRMESCHUTZ)



BEFESTIGUNGSOPTIONEN




Wandmontage




Deckenmontage

FRONTANSICHT (OHNE WÄRMESCHUTZ)




300



500

SEITENANSICHT (OHNE WÄRMESCHUTZ)



Erfahren Sie mehr über die *Tungsten Smart-Heat™ Gas*

Weitere Informationen unter bromic.com


TECHNISCHE DATEN

| PRODUKTCODE | MODELL | WÄRMEBEREICH | GEWICHT | SPANNUNG | MINDESTABSTAND ZUM BODEN | ZULASSUNGS-ZERTIFIKAT | IP-SCHUTZKLASSE | STEUERUNGS OPTIONEN |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Various | 300 | 12m ² | 15kgs. | 220-240V/2A | 2500mm | UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091 | IPX4 | Affinity On/Off Manual Wall Switch |
| Various | 500 | 20m ² | 20kgs. | 220-240V/2A | | | | |

* In ideal conditions


MONTAGEABSTÄNDE

Enthaltene Befestigung

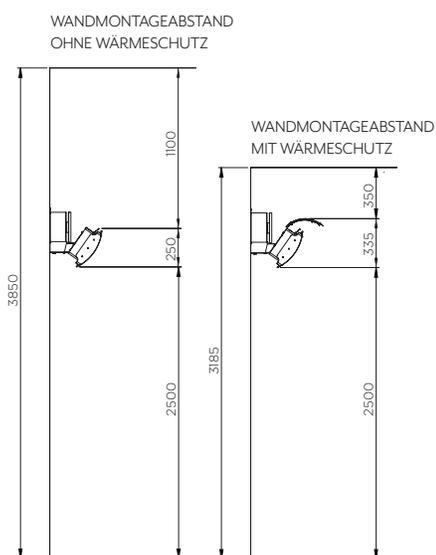

BEFESTIGUNGSOPTIONEN

(ERHÄLTLICH IN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm AND 1046mm)

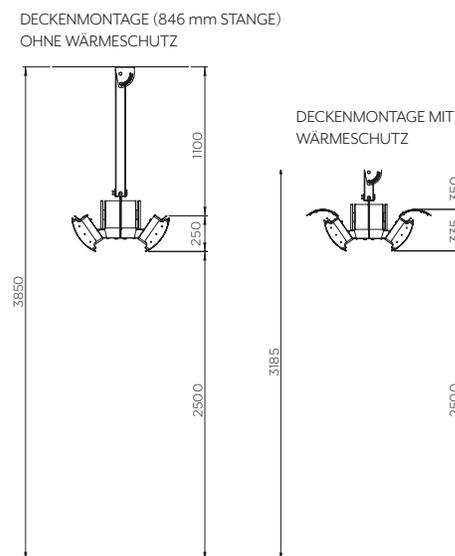

WANDHALTERUNG

