


ECLIPSE SMART-HEAT® ELECTRIC



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Doppia funzionalità:** Combina un riscaldamento efficiente con una barra luminosa LED dimmerabile, consentendo una transizione fluida dal pomeriggio alla sera e valorizzando l'atmosfera.
- ▶ **Design contemporaneo:** Presenta un elegante design a sospensione con finitura nera opaca e paralume radiale in ceramica.
- ▶ **Opzioni di montaggio flessibili:** Oltre al Twin Pole da 600 mm incluso, l'Eclipse Electric può essere abbinato a cinque altri modelli di supporto, tra cui opzioni a parete e a soffitto, per adattarsi a diversi ambienti esterni.
- ▶ **Impostazioni regolabili di calore e luce:** Il controller incluso con telecomando wireless offre tre livelli di potenza (33%, 66%, 100%) e una regolazione graduale dell'illuminazione, per prestazioni di riscaldamento e un'atmosfera personalizzate.

DIMENSIONI

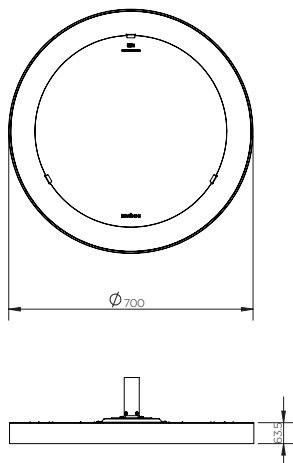

OPZIONI DI MONTAGGIO



Palo dritto da 200 mm



Palo dritto da 600 mm



Twin Pole da 600 mm



Palo curvo da 600 mm



Palo dritto da 1200 mm



Supporto a parete




SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	LED LUMEN	CONTROLLER COMPATIBILI
BH0920011-1	3000W	11m ²	14kgs.	220-240V/12.9A	PARETE 2348MM SOFFITTO 2348MM	CE-SGS GZES2203005036HS	IP54	497Lm	Affinity Eclipse

DISTANZE DI SICUREZZA

SUPPORTO INCLUSO

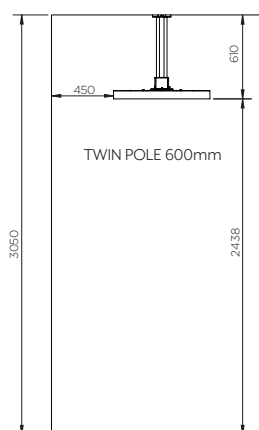

ACCESSORI DI MONTAGGIO

