

ECLIPSE SMART-HEAT® FREESTANDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Autoportante e versatile:** Progettato per installazioni temporanee con funzionalità semplici, per una configurazione senza sforzo e una grande flessibilità in qualsiasi spazio esterno.
- ▶ **Doppia funzionalità:** Combina un efficiente riscaldamento a irraggiamento con una barra luminosa LED dimmerabile, consentendo una transizione fluida dalle attività pomeridiane a quelle serali e valorizzando l'atmosfera.
- ▶ **Design contemporaneo:** Presenta un design elegante e distintivo con collo a cigno, base ponderata, finitura nera opaca moderna e schermo in ceramica radiale.
- ▶ **Impostazioni di calore e luce regolabili:** Offre tre livelli di riscaldamento (33%, 66%, 100%) e intensità luminosa regolabile, per prestazioni di riscaldamento e un'atmosfera personalizzabili.

MODELLO


PROFILO FRONTALE



PROFILO LATERALE



DIMENSIONI

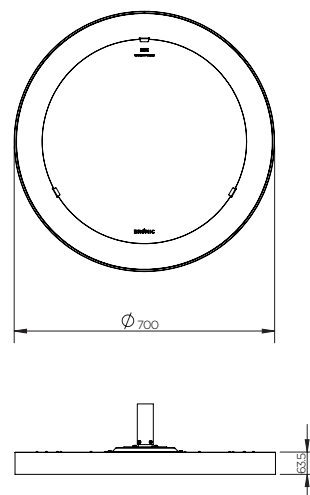

BROMIC®
HEATING


Scopri di più su [bromic.com](https://www.bromic.com)

SPECIFICHE TECNICHE


CODICE PRODOTTO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING
BH0820011-2	3000W	13m ²	174kgs	220-240V/12.9A	2000mm	SGS - GZES201103120701	IP54

DISTANZE DI SICUREZZA

VISTA ANTERIORE

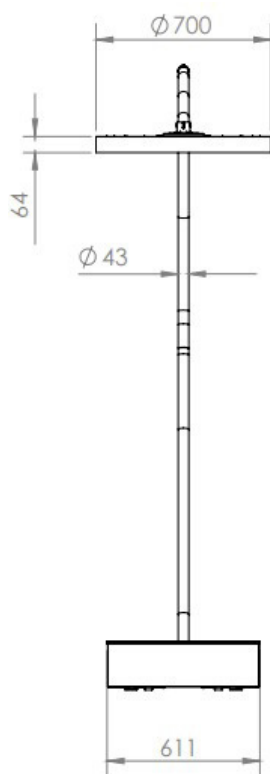

CEILING & WALL CLEARANCE

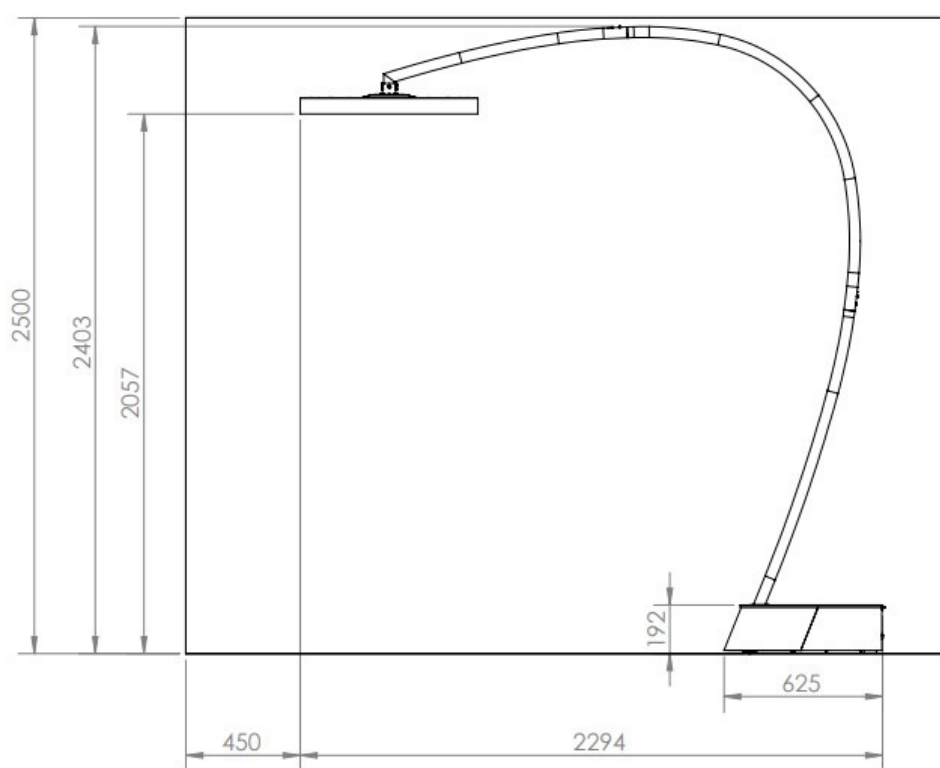

Dimensioni mostrate in mm