



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Distribuzione Efficiente del Calore:** L'esclusivo schermo in vetroceramica garantisce una distribuzione uniforme del calore su ampie superfici, migliorando le prestazioni complessive.
- ▶ **Alta Capacità di Riscaldamento:** Disponibile nei modelli da 25 MJ e 42 MJ, riscalda efficacemente aree esterne fino a 20 m².
- ▶ **Costruzione Resistente:** Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui uno schermo in vetro ceramico elegante e un corpo completamente chiuso, per garantire durata e affidabilità.
- ▶ **Resistenza al Vento Elevata:** Progettato per mantenere le prestazioni con venti fino a 20 km/h, assicurando un riscaldamento costante in ambienti esterni.

OPZIONI DI MODELLO





300




500

DIMENSIONI

PROFILO FRONTALE (CON DEFFETTORE DI CALORE)



PROFILO LATERALE (CON DEFFETTORE DI CALORE)



OPZIONI DI MONTAGGIO





Montaggio a Parete




Montaggio a Soffitto

PROFILO FRONTALE (SENZA DEVIATORE DI CALORE)



PROFILO LATERALE (SENZA DEVIATORE DI CALORE)




SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	MODELLO	TIPO DI COMBUSTIBILE	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
Various	300	NG & LPG	12m ²	15kgs	220-240V/2A	2000mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Various	500	NG & LPG	20m ²	20kgs	220-240V/2A				


DISTANZE DI SICUREZZA

SUPPORTO INCLUSO

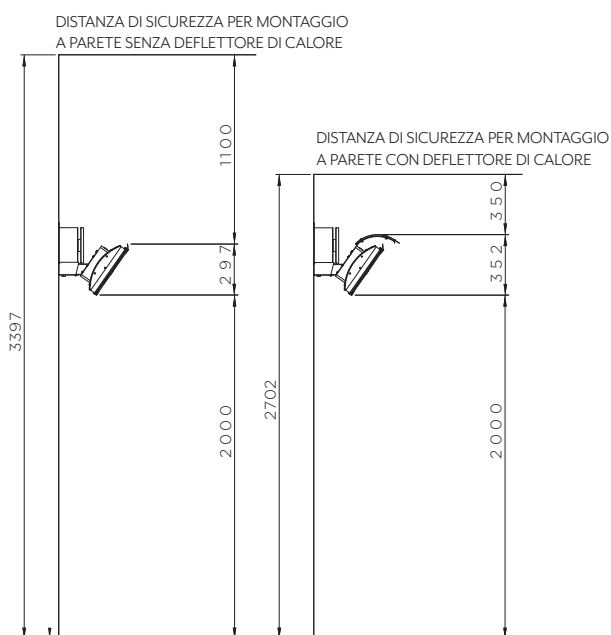

ACCESSORI DI MONTAGGIO

(Disponibile in 246 mm, 346 mm, 446 mm, 646 mm, 846 mm e 1046 mm)

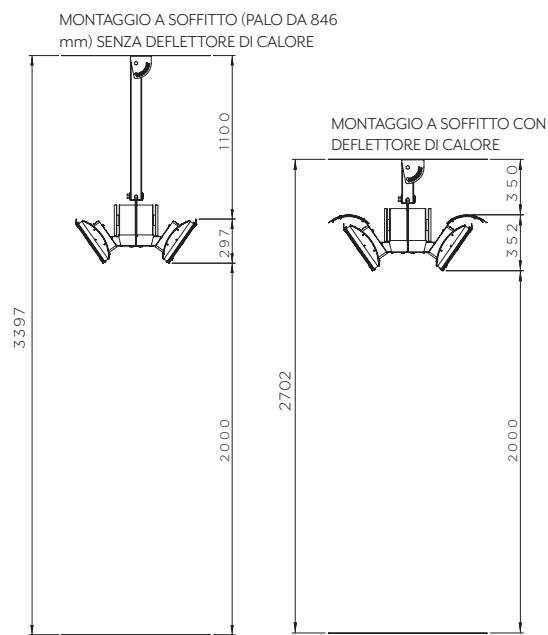

STAFFA DA PARETE (INCLUSA)

