


TUNGSTEN SMART-HEAT® ELECTRIC




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Ampia gamma di potenze:** Disponibile in modelli che vanno da 2000W a 6000W.
- ▶ **Design intramontabile:** Presenta una griglia frontale a nido d'ape elegante, con rivestimento resistente alle alte temperature e alla corrosione, e struttura in acciaio inox durevole. Disponibile in finiture nere e bianche per adattarsi a qualsiasi ambiente.
- ▶ **Opzioni di montaggio versatili:** Supporta installazioni a parete, a soffitto e ad incasso, offrendo flessibilità per adattarsi a diversi spazi.
- ▶ **Riscaldamento direzionale:** Il supporto regolabile consente di orientare il calore con precisione, riscaldando aree specifiche come zone living o aree lounge.

OPZIONI DI COLORE




Nero




Bianco

DIMENSIONI


2000/4000W

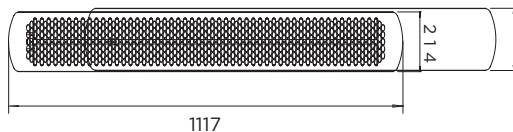

3000/6000W

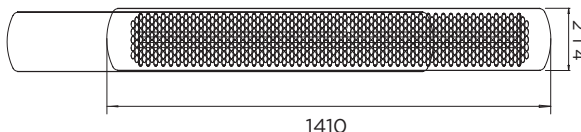


OPZIONI DI MONTAGGIO

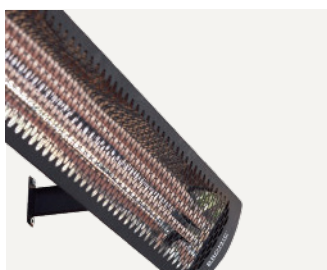

Montaggio a parete




Montaggio a soffitto

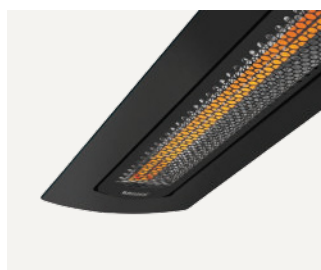

Installazione a filo

BROMIC
HEATING

Scopri di più su bromic.com

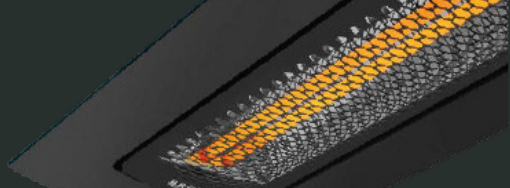


SPECIFICHE TECNICHE


CODICE PRODOTTO NERO BIANCO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
BH0420022-1 BH0420026-1	2000W	6m ²	9kgs.	220-240V/8.3A	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM	CE Approved	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0420023-1 BH0420027-1	3000W	9m ²	10kgs.	220-240V/12.5A				
BH0420023-1 BH0420027-1	4000W	11m ²	9kgs.	220-240V/16.6A				
BH0420025-1 BH0420029-1	6000W	13m ²	10kgs.	220-240V/25A				

DISTANZE DI SICUREZZA


STAFFA INCLUSA

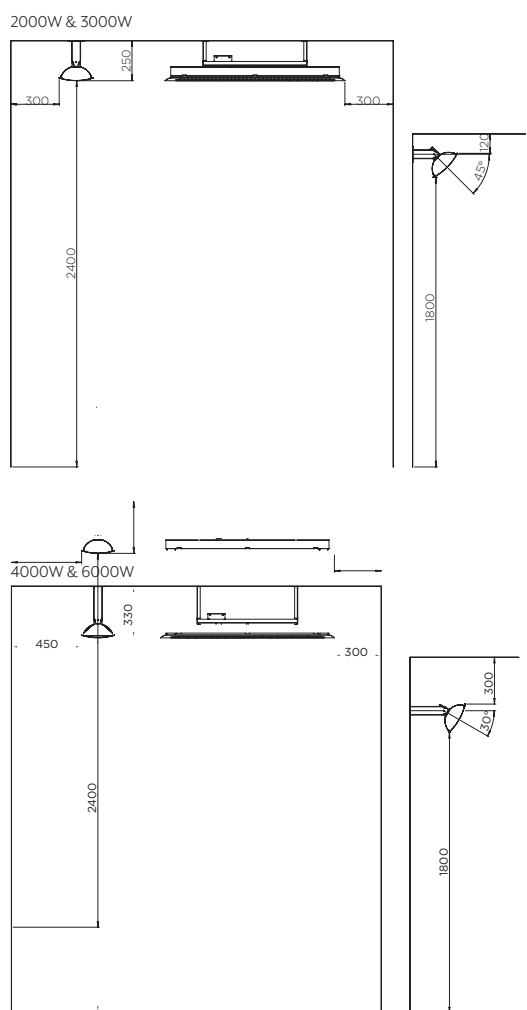

ACCESSORI DI MONTAGGIO

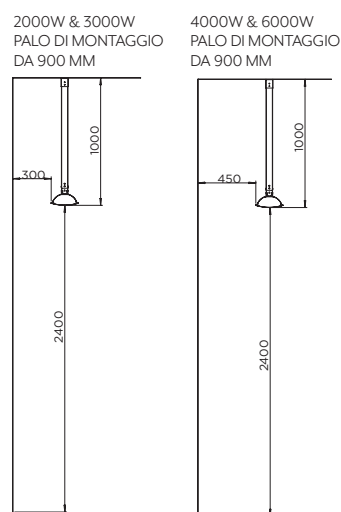

STAFFA (INCLUSA)

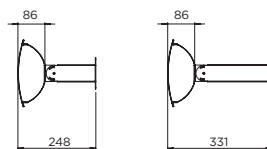

INCASSO A SOFFITTO

