




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Design modulare:** Leruote integrate consentono un posizionamento facile e flessibile in diversi ambienti esterni.
- **Design pluripremiato:** Vanta una finitura nera opaca premiata e un design unico, aggiungendo un tocco di eleganza a qualsiasi spazio esterno.
- **Efficienza superiore del riscaldamento radiante:** Utilizza bruciatori ceramici ad alta intensità e tecnologia di riscaldamento a irraggiamento direzionale, con un'efficienza fino a 3 volte superiore rispetto ai tradizionali riscaldatori freestanding, concentrando il calore esattamente dove serve.
- **Alta capacità di riscaldamento:** Fornisce una potenza di riscaldamento di 40 MJ, riscaldando efficacemente aree esterne fino a 20 m².

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	MODELLO	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING
BH051000X	500	20m ²	56kgs.	N/A	1000mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000092	IPX4

DIMENSIONI

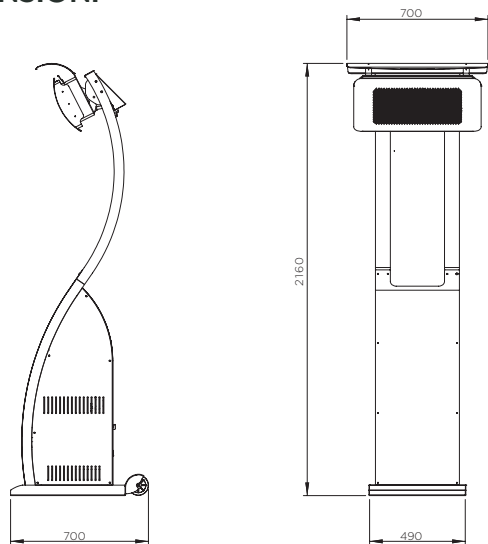

DISTANZE DI SICUREZZA

