




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Design industriale elegante:** Presenta una finitura nera opaca con una distintiva superficie a nido d'ape, trasformando lo stile tradizionale dei riscaldatori a gas da esterno fissi.
- **Alta capacità di riscaldamento:** Disponibile nei modelli da 25 MJ e 42 MJ, riscalda efficacemente aree esterne fino a 20 m<sup>2</sup>.
- **Struttura resistente:** Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità.
- **Staffa con braccio orientabile:** Per un maggiore controllo direzionale del riscaldatore, facilitando la regolazione del flusso di calore affinché venga distribuito dove necessario.

## OPZIONI DI MODELLO



300



500

## OPZIONI DI MONTAGGIO




Montaggio a parete




Montaggio a soffitto

## DIMENSIONI

PROFILO FRONTALE (CON DEFLETTORE DI CALORE)




300




500


PROFILO LATERALE (CON DEVIATORE DI CALORE)



PROFILO FRONTALE (SENZA DEFLETTORE DI CALORE)




300



500

PROFILO LATERALE (SENZA DEVIATORE DI CALORE)




## SPECIFICHE TECNICHE

| CODICE PRODOTTO | MODELLO | AREA RISCALDATA  | PESO   | VOLTAGGIO   | DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO | CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ      | IP RATING | OPZIONI DI CONTROLLO               |
|-----------------|---------|------------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Various         | 300     | 12m <sup>2</sup> | 15kgs. | 220-240V/2A | 2500mm                        | UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091 | IPX4      | Affinity On/Off Manual Wall Switch |
| Various         | 500     | 20m <sup>2</sup> | 20kgs. | 220-240V/2A |                               |                                   |           |                                    |

\* In condizioni ideali


## DISTANZE DI SICUREZZA

### STAFFA INCLUSA

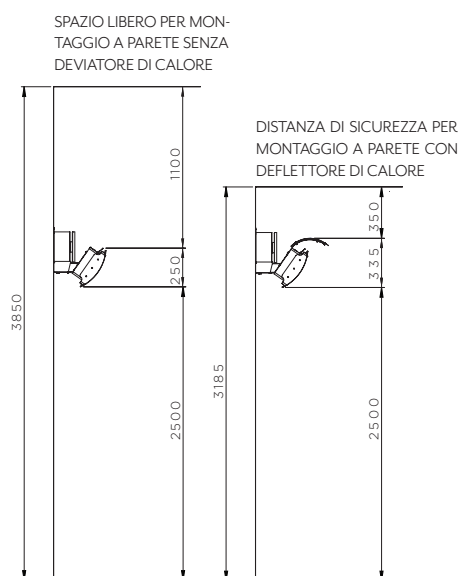

### ACCESSORI DI MONTAGGIO

(DISPONIBILI IN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm E 1046mm)

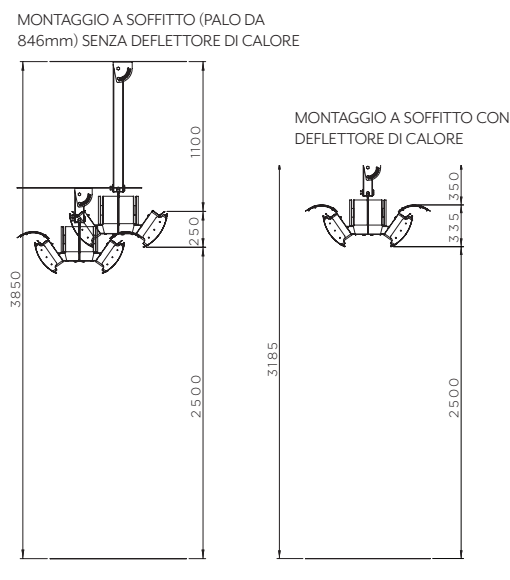

### STAFFA A PARETE

