


TUNGSTEN SMART-HEAT® ELECTRIC




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Uitgebreid bereik aan warmtevermogens:** Verkrijgbaar in modellen van 2000W tot 6000W.
- ▶ **Tijdloos ontwerp:** Voorzien van een stijlvol honingraatfront met een hittebestendige, corrosiebestendige coating en duurzame roestvrijstalen behuizing. Verkrijgbaar in zwarte en witte afwerkingen, geschikt voor elke omgeving.
- ▶ **Veelzijdige montagemogelijkheden:** Ondersteunt wand-, plafond- en inbouwinstallaties en biedt flexibiliteit voor uiteenlopende ruimtes.
- ▶ **Gerichte verwarming:** Instelbaar beugelsysteem zorgt voor een nauwkeurige warmterichting en garandeert gerichte verwarming voor specifieke zit- of loungegedeeltes.

KLEUROPTIES




Zwart




Wit

AFMETINGEN


2000/4000W

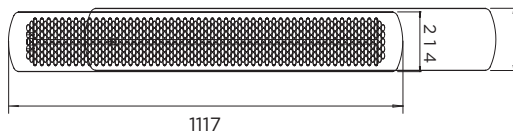

3000/6000W

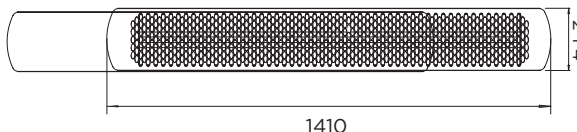


MONTAGEOPTIES

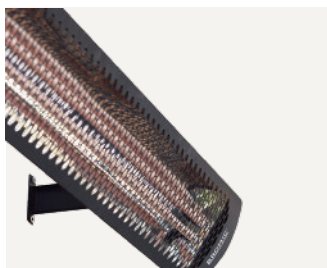


Wandmontage



Plafondmontage

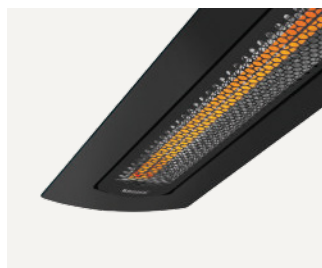

Inbouwmontage

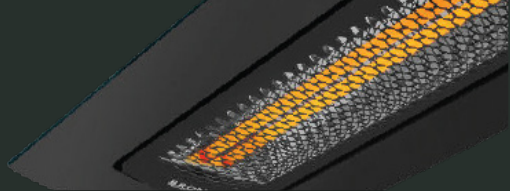


SPECIFICATIES

PRODUCTNUMMER ZWART WIT	WARMTEAFGIFTE	VERWARMINGS BEREIK	GEWICHT	NOMINALE STROOM	MINIMALE VLOER- AFSTAND	GOEDKEUR- INGSCERTIFICAAT	IPCLASSIFI- CATIE	BEDIENINGSMO- GELIJKHEDEN
BH0420022-1 BH0420026-1	2000W	6m ²	9kgs.	220-240V/8.3A	WAND 1800mm PLAFOND 2400mm	CE Approved	IPX4	Affinity On/Off Affin- ity Dimmer Manual Wall Switch
BH0420023-1 BH0420027-1	3000W	9m ²	10kgs.	220-240V/12.5A				
BH0420023-1 BH0420027-1	4000W	11m ²	9kgs.	220-240V/16.6A				
BH0420025-1 BH0420029-1	6000W	13m ²	10kgs.	220-240V/25A				


VEILIGHEIDSAFSTANDEN

INBEGREPEN BEVESTIGING

2000W & 3000W

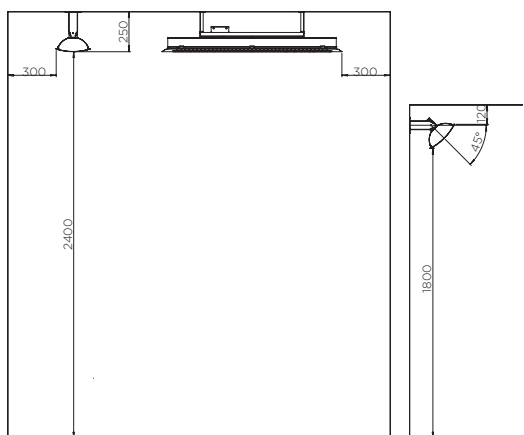


4000W & 6000W

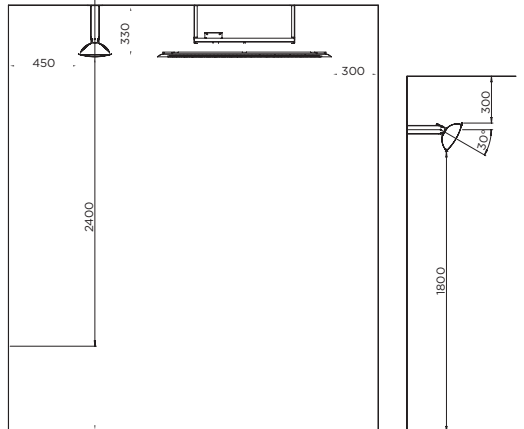


MONTAGEACCESSOIRES


2000W & 3000W
900mm MONTAGEPAAL

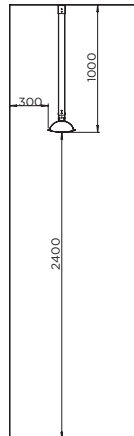

4000W & 6000W
900mm MONTAGEPAAL

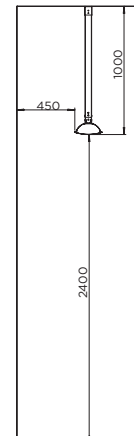

BEUGEL (INBEGREPEN)



PLAFONDINBOUW

