




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Stijlvol industrieel ontwerp:** Voorzien van een matzwarte afwerking en een kenmerkend honingraatoppervlak, waarmee het traditionele uiterlijk van vaste gasverwarmers voor buiten wordt getransformeerd.
- ▶ **Hoge verwarmingscapaciteit:** Verkrijgbaar in modellen van 25 MJ en 42 MJ, die buitenruimtes tot 20 m² effectief verwarmen.
- ▶ **Duurzame constructie:** Gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
- ▶ **Draaibare steunarm:** Voor meer richtingscontrole van de verwarming, waardoor de warmtestroom eenvoudig kan worden aangepast en de stralingswarmte precies daar.

MODELOPTIES



300



500

MONTAGEOPTIES




Wandmontage




Plafondmontage

AFMETINGEN

VOORZICHT (MET WARMTEDEFLECTOR)




300




500


ZIJPROFIEL (MET WARMTE-AFLEIDER)



VOORZICHT (ZONDER WARMTEDEFLECTOR)




300



500

ZIJPROFIEL (ZONDER WARMTE-AFLEIDER)




SPECIFICATIES

PRODUCTNUMMER	MODEL	VERWARMINGS BEREIK	GEWICHT	NOMINALE STROOM	MINIMALE VLOERAFSTAND	GOEDKEURINGSCER- TIFICAAT	IPCLASSI- FICATIE	BEDIENINGSMO- GELIJKHEDEN
Various	300	12m ²	15kgs.	220-240V/2A	2500mm	UKCA-Intertek UK- GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Various	500	20m ²	20kgs.	220-240V/2A				

*Onder ideale omstandigheden


VEILIGHEIDSAFSTANDEN

INBEGREPEN BEVESTIGING

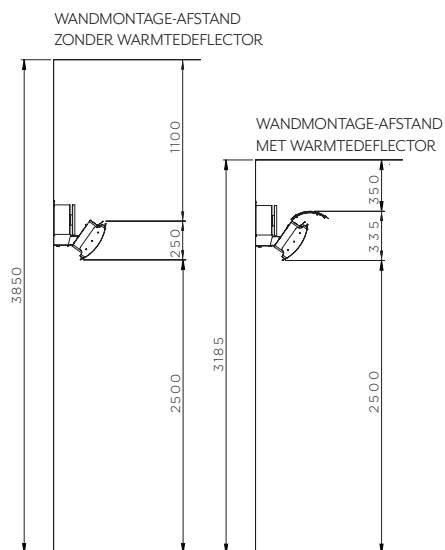

MONTAGEACCESSOIRES

(VERKRIJGBAAR IN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm EN 1046mm)

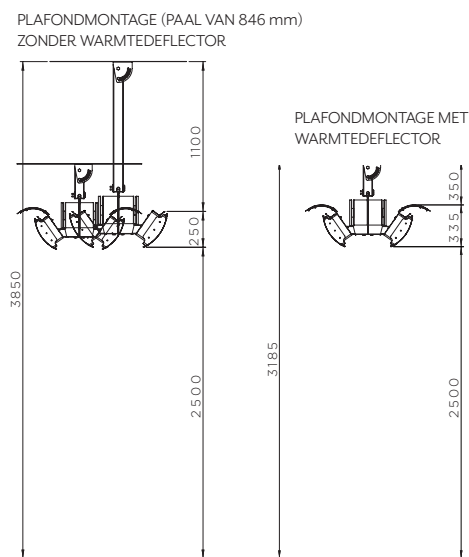

WANDBEUGEL

