

# PLATINUM SMART-HEAT® ÉLECTRIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Montage polyvalent** incluant des options murales, au plafond et encastrées avec des exigences de dégagement minimales.
- ▶ **Design compact et élégant:** permettant une intégration harmonieuse dans les espaces axés sur le design.
- ▶ **Construction robuste:** avec un boîtier en acier inoxydable 304 et une façade en verre céramique teinté.
- ▶ **Sortie de chaleur personnalisée:** par paliers de 0 à 100 % grâce à la nouvelle gamme de commandes Affinity.
- ▶ **Version marine disponible:** fabriquée en acier inoxydable de grade 316 pour contrer les environnements côtiers corrosifs.

## OPTIONS DE COULEUR



Noir




Blaanc

## DIMENSIONS



2300W

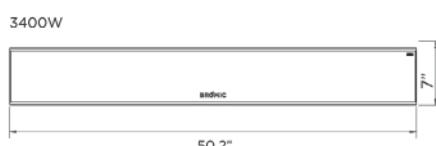

3400W



4500W

## OPTIONS D'INSTALLATION



Montage mural



Montage au plafond




Trousse d'encastrement standard



Trousse d'encastrement à faible dégagement

**BROMIC**  
HEATING

Pour en savoir plus, visitez [bromic.fr/fr-ca/](http://bromic.fr/fr-ca/)

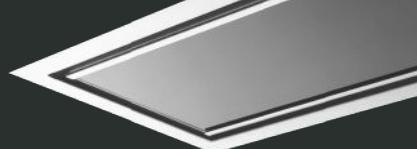


## SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT NOIR   BLANC	PUISSEANCE	SURFACE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL*	DÉGAGEMENT AU SOL MIN.	HOMOLOGATION	INDICE IP	OPTIONS DE CONTRÔLE
BH0320003   BH0320007	2300W	65ft <sup>2</sup>	16.5lbs.	220-240V/9.6A	MUR 72" PLAFOND 96"	INTERTEK ETL / cETL 5001799	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320005   BH0320008	3400W	108ft <sup>2</sup>	22lbs.	220-240V/14.2A				
BH3622000   BH3622001	4500W	143ft <sup>2</sup>	33lbs.	220-240V/18.8A				
<b>MARIN NUMÉRO DE PRODUIT NOIR   WHITE</b>								
BH0320015   BH0320017	2300W	65ft <sup>2</sup>	16.5lbs.	220-240V/9.6A	MUR 72" PLAFOND 96"	INTERTEK ETL / cETL 5001799	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320016   BH0320018	3400W	108ft <sup>2</sup>	22lbs.	220-240V/14.2A				
BH3622002   BH3622003	4500W	143ft <sup>2</sup>	33lbs.	220-240V/18.8A				

A0000 0000000000 00



## ESPACES DE DÉGAGEMENT

### MONTAGE INCLUS

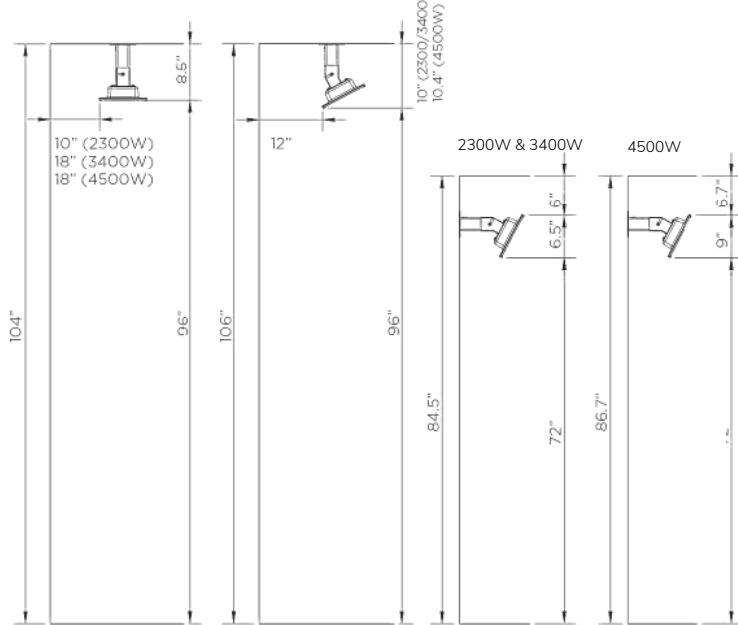

### ACCESSOIRES D'INSTALLATION

#### OPTION 1 4' SUSPENSION POLE

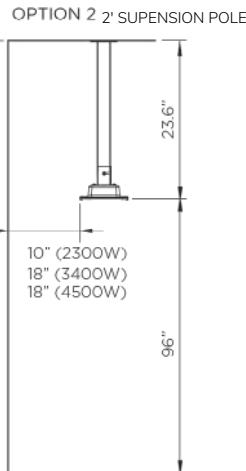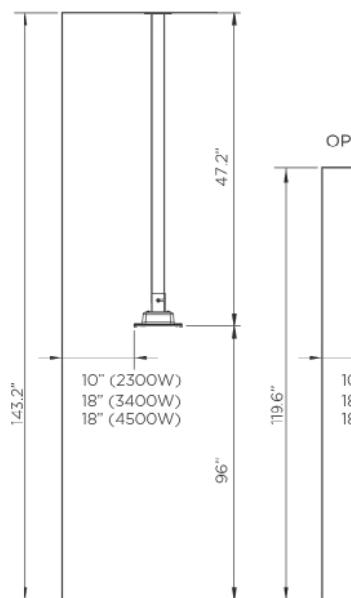

### ENCASTRÉ

#### TROUSSE D'ENCASTREMENT STANDARD

Référez-vous au manuel d'installation. Une hauteur de 250mm au-dessus du chauffe-eau est requise (350mm requis pour 4500W). Si vous n'avez pas 254mm (350mm pour 4500W), utilisez le kit de récessé à faible dégagement.

#### TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT

Le kit d'encastrement à faible dégagement est muni d'un ventilateur de refroidissement intégré qui nécessite une alimentation électrique dédiée, indépendante du raccordement électrique de l'appareil de chauffage. Pour les spécifications de câblage et les exigences d'installation, veuillez consulter le manuel d'installation.

