

PLATINUM SMART-HEAT® ELECTRIC AND MARINE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Montaggio flessibile:** comprese opzioni a parete, a soffitto e ad incasso con requisiti minimi di distanza.
- ▶ **Design compatto:** ed elegante per un'integrazione armoniosa in ambienti orientati al design.
- ▶ **Struttura resistente:** con corpo in acciaio inox 304 e pannello frontale in vetro ceramico colorato.
- ▶ **Regolazione personalizzata:** della potenza termica in incrementi da 0 a 100% tramite i nuovi controlli della gamma Affinity.
- ▶ **Disponibile anche in versione marina:** realizzato in acciaio inox di grado 316 per resistere agli ambienti costieri corrosivi.

OPZIONI COLORE




Nero




Bianco

DIMENSIONI

2300W



3400W



4500W



OPZIONI DI MONTAGGIO



Montaggio a parete



Montaggio a soffitto



Kit da incasso standard




Kit da incasso a bassa distanza

SPECIFICHE TECNICHE


CODICE PRODOTTO NERO BIANCO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
BH0320004 BH0320009	2300W	6m ₂	8kgs.	220-240V/9.6A	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320006 BH0320010	3400W	10m ₂	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622000 BH3622001	4500W	12m ₂	15kgs.	220-240V/18.8A				
MARINE CODICE PRODOTTO NERO BIANCO								

DISTANZE DI SICUREZZA

STAFFA INCLUSA

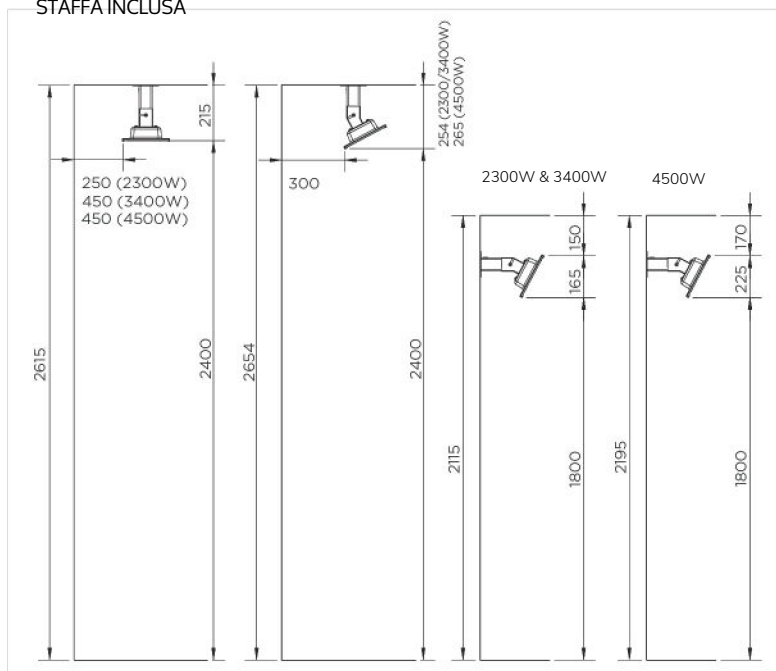

ACCESSORI DI MONTAGGIO

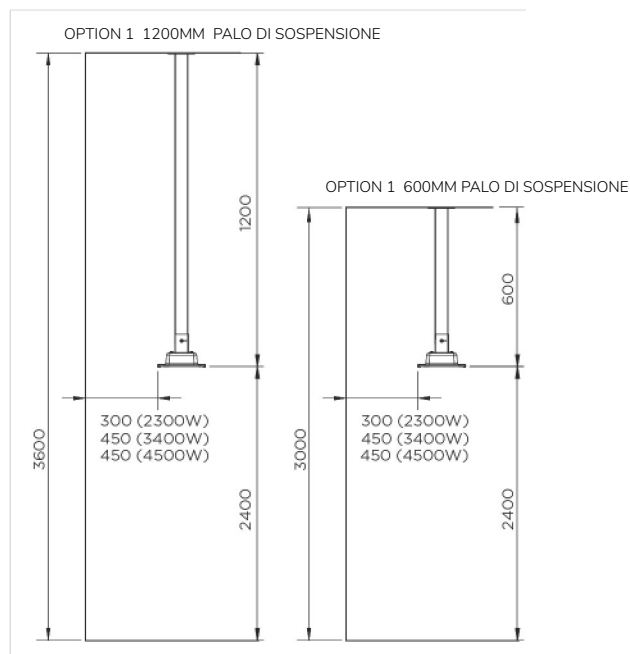

DA INCASSO

KIT DA INCASSO STANDARD

Fare riferimento al Manuale di Installazione. È richiesta un'altezza di 250 mm sopra il riscaldatore (350 mm richiesti per 4500W). Se non hai 254 mm (350 mm per 4500W), usa il Kit di Recessione a Basso Spazio.

KIT DA INCASSO A BASSA DISTANZA

Il kit da incasso a bassa distanza è dotato di una ventola di raffreddamento integrata che richiede un'alimentazione elettrica dedicata, indipendente dal collegamento elettrico del riscaldatore. Per le specifiche di cablaggio e i requisiti di installazione, fare riferimento al manuale di installazione.

